

objectflor®
Your Flooring Partner

EXPONA®

STONE

5G

EXPONA CLIC 

19dB



Inhalt
Contenu
Contents
Inhoud

Produktinformationen
Informations produit
Product information
Productinformatie
S. / P. 2

STONE
S. / P. 6

Produkt
Produit
Product
S. / P. 20

Zubehör
Accessoires
Accessories
Toebehoren
S. / P. 22

Service
S. / P. 24

Technische Daten
Caractéristiques
techniques
Technical data
Technische
specificaties
S. / P. 28

Umwelt
Environnement
The environment
Milieu
S. / P. 30



Kein Telegrafieren – zum Renovieren perfekt
Die starre Trägerplatte hilft, Fugen zu überbrücken, und verringert damit die Anforderungen an die Untergrundvorbereitung. So kann EXPONA CLIC 19dB problemlos über vorhandene Fliesenböden verlegt werden, ohne dass sich die alten Fliesen im neuen Boden abzeichnen.

Aucun spectre visible – parfait pour rénover
La plaque de support rigide aide à poncer les joints et réduit ainsi les exigences de préparation du support. EXPONA CLIC 19dB peut ainsi être posé sans problème sur des sols carrelés existants et sans que les anciennes dalles ne deviennent visibles sur le nouveau sol.

No show-through – perfect for renovating
The rigid carrier board helps to bridge joints and thus reduces the requirements for substrate preparation. EXPONA CLIC 19dB can therefore be laid over existing tiled floors without any problems and without the contours of the old tiles showing through.

Geen doortekening – perfect voor renovatie
De rigid-draagconstructie helpt bij het overbruggen van voegen en verlaagt zo de eisen aan de ondergrondvoorbereiding. EXPONA CLIC 19dB kan dus zonder problemen over bestaande tegelvloeren worden gelegd, zonder dat de oude tegels zichtbaar worden in de nieuwe vloer.



19dB



5G
Licensed by
Valsinge



19dB – besonders leise

EXPONA CLIC 19dB verfügt über einen Akustikschaumrücken, der die Schallübertragung in darunter liegende Räume um 19dB reduziert, ohne dass eine separate Unterlage erforderlich ist.

19dB – particulièrement silencieux

EXPONA CLIC 19dB dispose d'un support en mousse acoustique qui réduit de 19dB la transmission du son dans les pièces en dessous, sans avoir besoin d'une sous-couche séparée.

19dB – particularly quiet

EXPONA CLIC 19dB features an acoustic foam backing that reduces sound transmission to rooms below by 19dB without the need for a separate underlay.

19dB – bijzonder stil

EXPONA CLIC 19dB heeft een geïntegreerde akoestische schuimlaag die de geluidsoverdracht naar ruimtes tot 19dB reduceert, er is geen aparte onderlaag nodig.

5G – schnellste, einfachste und stabilste Verbindung

Beim Herunterklappen eines Paneels wird eine flexible Kunststoffzunge in eine Nut geschoben, dabei schnappt die Zunge in eine Keilnut, gibt ein "Klick"-Geräusch von sich und verriegelt das Produkt vertikal und horizontal, ganz einfach, ohne Werkzeug.

5G – l'installation la plus rapide, la plus facile et la plus stable

Lorsqu'une lame de plancher est rabattue, une languette en plastique flexible est poussée dans une rainure, s'enclenchant dans une rainure de clavette, produisant un « clic » et verrouillant le produit verticalement et horizontalement, facilement, sans outils.

5G – fastest, easiest and strongest installation

When a panel is folded down, a flexible plastic tongue is pushed into a groove, snapping into a wedge slot, emits a "click" sound and locks the product vertically and horizontally, easily, without tools.

5G – snelste, gemakkelijkste en meest stabiele installatie

Wanneer een paneel wordt neergeklapt, wordt een flexibele kunststof tand in een groef gedrukt, die in een spiebaan vastklikt, een "klikgeluid" maakt en het product verticaal en horizontaal vergrendelt, gemakkelijk, zonder gereedschap.



5G – schnellste, einfachste und stabilste Verbindung

Beim Herunterklappen eines Paneels wird eine flexible Kunststoffzunge in eine Nut geschoben, dabei schnappt die Zunge in eine Keilnut, gibt ein "Klick"-Geräusch von sich und verriegelt das Produkt vertikal und horizontal, ganz einfach, ohne Werkzeug.

5G – l'installation la plus rapide, la plus facile et la plus stable

Lorsqu'une lame de plancher est rabattue, une languette en plastique flexible est poussée dans une rainure, s'enclenchant dans une rainure de clavette, produisant un « clic » et verrouillant le produit verticalement et horizontalement, facilement, sans outils.

5G – fastest, easiest and strongest installation

When a panel is folded down, a flexible plastic tongue is pushed into a groove, snapping into a wedge slot, emits a "click" sound and locks the product vertically and horizontally, easily, without tools.

5G – snelste, gemakkelijkste en meest stabiele installatie

Wanneer een paneel wordt neergeklapt, wordt een flexibele kunststof tand in een groef gedrukt, die in een spiebaan vastklikt, een "klikgeluid" maakt en het product verticaal en horizontaal vergrendelt, gemakkelijk, zonder gereedschap.

Wasserfest – für Feuchträume geeignet
EXPONA CLIC 19dB Böden sind wasserfest. Sie quellen beim Kontakt mit Wasser nicht auf und eignen sich somit hervorragend auch für Küche und Bad.

Imperméable à l'eau – convient aux pièces humides
Les sols EXPONA CLIC 19dB sont étanches. Ils ne gonflent pas au contact de l'eau et sont donc idéaux pour la cuisine et la salle de bains.

100% waterproof – suitable for damp rooms
EXPONA CLIC 19dB floors are waterproof. They do not swell when in contact with water and are therefore ideal for kitchens and bathrooms.

Waterdicht – geschikt voor vochtige ruimtes
EXPONA CLIC 19dB vloeren zijn waterdicht. Ze zwollen niet op wanneer ze in contact komen met water en zijn daarom ideaal voor gebruik in de keuken en badkamer.



**Designbelag mit Rigid-Trägerschicht,
rückseitiger IXPE Trittschalldämmenschicht
und patentiertem 5G Välinge System.**

EXPONA CLIC 19dB ist mit einer Nutzschicht von 0,55 mm sowohl für den gewerblichen als auch für den privaten Bereich bestens geeignet. Der robuste Designboden überzeugt mit vielen technischen Vorteilen. Außerdem wird EXPONA CLIC 19dB mit phthalatfreien Weichmachern produziert – ein zusätzliches Plus für wohngesundes Raumklima.

Concevoir un revêtement de sol avec une couche de support rigide, une couche d'insonorisation IXPE à l'arrière et un système breveté Välinge 5G. EXPONA CLIC 19dB avec une couche d'usure de 0,55 mm est idéal pour un usage commercial et privé. Le sol de conception robuste convainc par ses nombreux avantages techniques. EXPONA CLIC 19dB est également fabriqué avec des plastifiants sans phtalates – un atout supplémentaire pour un climat intérieur sain.

LVT flooring with a rigid base, backed with an IXPE impact sound insulation layer and patented 5G Välinge system. EXPONA CLIC 19dB with a wear layer of 0,55 mm is ideally suited for both commercial and private use. The robust design floor convinces with many technical advantages. EXPONA CLIC 19dB is also produced with phthalate-free plasticisers – an additional plus for a healthy indoor climate.

Designvloerbedekking met rigid-draagconstructie, voorzien van een IXPE contactgeluidsisolatielaag op de rug en een gepatenteerd 5G Välinge systeem. EXPONA CLIC 19dB met een slijtlag van 0,55 mm is ideaal voor zowel commercieel als privégebruik. De robuuste designvloer overtuigt door de vele technische voordelen. EXPONA CLIC 19dB wordt geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers – een extra pluspunt voor een gezond binnenklimaat.

WEAR LAYER 0,55 mm
Für Bereiche mit starker Beanspruchung und Nutzung
Pour les zones à fortes charges et utilisation
For areas with heavy loads and use
Voor zones die intensief belast en gebruikt worden

19 dB
Besonders leise (19dB)
Particulièrement silencieux (19dB)
Particularly quiet (19dB)
Bijzonder stil (19dB)

Kein Telegrafieren, Verlegung auf Fliesen möglich
Aucun spectre visible, pose sur carrelage possible
No show-through, laying on tiles possible
Geen doortekening, leggen op tegels mogelijk

SG
5G Välinge System, einfache Montage & perfekte Verriegelung
Système 5G Välinge, montage facile & verrouillage parfait
5G Välinge system, easy mounting & perfect locking
5G Välinge systeem, eenvoudige montage & perfecte vergrendeling

100 % wasserfest
100 % étanche
100 % waterproof
100 % waterbestendig

Geringe Aufbauhöhe mit 6,5 mm
Faible hauteur de montage de 6,5 mm
Low installation height of 6,5 mm
Lage montagehoogte van 6,5 mm

Schnelle Verlegung, Boden sofort begehbar
Installation rapide, sol immédiatement praticable
Quick installation, floor immediately walkable
Snelle installatie, vloer direct beloopbaar

Reduzierte Untergrundvorbereitung
Réduction de la préparation du support
Reduced substrate preparation
Minder voorbereiding van de ondergrond

Weiche und fußwarme Oberfläche
Surface douce et chaude pour les pieds
Surface soft and warm underfoot
Zacht en warm voor de voeten

PUR-LIFETIME POLISH FREE
PUR-Vergütung – einfache Reinigung und Pflege
Revêtement PUR – facile à nettoyer et à entretenir
PUR coating – easy cleaning and maintenance
PUR-coating – eenvoudig te reinigen en te onderhouden



EXPONA CLIC 19dB



Aufbau EXPONA CLIC 19dB
EXPONA CLIC 19dB Paneele bestehen aus mehreren Schichten, die thermisch verpresst und damit fest verbunden sind. Die Oberfläche wird bereits werkseitig mit einer PUR-Vergütung versehen.

Structure d'EXPONA CLIC 19dB
Les lames de plancher EXPONA CLIC 19dB se composent de plusieurs couches thermoscellées, ce qui garantit la solidité de leur assemblage. En usine, une couche de PUR est appliquée sur la surface.

Composition of EXPONA CLIC 19dB
EXPONA CLIC 19dB panels consist of several layers that are thermally pressed so that they are completely laminated. The surface is given a PUR treatment before it leaves the factory.

Opbouw EXPONA CLIC 19dB
EXPONA CLIC 19dB panelen bestaan uit meerdere lagen die thermisch geperst en daarom vast met elkaar verbonden zijn. Het oppervlak is standaard voorzien van een PUR-coating.

STONE



9084 | Arctic Concrete



9083 | Terrace Concrete



9085 | Element Concrete



9087 | Urban Steel

STONE



9086 | Factory Concrete




9082 | Natura Slate




9088 | Metro Steel




9081 | Midnight Slate

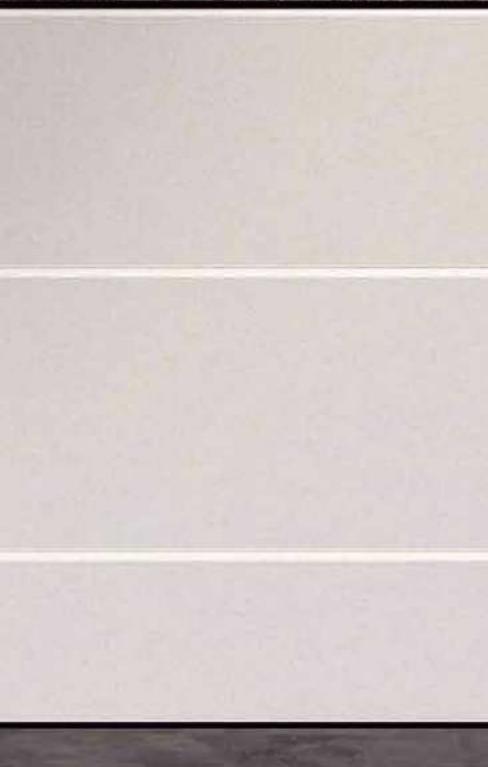

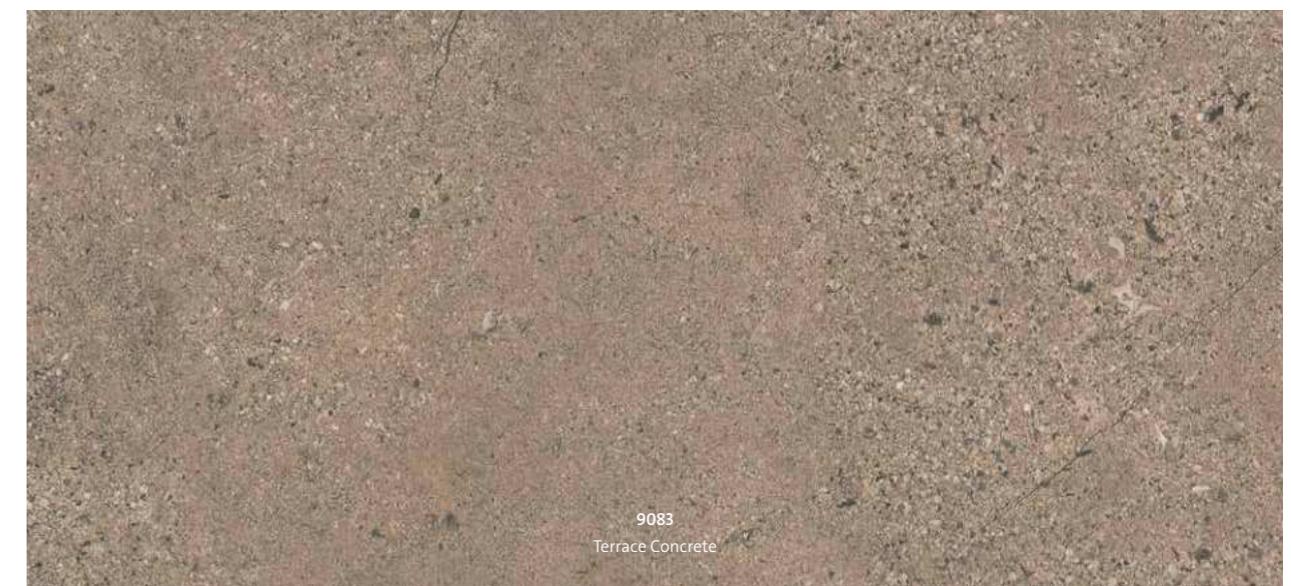



9087
Urban Steel

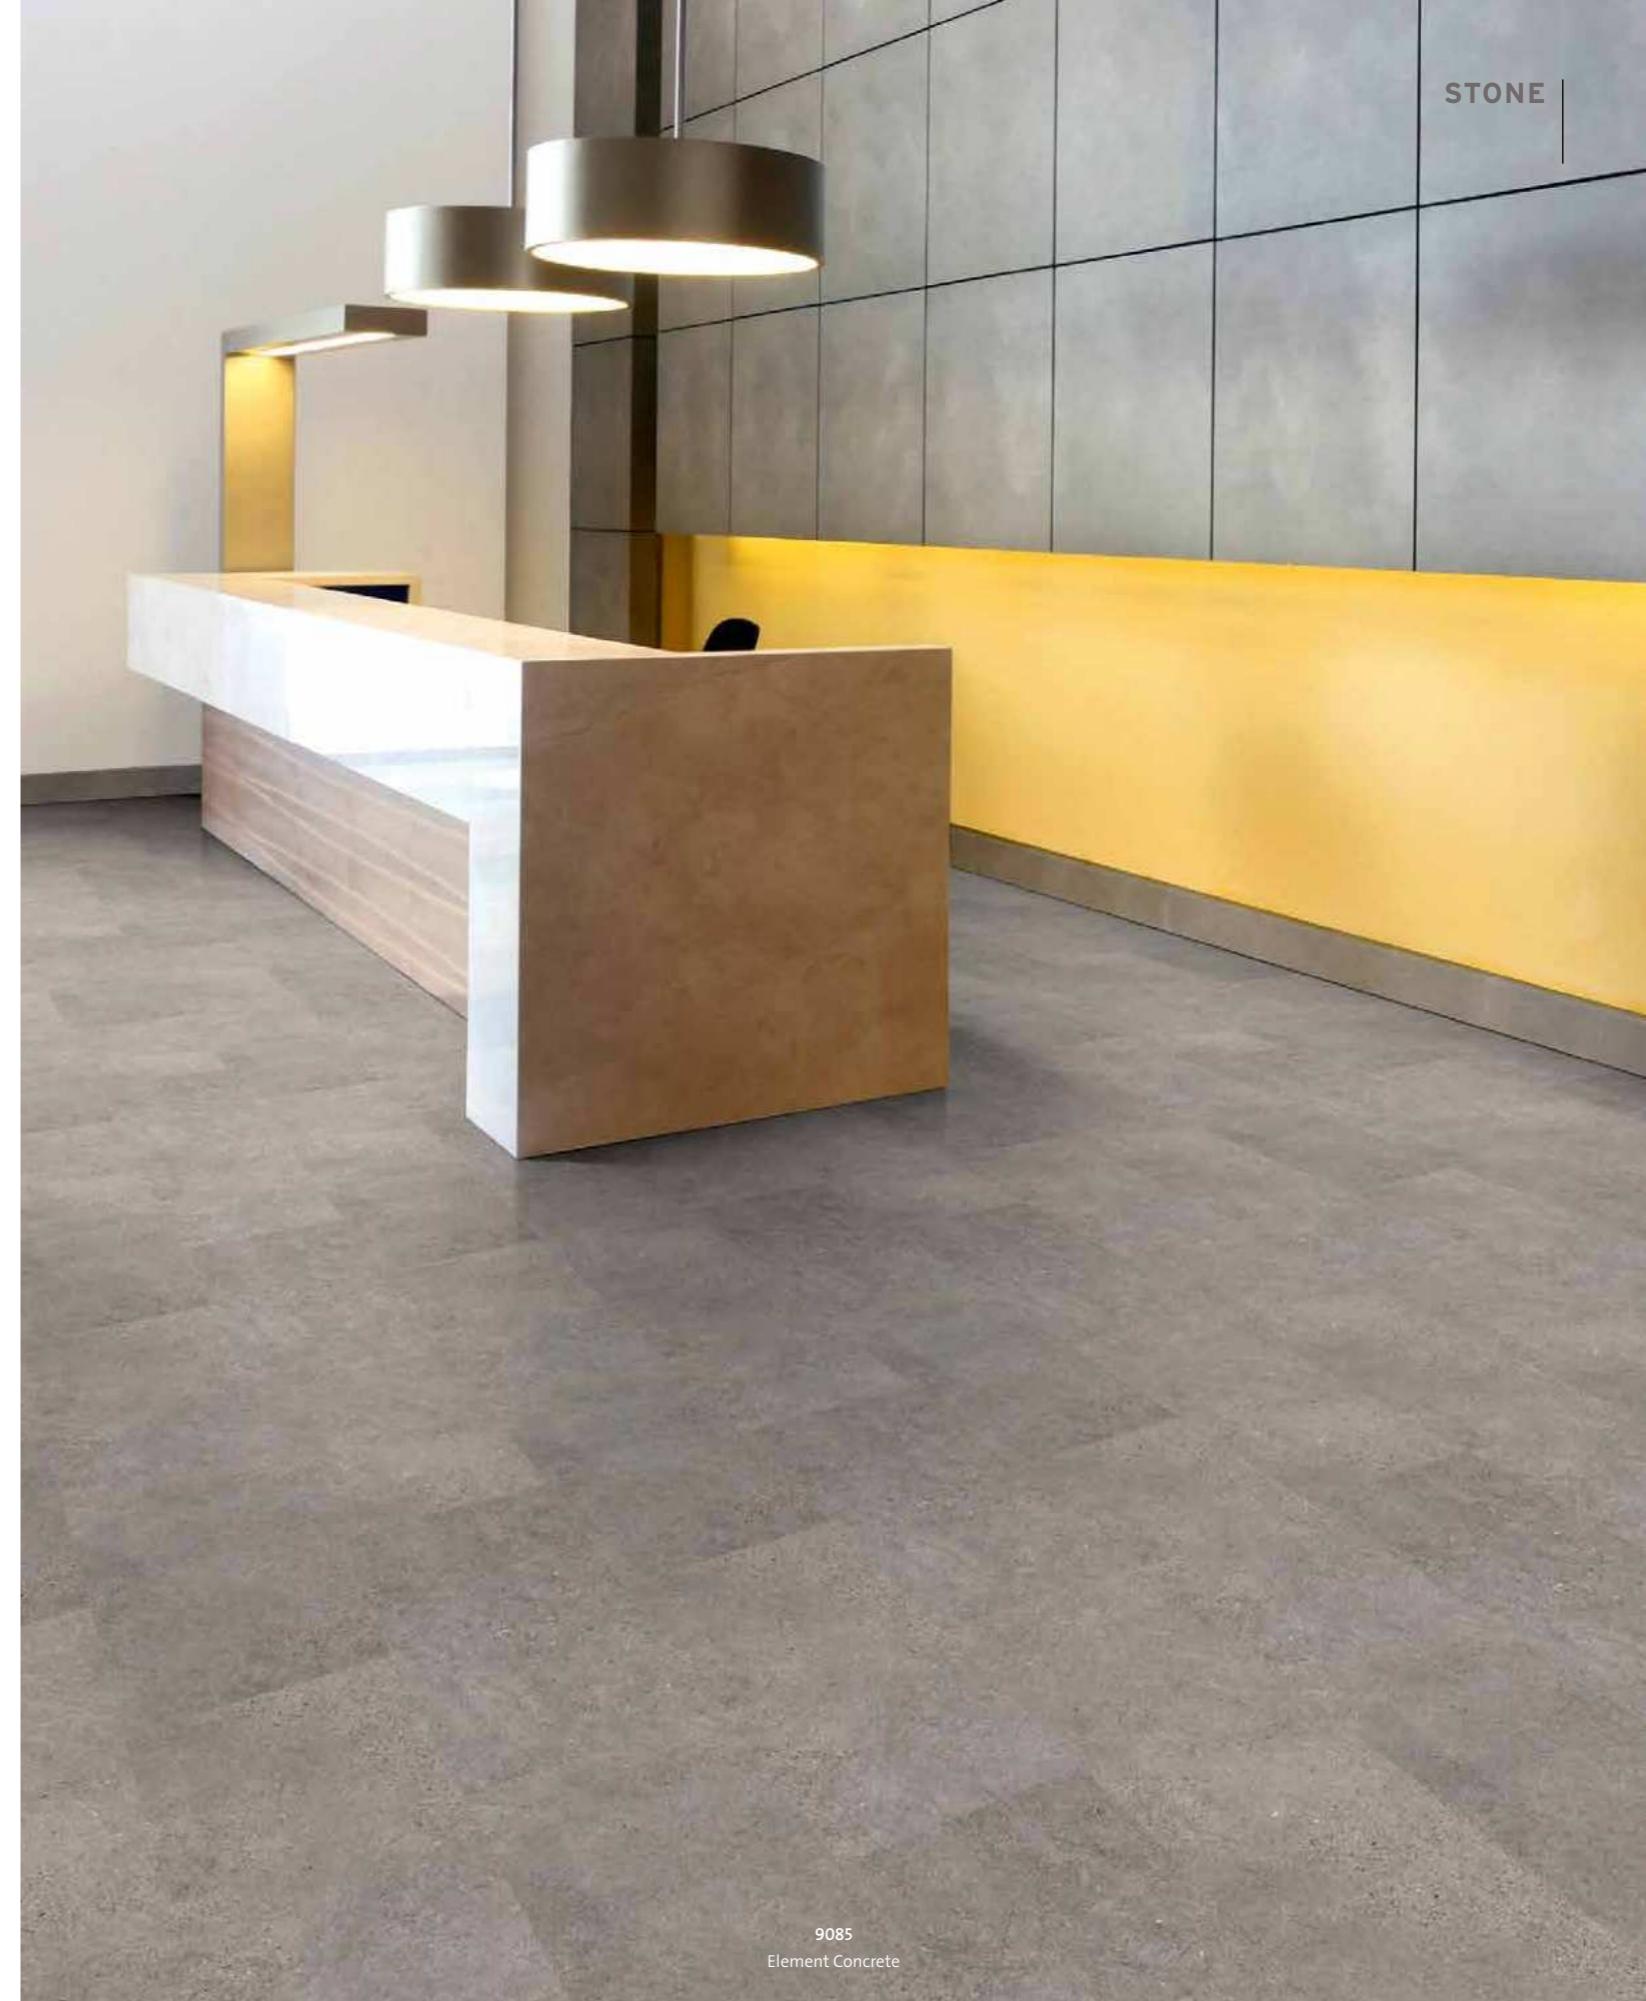

9085
Element Concrete



9084 I Arctic Concrete

304,8 x 609,6 mm

Ss L127



Fliese
Dalle
Tile
Tegel

Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt

Steinstruktur
Structure en pierre
Stone structure
Steenstructuur

Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten Art.-nr.

9084
Arctic Concrete

9083 I Terrace Concrete

304,8 x 609,6 mm

Ss L128



9085 I Element Concrete

304,8 x 609,6 mm

Ss L129





9087 I Urban Steel

304,8 x 609,6 mm

Ss L130



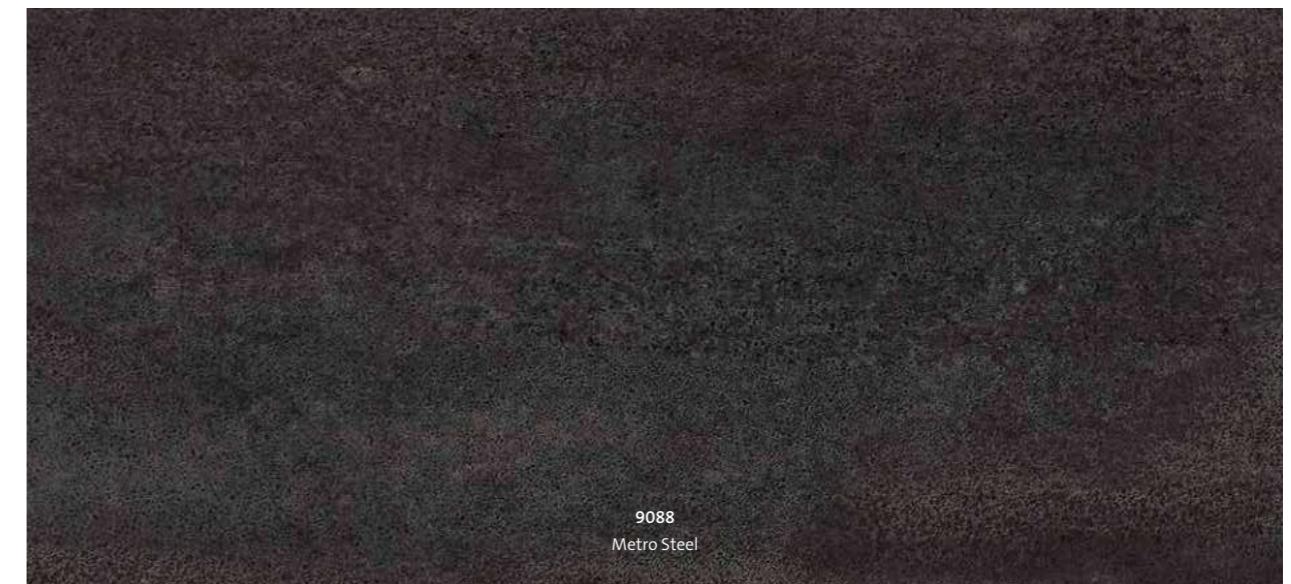

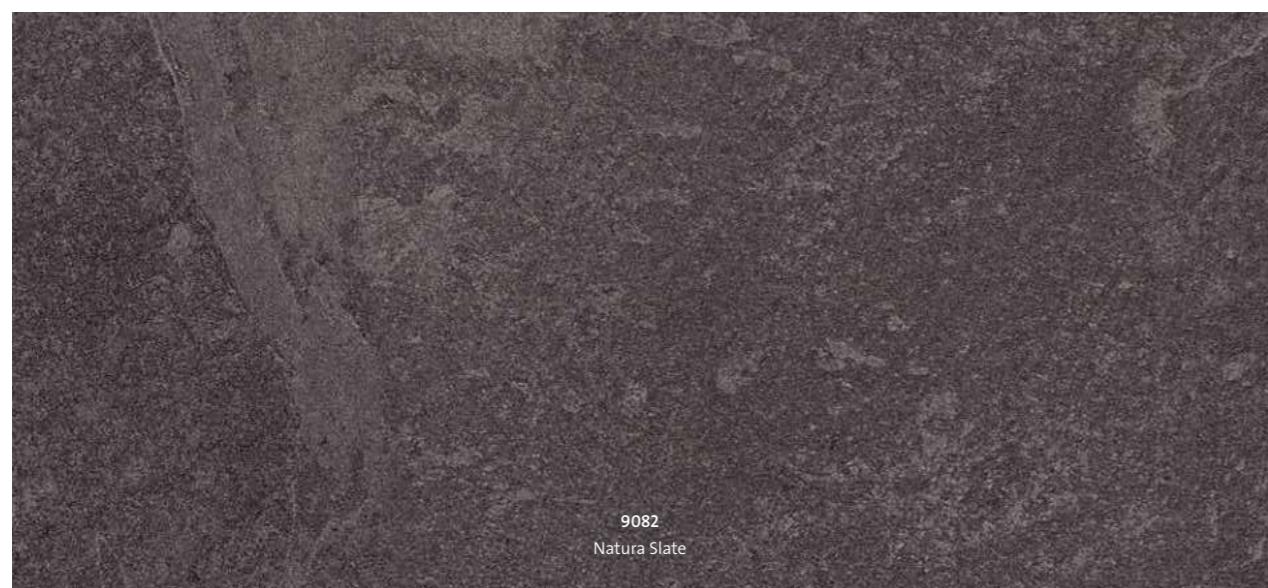



9086 I Factory Concrete


304,8 x 609,6 mm



Fliese
Dalle
Tile
Tegel



Gefaste Kanten
Lames chanfreinées
Bevelled edges
Schuin afgewerkt



Steinstruktur
Structure en pierre
Stone structure
Steenstructuur

Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.
Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten Art.-nr.



9082 I Natura Slate

304,8 x 609,6 mm




Ss
L131

9088
Metro Steel

9088 I Metro Steel

304,8 x 609,6 mm



Ss
L132




9081 I Midnight Slate

304,8 x 609,6 mm



Ss
L134



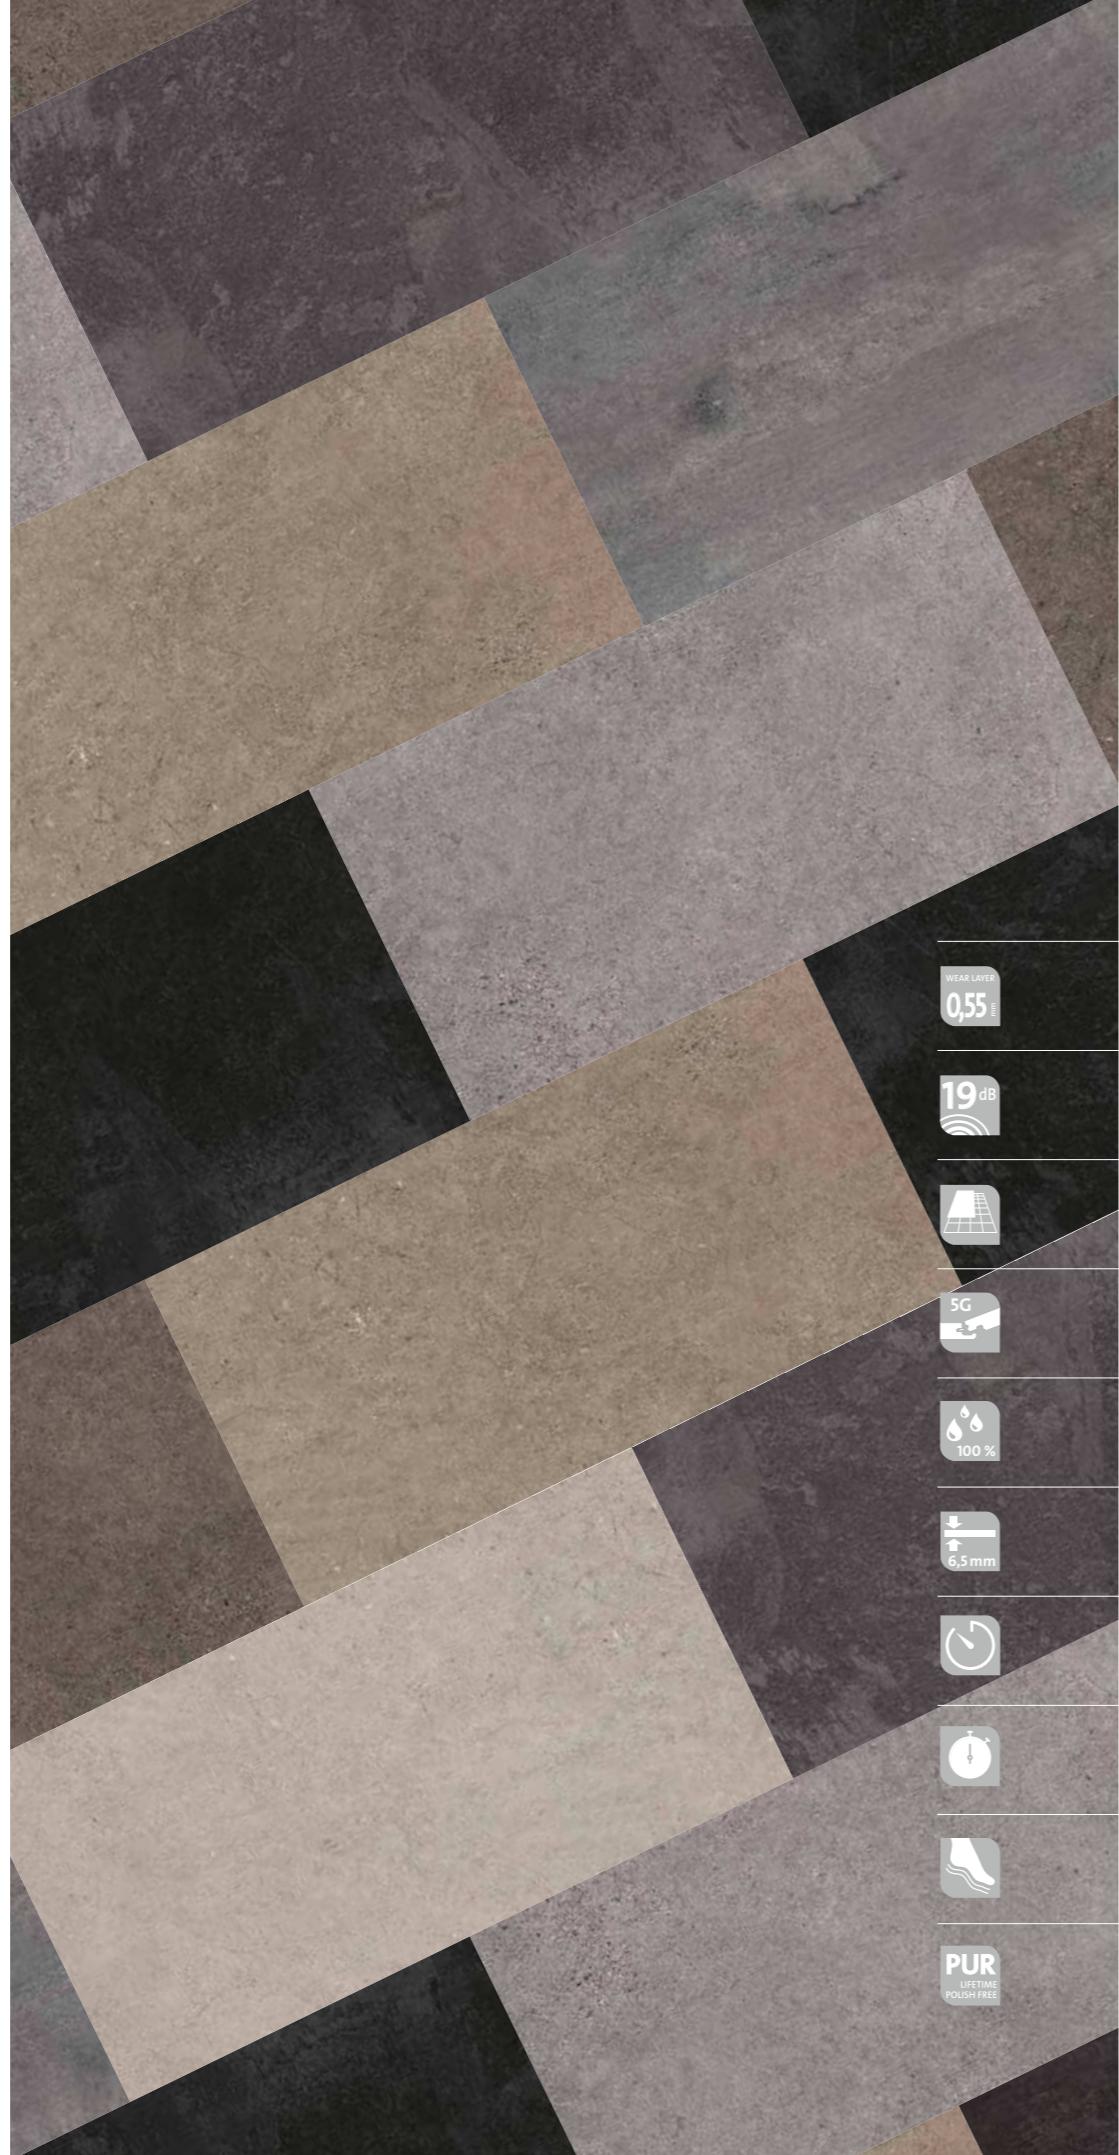

Unsere acht EXPONA CLIC 19dB STONE Steinoptiken verstehen sich als Wegbereiter für Ihre individuellen Raumkonzepte. Farblich aufeinander abgestimmt, in Farben von Hellgrau bis Anthrazit, lassen sich so mit interessanten Kombinationen harmonische Verläufe, starke Kontraste oder auch ruhige Bodenflächen gestalten. Das einheitliche Maß und die Steinstruktur-Oberfläche machen es möglich. **Werden Sie kreativ!**

Nos huit looks EXPONA CLIC 19dB STONE peuvent être considérés comme des éclaireurs pour vos concepts de pièces individuelles. Coordonnés, dans des couleurs allant du gris clair à l'anthracite, ils permettent de créer des dégradés harmonieux, des contrastes forts ou encore des sols calmes avec des combinaisons intéressantes. Les dimensions uniformes et la surface de la structure de la pierre le rendent possible. **Soyez créatifs !**

Our eight EXPONA CLIC 19dB STONE designs can be seen as pathfinders for your individual room concepts. Colour-coordinated, in colours ranging from light grey to anthracite, they allow you to create harmonious gradients, strong contrasts or even calm floor surfaces with interesting combinations. The uniform dimensions and the stone-textured surface make it possible. **Get creative!**

Onze acht EXPONA CLIC 19dB STONE steen-looks kunnen gezien worden als wegbereiders voor uw individuele ruimteconcepten. In kleur gecoördineerd, in kleuren gaande van lichtgrijs tot antraciet, laten zij u toe harmonieuze gradiënten, sterke contrasten of zelfs rustige vloeroppervlakken te creëren met interessante combinaties. De uniforme afmetingen en het oppervlak van de steenstructuur maken het mogelijk. **Wees creatief!**

304,8 x 609,6 mm
Box: 12 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,22 m²


9084 I Arctic Concrete



9083 I Terrace Concrete



9085 I Element Concrete

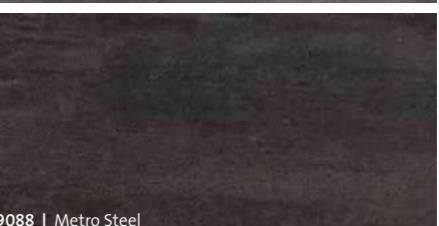

9087 I Urban Steel



Gefaste Kanten

Lames chanfreinées
Bevelled edges
Stone structure
Steenstructuur

Steinstruktur

Structure en pierre
Stone structure
Steenstructuur

Passende Design-Sockelleisten Art.-Nr.

Plinthes assorties Réf.
Matching skirtings Item no.
Bijpassende designplinten Art.-nr.

L127

S. / P. 22 ►

Design-Sockelleisten.



Zu jedem der Designbeläge bieten wir die genau passende Sockelleiste aus hochwertigem MDF-Trägermaterial mit Folienummantelung. Die Designs sind individuell auf die jeweiligen Bodendekore abgestimmt. Ergänzt wird das Programm um drei neutrale Classic Design-Sockelleisten in Black, Alu Metallic und White. Für eine durchgehend schraubenlose Optik empfiehlt sich die Montage mit dem CLIPSTAR-System.

Plinthes.

Pour chacun des revêtements décoratifs, nous proposons des plinthes adaptées en support MDF de qualité recouvert d'un film. Les designs sont assortis à chaque décor des revêtements de sol. La gamme est complétée par trois plinthes neutres au design classique en Black, Alu Metallic et White. Pour une esthétique sans vis, il est recommandé d'utiliser le système CLIPSTAR pour le montage.

Skirting boards.

Each of the design floors in our range can be paired with matching skirting boards made from top-quality MDF base with a protective film covering. The collection also contains three neutral skirting boards in Classic Black, Alu Metallic and White. The CLIPSTAR system is perfect for installing flooring without any unsightly screws.

Designplinten.


Bij alle designvloeren bieden wij de precies passende plint van hoogwaardig gelamineerd MDF. De designs zijn individueel afgestemd op de vloerdecor. Het assortiment omvat tevens drie neutrale Classic Design plinten in Black, Alu Metallic en White. Voor een mooi doorlopend geheel zonder schroeven bevelen wij de montage met het CLIPSTAR-systeem aan.

Verpackungseinheit
5 Stück | je 2,40 m Länge

Conditionnement
5 pièces | 2,40 m
de longueur chacune

Content per box
5 pieces | length 2,40 m
per piece

Verpakkingseenheid
5 stuks | lengte 2,40 m
per stuk

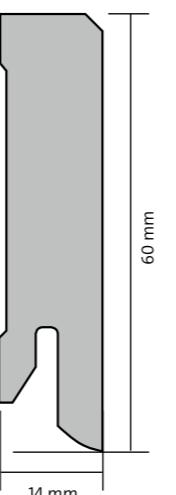

CLIPSTAR

Inhalt: 50 Clips inkl. Befestigungsmaterial
Abstand der Clips: 25-50 cm
Art.-Nr.: Clips

Contenu : 50 clips, y compris le matériel de fixation
Écart entre les clips : 25-50 cm
Ref. : Clips

Contents: 50 clips and fastening material
Space between clips: 25-50 cm
Item no.: Clips

Inhoud: 50 clips incl. bevestigingsmateriaal
Afstand tussen de clips: 25-50 cm
Art.-nr.: clips

EXPONA SIMPLAY Carpets ENTRANCE.

177,8 x 1219,2 mm
Box: 10 Stück | pièces | pcs | stuks / 2,17 m²



2633 | Raven Stripe Zone




2634 | Iron Stripe Zone



2635 | Blue Stripe Zone



2636 | Brown Stripe Zone

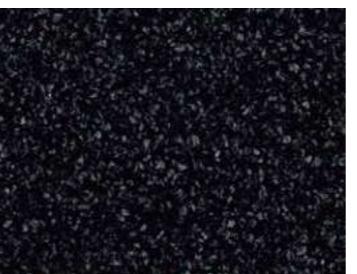

2599 | Black Zone



2598 | Tundra Zone



2597 | Grey Zone



2596 | Ruby Zone



2632 | Aqua Zone



2631 | Green Zone

Sauberlaufplanken.

Der erste Eindruck zählt. Das ist kein Geheimnis. Und deshalb sind unsere Sauberlaufplanken gerade im Eingangsbereich die ideale Ergänzung zu EXPONA CLIC 19dB.

Lames de moquette de propreté.

La première impression est importante. Ce n'est un secret pour personne. C'est pourquoi nos lames de moquette de propreté sont le complément idéal d'EXPONA CLIC 19dB pour l'entrée de votre résidence.

Planks for entrance areas.

It's a well-known fact that first impressions count. And that's why our entrance planks are the perfect complement to the EXPONA CLIC 19dB range – particularly in foyers.

Schoonloopstroken.

De eerste indruk telt. Dat is algemeen bekend. Onze schoonloopstroken vormen daarom vooral bij de ingang de ideale aanvulling op EXPONA CLIC 19dB.



objectflor®

Your Flooring Partner

Boden gut machen.

Service.

Ihre schnelle und dabei nachhaltig überzeugende Verlegung ist das Plus unserer Produkte. Ebenso schnell sind unsere rund 170 Mitarbeiter, wenn Sie Beratung, Betreuung und Lieferung erwarten. objectflor ist europaweit einer der führenden Anbieter elastischer Bodenbeläge für den Objekt- und Wohnbereich. Unsere Bodenbeläge erhalten Sie direkt von unserem hochmodernen Zentrallager innerhalb kürzester Zeit. Vorabmuster? Gerne!

Spécialiste des sols. Service.

La pose rapide et incroyablement durable constitue l'atout majeur de nos produits. Nos quelques 170 collaborateurs sont tout aussi rapides en matière de conseil, de prise en charge et de livraison. objectflor est l'un des leaders européens en matière de revêtements de sol « design ». Nos revêtements de sol sont disponibles directement auprès de notre pôle logistique européen dans les plus brefs délais. Vous souhaitez d'abord voir des échantillons ? Aucun souci, contactez-nous !

More than just the basics. Service.
Our products are renowned to be long-lasting and quick to install. The 170 members of our team are also quick off the mark when it comes to customer service, advice and delivery. objectflor is one of Europe's leading providers of resilient floorings for commercial and residential properties. Our floorings are dispatched to you quickly, straight from our state-of-the-art central warehouse. Would you like a sample? Simply let us know!

Terrein winnen. Service.
Het snel kunnen leggen is een belangrijk voordeel van onze producten. Net zo snel zijn onze circa 170 medewerkers wanneer het gaat om het geven van advies, ondersteuning en het leveren van producten. objectflor is in Europa een van de toonaangevende aanbieders van elastische vloeren voor projectinrichting en woningbouw. Onze vloeren worden rechtstreeks en zo snel mogelijk geleverd vanuit ons centrale magazijn. Wilt u graag vooraf de stalen bekijken? Dat kan!

www.objectflor.com

Mein Raum, mein Boden, digital.


Bei jedem Dekorbild finden Sie den QR-Code, der ganz bequem auf unsere Homepage führt. Digitale Informationen, weiteres Bildmaterial und alle technischen Parameter auf einen Blick. Doch das ist längst nicht alles: Dank des digitalen Raumvisualisierers **Live! Mein Raum** kann das ausgewählte Dekor direkt in jedes Raumbild gelegt werden. Das heißt in der Praxis: **Live! Mein Raum** öffnen, Foto mit dem Handy machen und Wunschboden in den eigenen Raum legen. Schneller und individueller kann Planung nicht sein.

Mon espace, mon sol, numérique.
Avec chaque image de décor, vous trouverez le code QR, qui vous mènera confortablement à notre page d'accueil. Des informations numériques, des images supplémentaires et tous les paramètres techniques en un coup d'œil. Mais ce n'est pas tout : grâce au visualiseur numérique de pièces **Live ! Mon espace**, le décor sélectionné peut être placé directement dans n'importe quelle photo de la pièce. Cela signifie en pratique : ouvrez **Live ! Mon espace**, prenez une photo avec votre téléphone portable et posez le sol souhaité dans votre propre espace. La planification ne pourrait pas être plus rapide ni plus individuelle.

My room, my floor, digitally.
With every decor picture you will find the QR code, which will lead you to our homepage very easily. Digital information, further picture material and all technical parameters at a glance. But that's not all: Thanks to the digital room visualiser **Live! My room**, the selected decor can be placed directly into any room picture. That means in practice: Open **Live! My room**, take a picture with your mobile phone and place the desired floor in your own room. Planning couldn't be any quicker or more individual.

Mijn kamer, mijn vloer, digitaal.
Bij elke decorfoto vindt u de QR-code, die u comfortabel naar onze homepage leidt. Digitale informatie, verder beeldmateriaal en alle technische parameters in één oogopslag. Maar dat is nog niet alles: dankzij de digitale room visualizer **Live! Mijn ruimte** kan het gekozen decor direct in elk kamerbeeld worden geplaatst. Dat betekent in de praktijk: Open **Live! Mijn ruimte**, neem een foto met uw mobiele telefoon en leg de gewenste vloer in uw eigen kamer. Sneller en individueler kan de planning niet zijn.

Live!

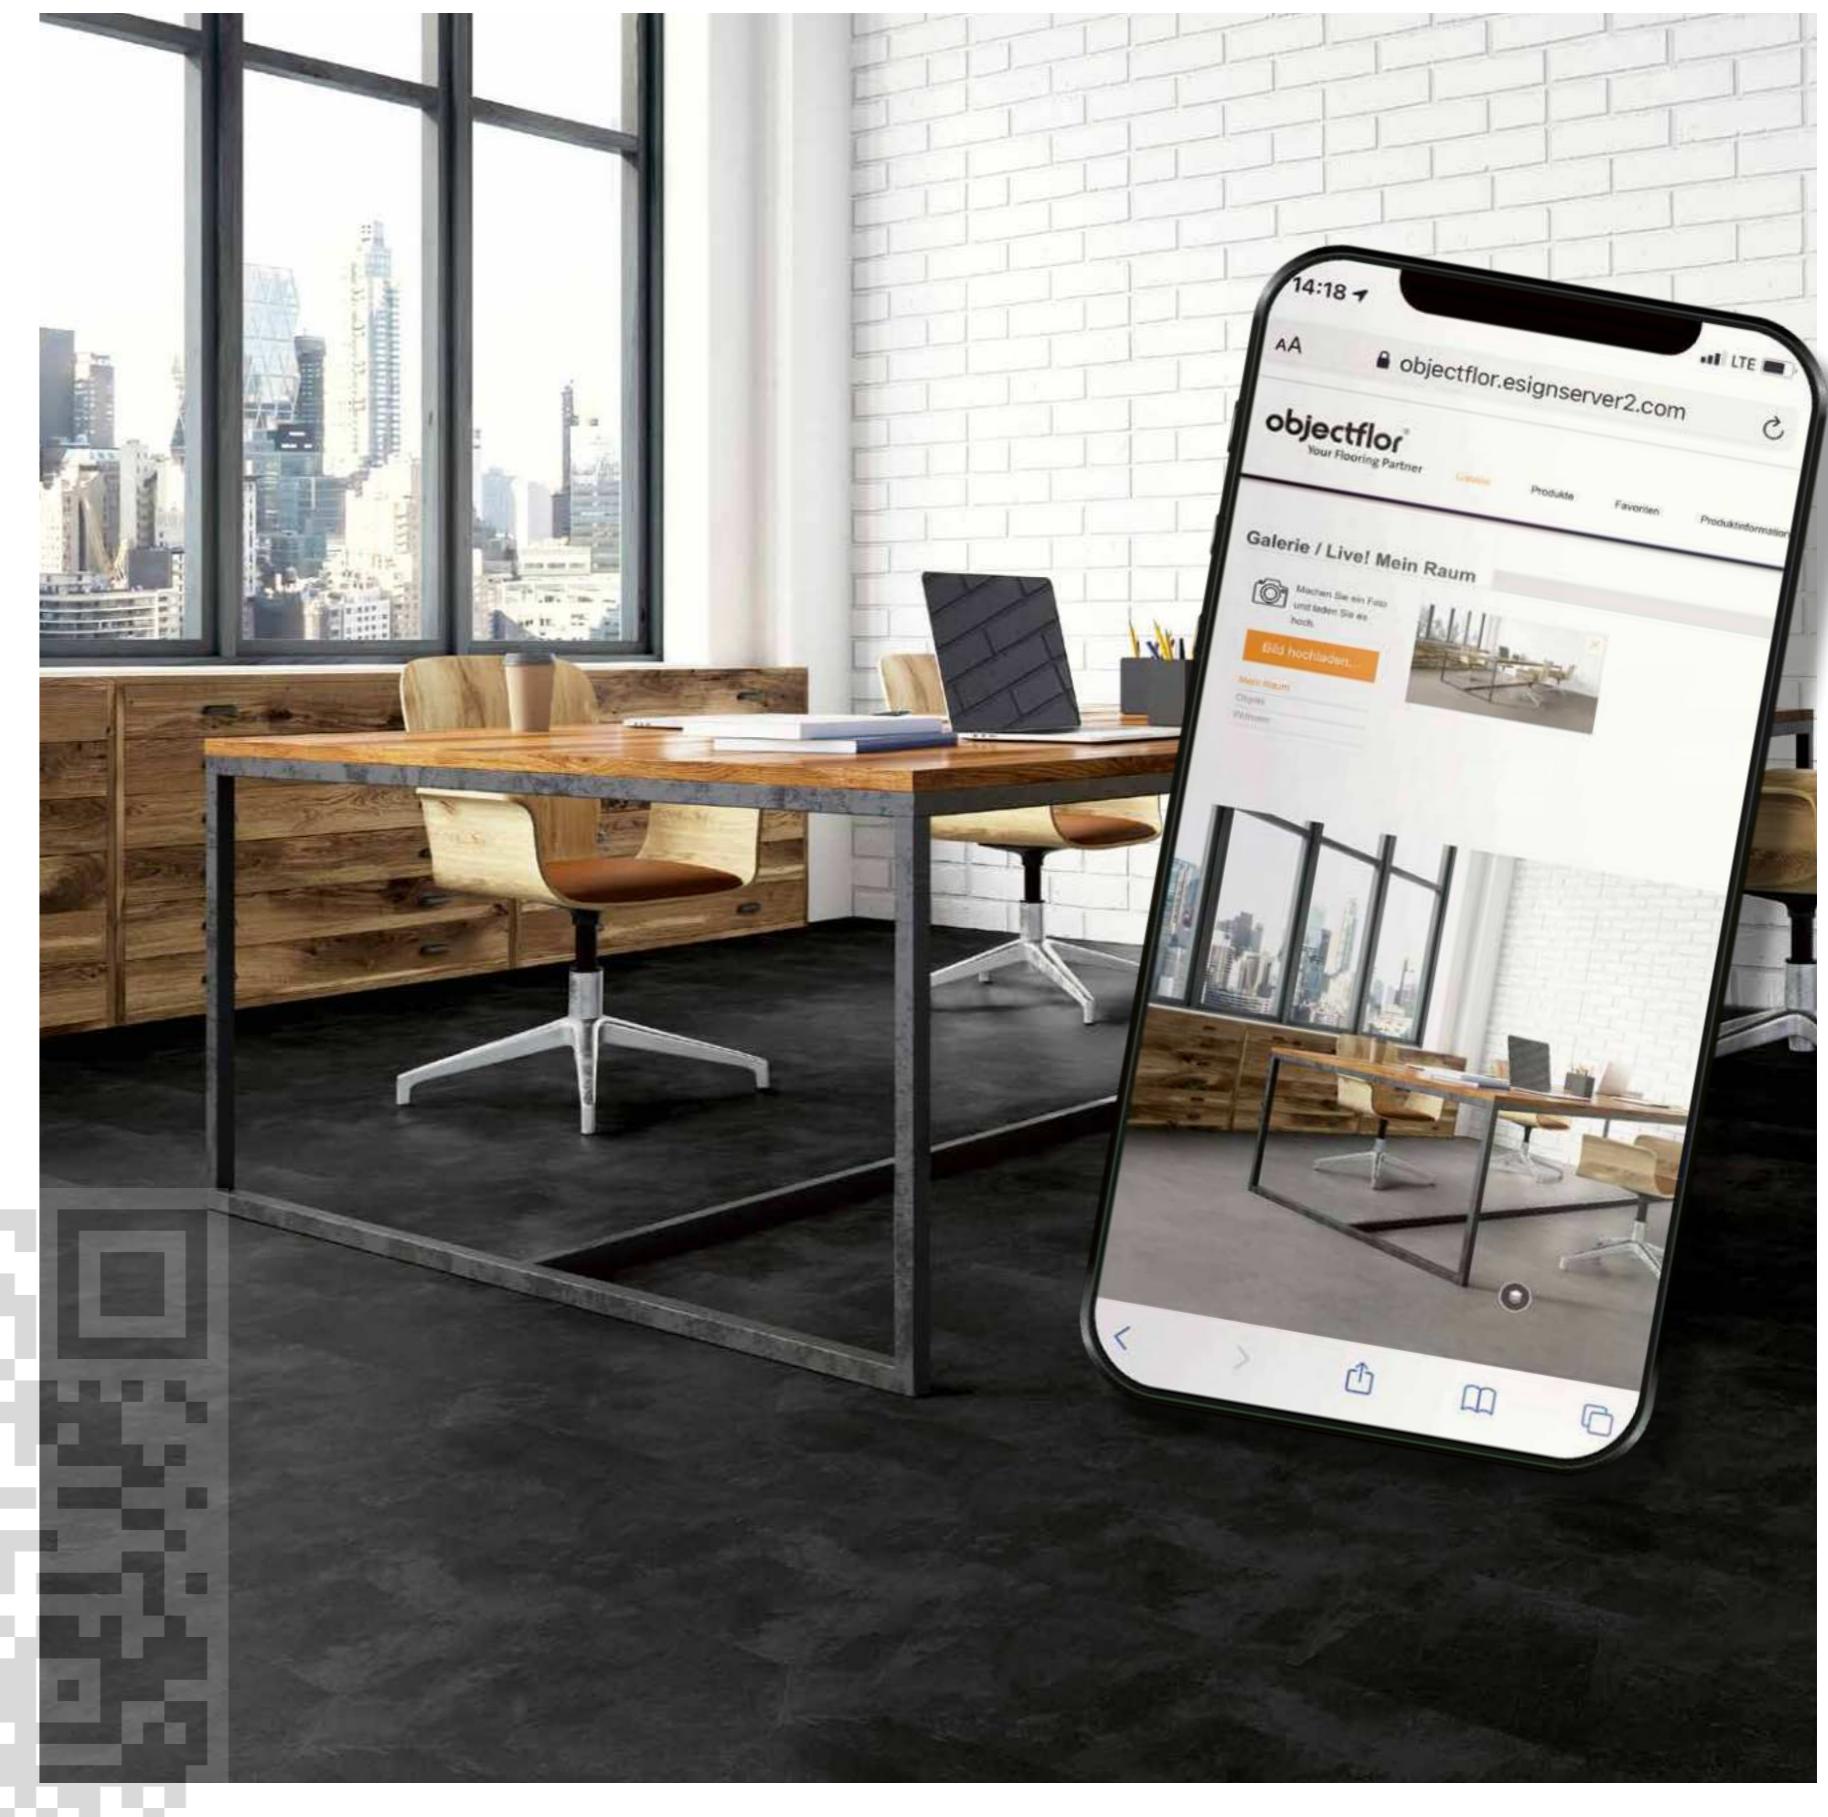

EXPONA CLIC 19dB: ein Designbodenbelag, produziert mit phthalatfreien Weichmachern, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger IXPE Trittschalldämmsschicht und patentiertem 5G Välinge System zur schwimmenden Verlegung.

EXPONA CLIC 19dB : un revêtement de sol design en PVC à base de plastifiants sans phtalates, appliquée sur un support Rigid comportant une sous-couche IXPE d'amortissement des bruits de pas, doté du système Välinge 5G breveté pour assurer une pose flottante.

EXPONA CLIC 19dB: LVT flooring with a rigid base produced using phthalate-free plasticisers, backed with an IXPE impact sound insulation layer and the patented 5G Välinge floating floor system.

EXPONA CLIC 19dB: een designvloerbedekking geproduceerd met ftalaatvrije weekmakers. Aan de onderzijde van de Rigid-laage is een akoestische IXPE laag aangebracht. Dit in combinatie met het gepatenteerde 5G Välinge systeem maakt het tot een perfect zwevend legssysteem.

Eigenschaften | Caractéristiques | Characteristics | Eigenschappen

	Norm Norme Standard Norm	Maßeinheit Unité Unit Eenheid	EXPONA CLIC 19dB
Belagsart • Type de revêtement • Type of floor covering • Soort vloerbekleding	EN 16511		mehrlagig, modular • multicouche, modulaire • multilayer, modular • meerlaags, modulair
Oberflächenvergütung • Traitement de surface • Surface treatment • Verzegeling			PUR
Flächengewicht • Poids total • Total weight • Gewicht	EN ISO 23997	g/m ²	10800
Klassifizierung • Exigences de classement • Performance classification • Classificering	EN ISO 10874		 23  34
Gesamtdicke • Épaisseur • Gauge • Totale dikte	EN ISO 24337	mm	6,5
Dicke IXPE Trittschalldämmung • Épaisseur de la couche IXPE d'amortissement des bruits de pas		mm	1,0
IXPE acoustic layer thickness • Dikte van de akoestische IXPE laag			
Nutzschichtdicke • Épaisseur de la couche d'usure • Wear layer thickness • Dikte van de toplaag	EN ISO 24340	mm	0,55
Lieferform Paneele • Conditionnement des lames de plancher	EN ISO 24337	mm	12 @ 304,8 x 609,6 = 2,22 m ²
Packaging panel size • Leveringsvorm panelen			
Maßbeständigkeit • Stabilité dimensionnelle • Dimensional stability • Maatvastheid	EN ISO 23999	%	≤ 0,2 max.
Resteindruck • Poinçonnement résiduel • Residual indentation • Restindruk	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,15
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung • Résistance à l'impact • Impact resistance • Impactweerstand	EN 13329 Anhang F • Annexe F • Annex F • Annex F	mm	bestanden • validé • pass • gepasseerd ≥ 1800
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht • Tenue à la lumière	EN ISO 105-B02	Stufe • degré level • klasse	≥ 6
Colour fastness to artificial light • Kleurechtheid bij kunstlicht			
Brandverhalten • Classement feu • Behaviour to fire • Brandweerstand	EN 13501-1		B _a - s1
Rutschhemmung • Résistance au glissement • Slip resistance • Stroefheidsklasse	DIN 51130 EN 13893		R10 DS
Trittschalldämmungsmaß • Amélioration aux bruits d'impact • Impact sound reduction • Contactgeluidisolatielijstwaarde	EN ISO 10140-3	dB	19
Wärmedurchlasswiderstand • Résistance à la conductibilité thermique • Resistance to thermal conductivity • Warmteweerstand	EN 12667 ISO 8302	m ² K/W	0,034
Chemikalienbeständigkeit • Résistance aux substances chimiques • Chemical resistance • Bestendigheid tegen chemicaliën	EN ISO 26987		*
Verschleißgruppe • Résistance à l'usure • Abrasion group • Slijtweerstand	EN 13329 Anhang E • Annexe E • Annex E • Annex E		≥ 4000 Zyklen • ≥ 4000 cycles • ≥ 4000 cycles • ≥ 4000 cycli
Bindemittelgehalt • Proportion de liant • Binder content • Bindmiddelgehalte	EN ISO 10582		Typ I • type I
Stuhlrolleneignung • Résistance aux sièges à roulettes	EN 425		ja, 25000 Zyklen, Typ W, EN 12529 • oui, 25000 cycles, type W, EN 12529 yes, 25000 cycles, type W, EN 12529 • ja, 25000 cycli, type W, EN 12529
Castor chair suitability • Bestand tegen stoelwielen			
Dickenquellung • Gonflement • Swelling • Diktezwelling	ISO 24336	%	bestanden (0,0) • validé (0,0) • pass (0,0) • gepasseerd (0,0)
Möbelfußtest • Pied de meuble • Furniture leg • Effect meubelpoten	EN 424		keine sichtbare Veränderung • aucun changement visible no visible damage • geen zichtbare verandering
Fußbodenheizung • Appropriation au chauffage par le sol • Underfloor heating suitability • Vloerverwarming	EN 1264-2		geeignet, max. 27 °C • approprié, max. 27 °C • suitable, max. 27 °C • geschikt, max. 27 °C
VOC Emissionen • Émissions de COV	Indoor Air Comfort GOLD Floorscore AgBB VOC / COV, Test • test		Eurofins-zertifiziertes Produkt • produit certifié • certified product • gecertificeerd product zertifiziert • certifié • certified • gecertificeerd sehr emissionsarm • très faibles émissions • very low emissions • zeer emissiearm
VOC emissions • VOC emissions			
CE	EN 14041		



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* Beständig in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit, bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggressiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.

Durch technische Weiterentwicklung bedingte Änderungen vorbehalten. Aktuelle technische Daten und Zertifikate finden Sie unter www.objectflor.com.

* La résistance dépend de la concentration et de la durée du contact. Veuillez nous contacter en cas de contact intense avec des huiles, des graisses, des acides, des lessives ou d'autres substances chimiques.

Nous nous réservons le droit de procéder à toutes modifications techniques pouvant s'avérer nécessaires. Vous trouverez les certificats et les fiches techniques actuelles sur www.objectflor.com.

* Resistant depending on concentration and time of exposure. In case of increased impact of oils, grease, acids, alkalies or other aggressive chemicals, please contact us.


Subject to change due to further technical development. You will find the most up-to-date technical specifications and certificates on our website: www.objectflor.com

* Bestendigheid afhankelijk van concentratie en inwerkijd. Bij langdurige inwerking van oliën, vetten, zuren, logen en andere agressieve chemicaliën gelieve contact met ons op te nemen.

Wijzigingen ten behoeve van de verdere technische ontwikkeling worden voorbehouden. Actuele technische gegevens en certificaten vindt u op www.objectflor.com.

Der Natur verbunden. Der Nachhaltigkeit verpflichtet.

Hohe Qualitätsstandards sorgen dafür, dass EXPONA CLIC 19dB alle Anforderungen an Nachhaltigkeit und an ein gesundes Raumklima erfüllt.	Un lien avec la nature. Un devoir en matière de développement durable. Grâce à des normes de qualité élevées, EXPONA CLIC 19dB répond à toutes les exigences en matière de développement durable et de qualité d'air.	Connected to nature. Committed to sustainability. High quality standards ensure that EXPONA CLIC 19dB complies with all requirements with regard to sustainability and a healthy interior environment.	Verbonden met de natuur. Voor meer duurzaamheid. Hoge kwaliteitsstandaarden zorgen ervoor dat EXPONA CLIC 19dB voldoet aan alle eisen op het gebied van duurzaamheid en een gezond binnenklimaat.
In Frankreich erfolgen die Produktprüfungen nach der Prüfmethode entsprechend ISO 16000 und bewerten das Emissionsverhalten von VOC. Alle EXPONA Bodenbeläge sind mit dem besten Rating A+ eingestuft.	En France, les contrôles de produits sont effectués conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 16000 et évaluent les émissions de COV. Tous les revêtements EXPONA ont obtenu la meilleure note A+.	In France, the products are tested using the ISO 16000 test method, which assesses the VOC emissions. All EXPONA floorings are classified with the highest rating of A+.	In Frankrijk worden producten gekeurd op basis van ISO 16000, waarbij de emissie van vluchige organische verbindingen wordt bepaald. Alle EXPONA vloeren hebben de hoogste rating: A+.
EXPONA Designbodenbeläge verfügen über das Prädikat „Indoor Air Comfort Gold“. Dieses von Eurofins erteilte Zertifikat zeichnet Produkte aus, die alle festgelegten VOC-Emissionsgrenzwerte unterschreiten.	Les revêtements décoratifs EXPONA possèdent le label « Indoor Air Comfort Gold ». Ce certificat attribué par Eurofins distingue les produits dont les émissions de COV sont inférieures aux limites établies.	EXPONA Design flooring – Compliance with Indoor Air Comfort Gold means compliance with VOC requirements on low emitting products in Europe.	EXPONA LVT designvloeren beschikken over het predicaat 'Indoor Air Comfort Gold'. Dit door Eurofins verstrekte certificaat onderscheidt producten die minder uistoten dan alle vastgelegde emissiegrenswaarden voor VOS.
EXPONA Bodenbeläge sind zudem zu 100 % recycelfähig. Das Recyclingmaterial wird so weit wie möglich wieder in die Neuproduktion integriert.	Tous les revêtements de sol EXPONA sont 100% recyclables. Le matériau recyclé est réintégré dans une nouvelle production dans la mesure de ses capacités.	All EXPONA flooring is also 100% recyclable and can be reused in materials and fuel. The recycled materials are integrated into new production insofar as this is possible.	Alle EXPONA designvloeren zijn bovendien 100% recyclebaar. Het materiaal wordt zo veel mogelijk opnieuw opgenomen in de nieuwe productie.
EXPONA Bodenbeläge sind international mit FloorScore zertifiziert.	Les revêtements EXPONA bénéficient de la certification internationale FloorScore.	EXPONA floorings hold FloorScore certification around the world..	EXPONA vloeren zijn internationaal gecertificeerd met FloorScore.

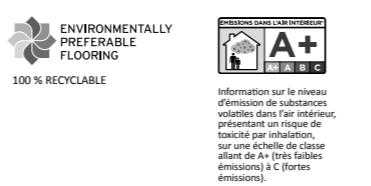

Kontakt. Contact.

www.objectflor.com

info@objectflor.de

Tel. +49 (0) 2236 96633-0

Fax +49 (0) 2236 96633-99

Die Muster sind nur Ausschnitte des jeweiligen Produktes. Sie geben nur einen kleinen Teil des gesamten Dekors und der Farbe wieder. Im Rahmen des Farldrucks ist eine Wiedergabe der Farben nur bedingt möglich. Zur Farbauswahl sollten Sie Originalmuster heranziehen, die wir Ihnen gerne zusenden.

Les échantillons ne sont que des éléments découpés dans les produits respectifs. Ils ne restituent qu'un fragment du décor et du coloris. En raison des techniques d'impression, les coloris sur papier peuvent diverger des coloris réels. Pour la sélection du coloris, nous vous recommandons donc de commander un échantillon de produit que nous vous ferons parvenir dans les plus brefs délais.

The samples shown are only a part of the product illustrated. They only show a small part of the whole design and colour. Colour paper printing can only reproduce the colours to a certain extent. When selecting colours, you should obtain original samples. We will happily send you these at short notice. Please order on the Internet using the sample dispatch section.

De stalen in deze brochure laten een uitsnede van de producten zien. Ze geven slechts een klein gedeelte van het totale decor en de kleur weer. De weergave van kleuren is om druktechnische redenen beperkt. Bekijk daarom altijd de originele stalen om een kleur te kiezen. Wij sturen u deze graag toe.



International/UK
Polyflor Ltd.
Tel. +44 (0) 161 767 1111
info@polyflor.com

Ireland
Polyflor Ireland
Tel. +353 (1) 864 9304
salesireland@polyflor.com

Norway
Polyflor Nordic
Tel. +47 23 00 84 00
firmapost@polyflor.no

Sweden
Falck Design AB
Tel. +46 (0) 300 15820
info@falckdesign.com

Canada
Polyflor Canada Inc.
Tel. +1 905 364 3000
sales@polyflor.ca

Middle East
Polyflor FZE
Tel. +971 50 4068114
aewakil@polyflorfze.ae

India
Polyflor India Pvt Ltd
Tel. +91 22 4023 2485
info@polyflor.co.in

China
Polyflor Hong Kong
Tel. +(852) 2865 0101
info@polyflor.com.hk

Australia
Polyflor Australia Pty Ltd.
Tel. +613 9215 4400
Tel. 1800 777 425
sales@polyflor.com.au

New Zealand
Polyflor New Zealand Ltd
Tel. +64 9 269 1111
Tel. 0800 765 935
sales@polyflor.co.nz

www.polyflor.com

objectflor®
Your Flooring Partner

James Halstead FRANCE
JAMES HALSTEAD FRANCE SAS

Central Europe
objectflor
Art und Design Belags GmbH
Winkelstr. 50
50996 Köln
Germany
Tel. +49 (0) 2236 96633-0
Fax +49 (0) 2236 96633-99
info@objectflor.de
www.objectflor.com

Showroom BeNeLux
Van Nelleweg 1
Expeditiegebouw
3044 BC Rotterdam
Nederland
Tel. +49 (0) 2236 96633-31
export@objectflor.de

Belgium
Tel. +32 2 31 33 797
Nederland
Tel. +31 88 444 01 31
Luxemburg
Tel. +352 28 480 811

France
James Halstead France SAS
Campus Saint Christophe
10, avenue de l'Entreprise
95861 Cergy-Pontoise
France
Tél. Indigo 08.20.20.32.11
info@jhfrance.fr
www.jhfrance.fr



CLB21-BRO 03/2021 D11



STONE