



Sortiment
Fußboden 2025

www.krono-original.com

[®]
Krono
Original
High Quality
Made by Kronospan

Willkommen in unserer Welt!

| | |
|----------------------|----|
| PRODUKTEIGENSCHAFTEN | 04 |
| PRODUKTÜBERSICHT | 06 |

| | | | |
|-------------------------------|----|-----------------------------|-----|
| Ørganic VENEER PARQUET | 08 | mo.re! Laminatböden | 94 |
| | | HERRINGBONE 8 | 98 |
| Rocko SPC Böden | 18 | ALTITUDE | 104 |
| | | ATLANTIC 12 | 110 |
| O.R.C.A. Böden | 50 | ATLANTIC 10 | 116 |
| Ørganic FLEX | 56 | ATLANTIC 8 | 130 |
| Ørganic TOUCH | 66 | | |
| Ørganic CLASSIC | 72 | Classic Laminatböden | 146 |
| Ørganic CLEVER SILENT | 86 | SUPER NATURAL | 150 |
| | | CASTELLO | 172 |

| | |
|--------------------------|-----|
| FORMATÜBERSICHT | 178 |
| ZUBEHÖR | 180 |
| SOCKELLEISTEN | 186 |
| DEKORÜBERSICHT | 188 |
| VERPACKUNGSINFORMATIONEN | 190 |



www.krono-original.com

www.facebook.com/KronoOriginal



Produkteigenschaften

Alle Vorteile auf einen Blick



Garantie im Wohnbereich

Alle Böden werden einer Reihe von strengen Tests unterzogen, damit sie mit internationalen Qualitätsstandards übereinstimmen. Wir gewähren Ihnen daher eine umfassende Garantie für den Wohnbereich.



Robust

Dank der äußerst langlebigen Oberfläche ist dieser Boden außerordentlich robust. Möbel verschieben und herabfallende Gegenstände sind kein Problem dank der hohen Druck- und Stoßfestigkeit.



Umlaufende V-Fuge

Die umlaufenden, abgeschrägten Paneelkanten bewirken eine perfekte Dielenoptik und versprühen einen zeitlosen und eleganten Charme.



Fußwarm

Dank der flexiblen Designschicht zeichnet sich der Boden durch eine angenehme Haptik, eine weiche Oberfläche und ein angenehmes Wärmegefühl unter den Füßen aus.



Soft Bevel

Die von traditioneller Handwerkskunst inspirierten dekorgleichen Fasen sorgen für ein harmonisches Erscheinungsbild.



Rutschhemmklasse

Sicherheit wird bei uns groß geschrieben. Durch speziell entwickelte Strukturen mit Einstufung in eine Rutschhemmklasse wird den Anforderungen an Bodenbeläge in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr noch mehr Rechnung getragen.



Anti Bacterial Comfort

A.B.C. Anti Bacterial Comfort hemmt das Bakterienwachstum und sorgt für das beruhigende Gefühl eines sauberen Umfelds.

Getestete Bakterien: *Staphylococcus aureus*




Rutschhemmklasse

Klassifizierung:
R9 und R10 gemäß DIN 51130 und DIN EN 16165
A und B gemäß DIN 51097 und DIN EN 16165



Authentic Embossed

Die Synchronporen folgen in ihrer fühlbaren Struktur der Maserung des Dekors und bilden somit den Charakter natürlichen Holzes ab.



Designvielfalt

Im Digitaldruck sind bis zu 60 verschiedene Paneel-Designs möglich. Dies verleiht Ihrem Bodenbelag ein einzigartiges, authentisches Erscheinungsbild – nahezu ohne Wiederholung.



Schutz gegen Mikrokratzer

Die strapazierfähige Oberfläche schützt Ihren Bodenbelag vor Mikrokratzern, welche durch starke mechanische Beanspruchung oder durch Krallen von Haustieren verursacht werden können.



Soft Touch

Die flexible Oberfläche des Bodens fühlt sich angenehm weich und komfortabel an.



Geeignet für Haustiere

Durch seine robuste Oberfläche, die zudem keine Angst vor kleinen Missgeschicken hat, eignet sich der Boden hervorragend für das Leben mit Haustieren.



Echtholz

Die hochwertige gebürstete Eichenoberfläche ist aus Echtholz gefertigt und verleiht jedem Raum eine natürliche Eleganz.



Lichtbeständig

Die Böden sind lichtbeständig gemäß Stufe 6 der Blauwollskala. Das heißt, selbst bei längerer Sonneneinstrahlung bleiben sie farbecht.



Antistatik

Böden mit integrierter Antistatik-Ausrüstung laden sich bei Reibung nicht mit elektrischer Energie auf. Unerwünschte elektrische Schläge werden vermieden.



Leise

Dank einer integrierten Dämmung werden Geh- und Trittschall, Echos und Vibrationen reduziert. Eine zusätzliche Unterlage ist somit nicht erforderlich. Das spart Zeit und Geld.



R150 Brenton

Produktübersicht

| | Kollektion | Widerstandsfähigkeit (Abriebfestigkeit) | Trägerplatte (Wasser-/Feuchtigkeitsschutz) | | | Stärke |
|----------------------|---|--|---|--|---|--|
| Furnierparkett | rganic^{*1} VENEER PARQUET 1383 x 244 mm |  Titanium Ultra |  ^{*2} |  mo.re! moisture resistance technology |  | 8,5 mm |
| SPC Böden | ROCKO 1210 x 192 mm |  Titanium Ultra |  | SPC |  | 5+1 mm PerfectPad [®] IXPE |
| | 1210 x 192 mm 1210 x 234 mm 1210 x 295 mm |  Titanium Ultra |  | SPC |  | 5 mm |
| | rganic^{*1} FLEX 638 x 322 mm 1288 x 189 mm |  Titanium Ultra |  ^{*3} |  O.R.C.A.[®] MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY |  | 7 mm PerfectPad [®] Kork |
| O.R.C.A. Böden | rganic^{*1} TOUCH 1383 x 159 mm 1383 x 244 mm |  AC5 |  ^{*3} |  O.R.C.A.[®] MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY |  | 8,5 mm PerfectPad [®] Kork |
| | rganic^{*1} CLASSIC 638 x 330 mm 1288 x 195 mm |  AC5 |  ^{*3} |  O.R.C.A.[®] MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY |  | 8 mm |
| | rganic^{*1} CLEVER SILENT 1288 x 195 mm |  AC5 |  ^{*3} |  O.R.C.A.[®] MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY |  | 6+1 mm PerfectPad [®] Eco |
| | HERRINGBONE 8 630 x 126 mm |  AC5 |  |  mo.re! moisture resistance technology |  | 8 mm |
| mo.re! Laminatböden | ALTITUDE 2003 x 245 mm |  AC5 |  ^{*4} |  mo.re! moisture resistance technology |  | 12 mm |
| | ATLANTIC 12 1288 x 195 mm |  AC5 |  ^{*4} |  mo.re! moisture resistance technology |  | 12 mm |
| | ATLANTIC 10 1288 x 195 mm |  AC5 |  ^{*4} |  mo.re! moisture resistance technology |  | 10 mm |
| | ATLANTIC 8 638 x 330 mm 1288 x 195 mm |  AC4 |  ^{*4} |  mo.re! moisture resistance technology |  | 8 mm |
| | SUPER NATURAL 1288 x 195 mm |  AC4 | | HDF | | 8 mm |
| Classic Laminatböden | CASTELLO 1285 x 192 mm |  AC4 | | HDF | | 8 mm |

*1 Besteht aus natürlichem Holz und einem organisch-chemischen Bindemittel.

*2 Getestet gemäß „NALFA Laminate Surface Swell Test“ und ISO 4760 (Topical moisture resistance – Assembled joint)

*3 24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminat Floor Association) und zusätzlich 100 h+ gemäß KRONOSPAN-Werksnorm WN-101, www.100hour-test.com, bis zu 100 h Durchlaufschutz angelehnt an ISO 4760:2022-05

| Geeignet für Haustiere | Nutzungs-klasse | Garantie im Wohnbereich ⁵ | Fuge | Verbindung | Authentic Embossed | Anzahl Artikel |
|---|---|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------|----------------|
|  | 32  | 20 Jahre | Soft Bevel | Tap Loc | - | 6 |
|  | 34  | 30 Jahre | V4 | 1clic 2go pure | - | 8 |
|  | 34  | 30 Jahre | V4 | 1clic 2go pure | - | 24 |
|  | 34  | 30 Jahre | V4 | 1clic 2go pure+ | - | 11 |
|  | 33  | 30 Jahre | Soft Bevel | Tap Loc | - | 4 |
|  | 33  | 30 Jahre | V4 | 1clic 2go pure+ | Ja ^{*6} | 15 |
|  | 32  | 20 Jahre | V4 | 1clic 2go pure+ | Ja | 8 |
|  | 32  | 20 Jahre | V4 | Fold Down | Ja | 4 |
|  | 33  | 30 Jahre | V4 | 1clic 2go pure+ | Ja | 6 |
|  | 33  | 30 Jahre | V4 | 1clic 2go pure+ | Ja | 6 |
|  | 33  | 30 Jahre | V4 | 1clic 2go pure+ | Ja | 15 |
|  | 32  | 20 Jahre | V4 | 1clic 2go pure+ | Ja ^{*6} | 21 |
|  | 32  | 20 Jahre | V4 | 1clic 2go pure+ | Ja ^{*6} | 27 |
|  | 32  | 20 Jahre | - | twin clic | - | 6 |

161 SKU

*4 24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association) und 48 h Spritzwasserschutz gemäß KRONOSPAN Werksnorm WN-103, www.floor-with-more.com

*5 Gemäß Garantiebestimmungen

*6 Ausgewählte Dekore

Die nachhaltige Alternative zu Parkett

Unsere Furnierparkett-Böden aus natürlichem Holz vermitteln Luxus und Wohnlichkeit. Die hochwertige gebürstete Eichenoberfläche verleiht jedem Raum im Handumdrehen ein gemütliches Flair. Mit der Veneer Parquet-Serie bietet KRONOSPAN authentische Holzböden mit echtem Holzfurnier als Deckschicht an.



Das Besondere daran ist: KRONOSPAN verbindet die natürlichen Eigenschaften des Rohstoffes Holz mit den technischen Raffinessen eines mehrschichtigen Aufbaus, wobei die Deckschicht hierbei aus einem 0,6 Millimeter starken Holzfurnier besteht. Dieses Holz stammt ausschließlich aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Die Mittellage besteht aus einer hochdichten Faserplatte (HDF) und macht den Bodenbelag besonders stabil und langlebig. Dank dieser Eigenschaften ist Furnierparkett eine ressourcenschonende und nachhaltige Alternative zu herkömmlichen Parkettböden.




Unsere intelligente mo.re!-Technologie sorgt zudem dafür, dass der Boden für den Fall der Fälle auch gegen Feuchtigkeit geschützt ist.



Echtholz



Spürbare
 Natürlichkeit

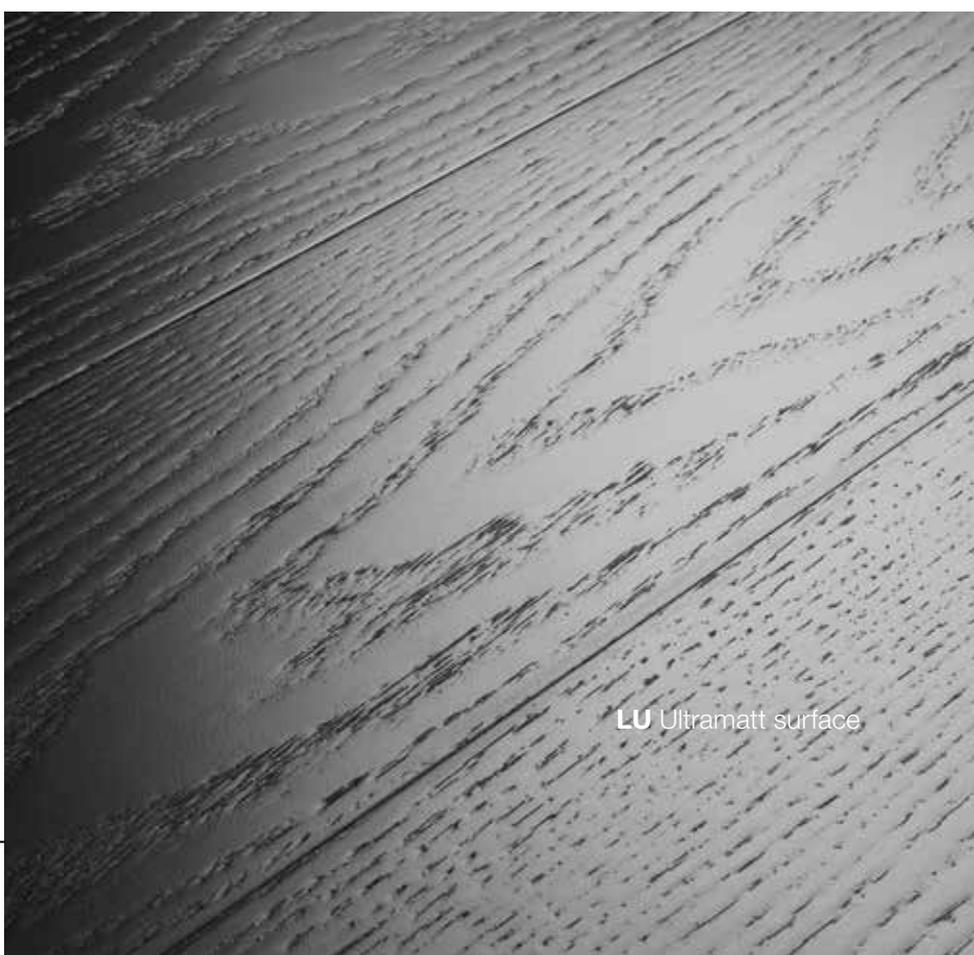

Echtholz-Flair mit Feuchtigkeitsschutz

0273 Oak Bradford



organic

VENEER
PARQUET



Garantie im
Wohnbereich



Nutzungs-
klasse



Soft Bevel

Ultramatte Oberfläche

Echtholz-Flair

Umweltfreundlich

Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Feuchtigkeitsschutz*

dank mo.re!-Technologie

Soft Bevel

Dekorgleiche Fasern für ein harmonisches Erscheinungsbild

Einfach zu installieren

Ideal für Renovierungen dank geringer Aufbauhöhe

Moderne breite Dielen: 1383 x 244 mm

Inspirierende Designs

* Getestet gemäß „NALFA Laminate Surface Swell Test“ und ISO 4760 (Topical moisture resistance – Assembled joint)

Die nachhaltige Alternative zu Parkett



O274 Oak Sunderland

organic

VENEER PARQUET

m.re!
moisture resistance technology

*moisture
resistant*

Stärke:
8,5 mm

Maße:
1383 x 244 mm

Verbindung:
Tap Loc



EN 14354



Oak Cream
O350




Organic VENEER PARQUET




1383 mm
244 mm

Oak Sunderland
O274



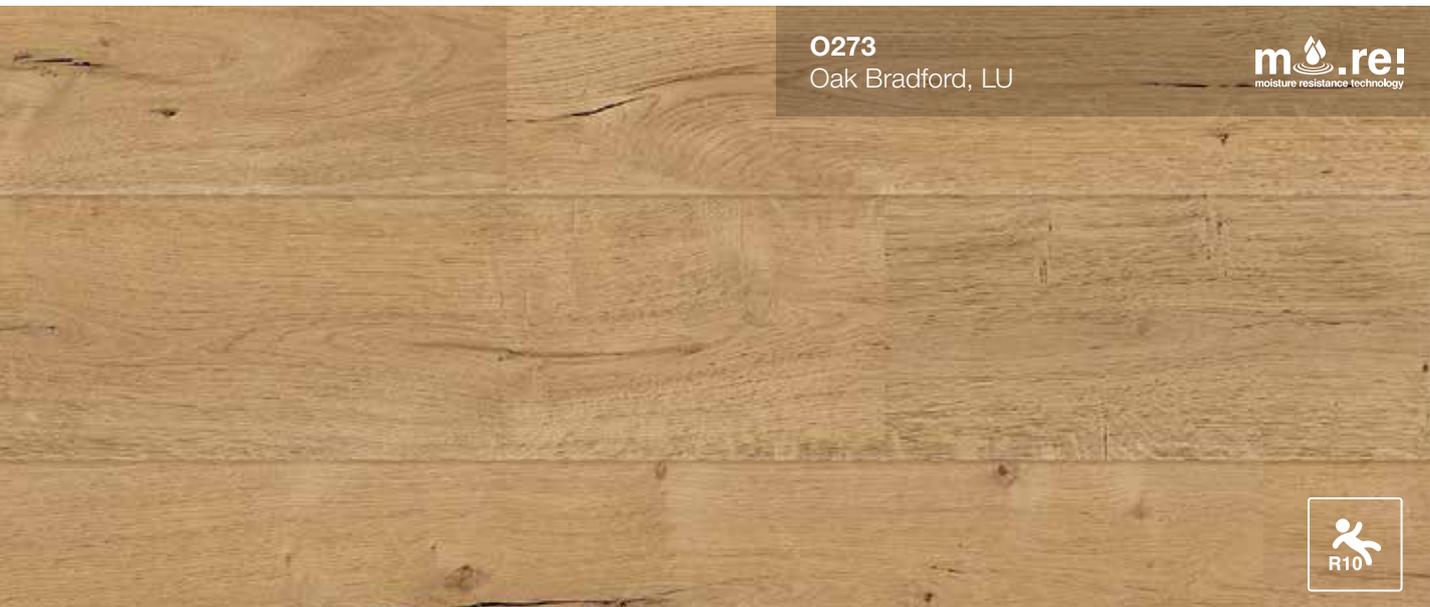

O273
Oak Bradford, LU

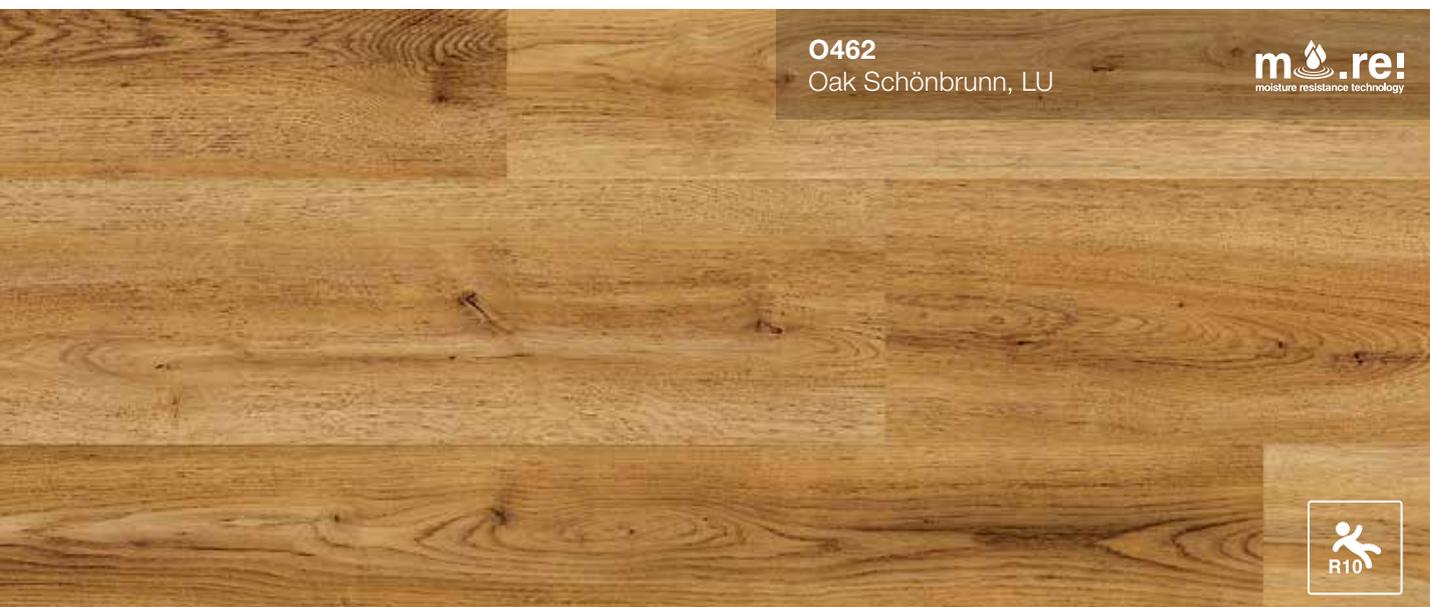

O462
Oak Schönbrunn, LU




O274
Oak Sunderland, LU



Organic VENEER PARQUET




Oak Roast
0352

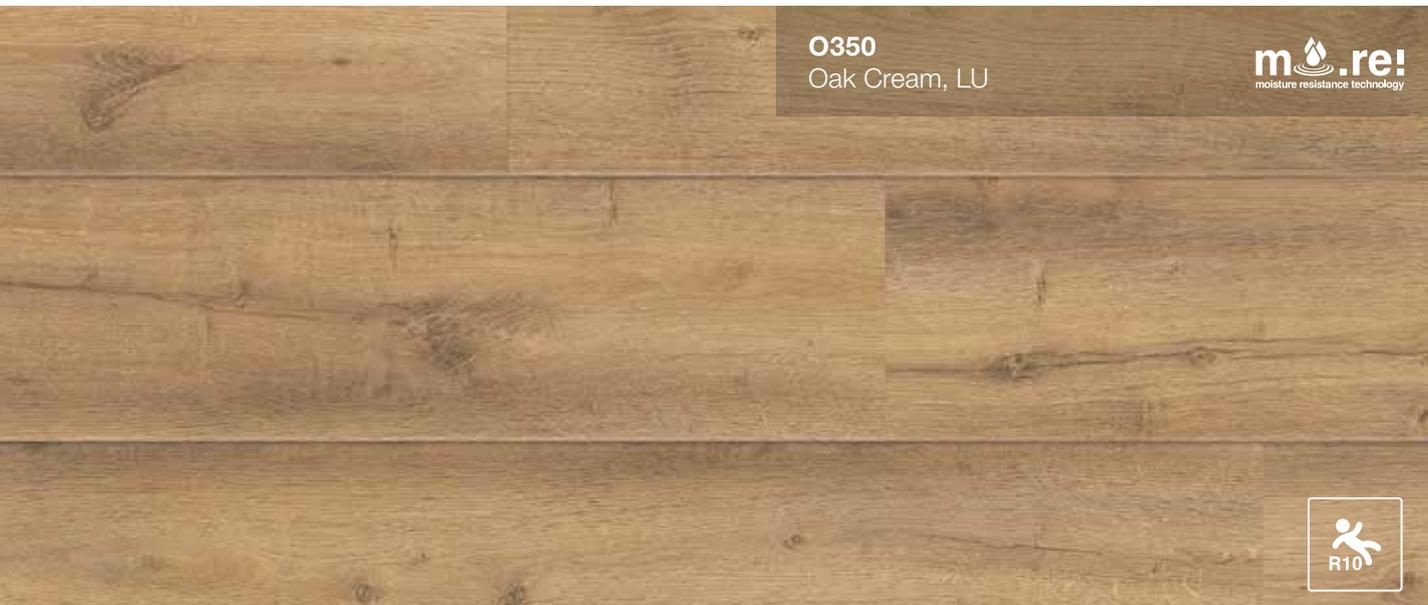

O350
Oak Cream, LU



O272
Oak Bristol, LU

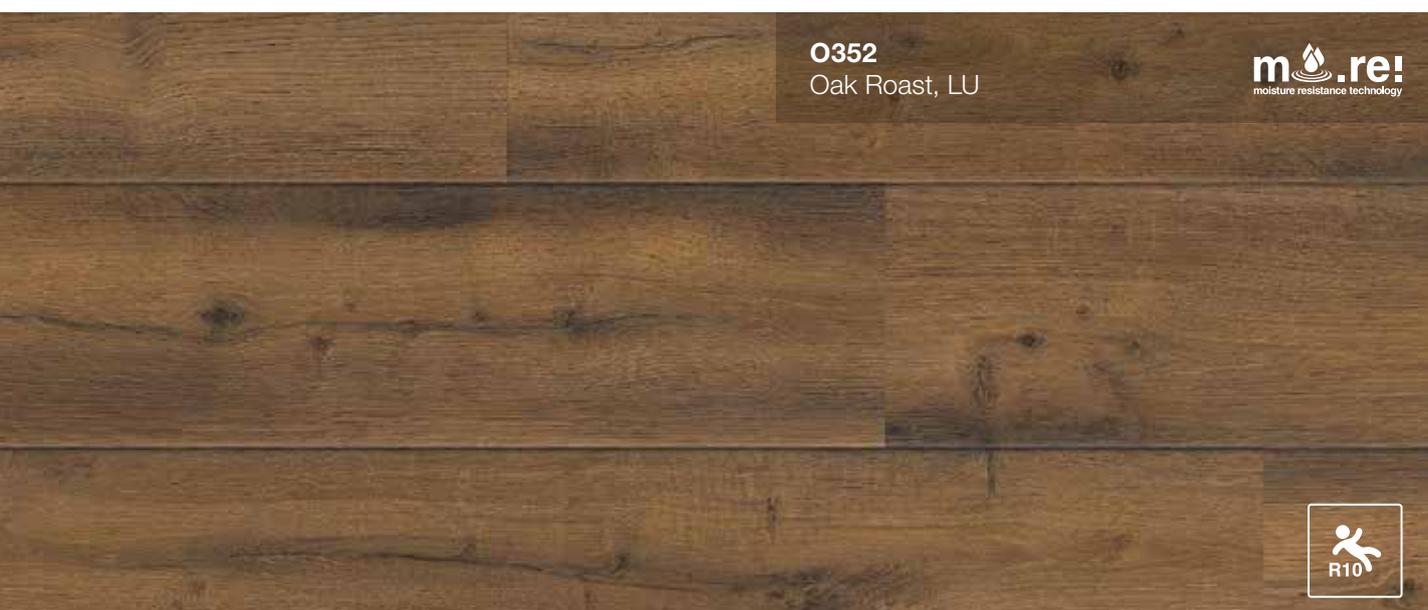

O352
Oak Roast, LU



ROCKO

Flooring by Kronospan

Wasserfester SPC-Bodenbelag mit erstklassiger Performance

Innovative SPC-Böden in einzigartigem Design

Unsere wasserfesten Rocko-Böden, zu über 70% aus einem mineralischen Kern bestehend und mit einer hochwertigen UV-Beschichtung versehen, sind bestens geeignet für den privaten und gewerblichen Bereich, sowohl für neue Projekte als auch für Renovierungen.

Naturgetreue Reproduktionen von Holz und Stein

Alle Designs werden im Digitaldruckverfahren produziert und spiegeln kleinste Details, Feinheiten der Holzmaserungen sowie die Körnung von Stein und Beton wider.

Garantierte Stabilität


Rocko-Böden unterscheiden sich von anderen Vinylböden durch seinen robusten Träger, der auch bei hohen Temperaturschwankungen für eine stabile Basis und Formstabilität sorgt.

Maßgeschneidertes Equipment

Erhältlich in 3 verschiedenen Formaten, bieten Rocko-Böden vielfältige Designmöglichkeiten, die über das Standard-Repertoire hinausgehen. Dazu gibt es das passende Zubehör wie wasserfeste Sockelleisten, Unterlagswaren und Reiniger.



Schauen Sie sich die gesamte Kollektion an!

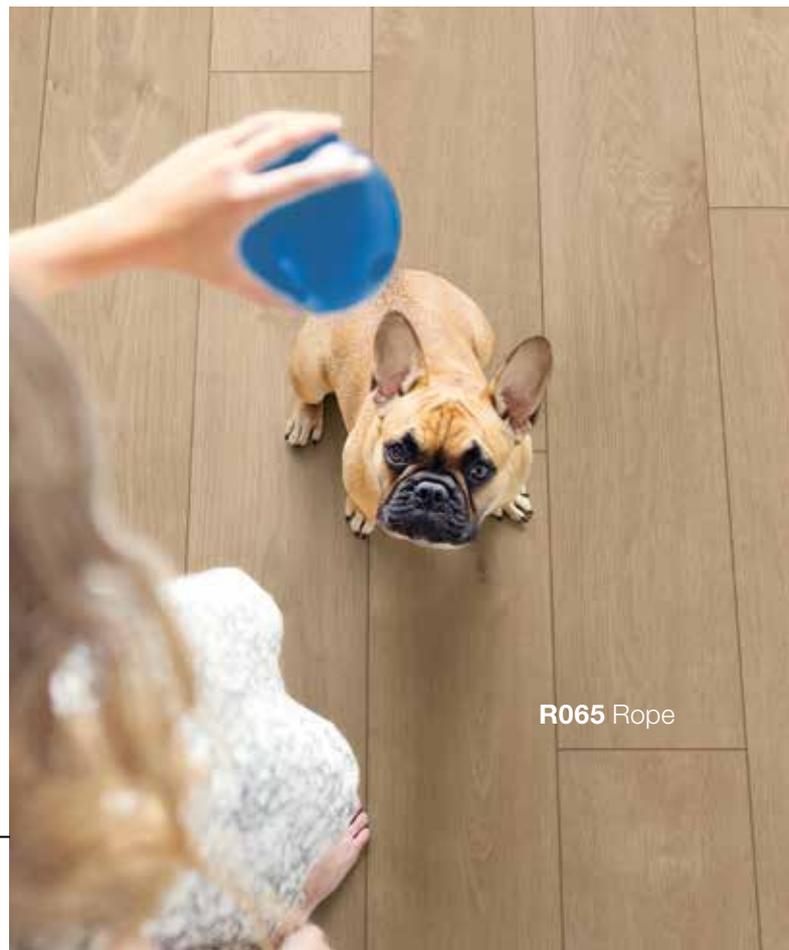

R065 Rope

Mit ROCKO einen Schritt voraus!

R123 Nutmeg



ROCKO

Flooring by Kronospan



Wasserfest

Rocko-Böden sind bestens für den Einsatz in feuchten Innenräumen, wie beispielsweise Badezimmern, Waschküchen, Küchen oder Eingangsbereichen geeignet.

Dimensionsstabilität

Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen können Rocko-Böden nichts anhaben, sie bleiben immer in Form und können sowohl in sonnigen als auch in schattigen sowie in trockenen als auch feuchten Räumen verwendet werden.

Nutzungsstufe

Aufgrund ihrer Parameter besitzen Rocko-Böden die höchste Nutzungsstufe. Sie können sowohl in intensiv genutzten Wohnbereichen wie Flur oder Küche als auch in gewerblich genutzten Räumen mit hohem Publikumsverkehr, wie z. B. in Büros, eingesetzt werden.

Fußbodenheizung


Rocko-Böden eignen sich dank ihres mineralischen Kerns und ihren guten Wärmeleitfähigkeitseigenschaften bestens für Räume mit Fußbodenheizung.

Umlaufende V-Fuge





R129 White Poppy

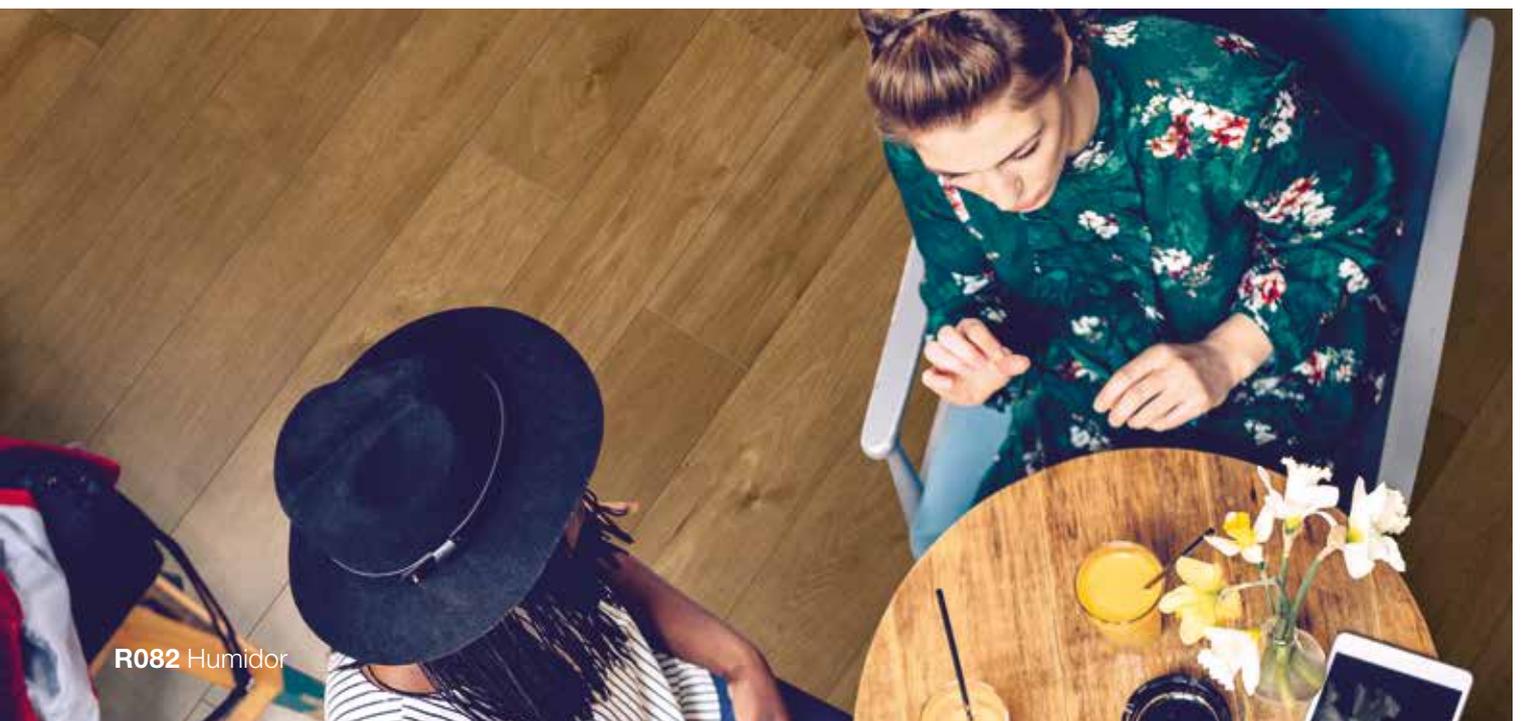

R082 Humidor

ROCKO

mit **PerfectPad®** IXPE 1 mm



Stärke:
5+1 mm

Maße:
1210 x 192 mm


Verbindung:
1clic 2go pure



EN 16511



Scandipure
R073

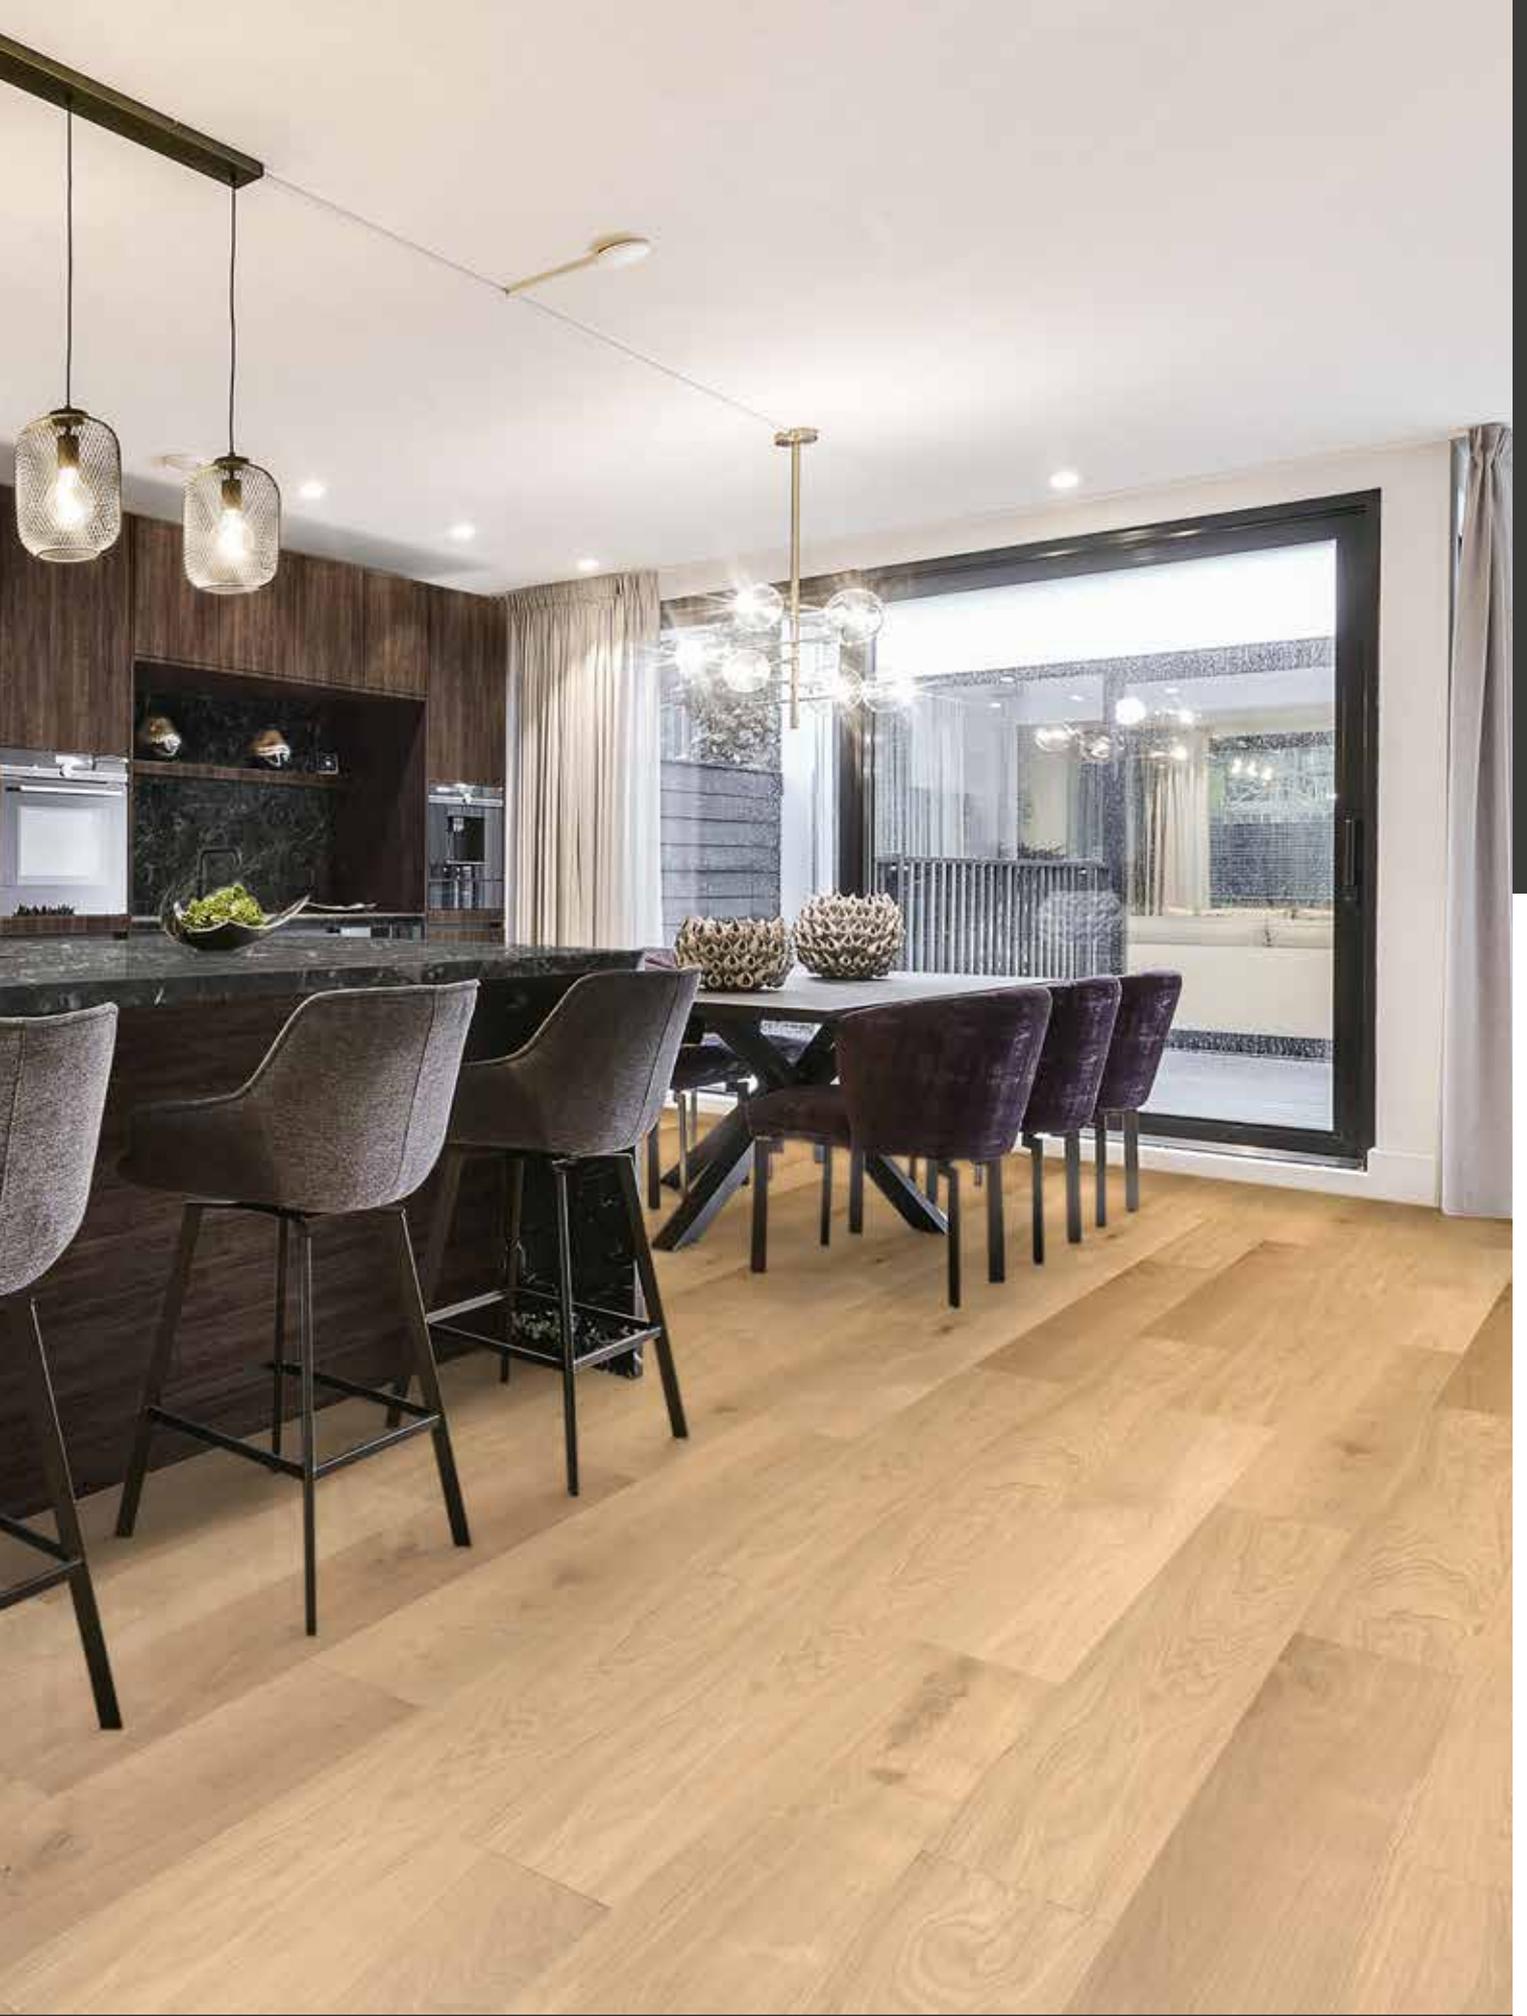

ROCKO



mit **PerfectPad®** IXPE 1 mm



Crescendo
R081



R073
Scandipure, HS



R081
Crescendo, HS

ROCKO




mit **PerfectPad®** IXPE 1 mm




Rope
R065



R078
Airflow, HS

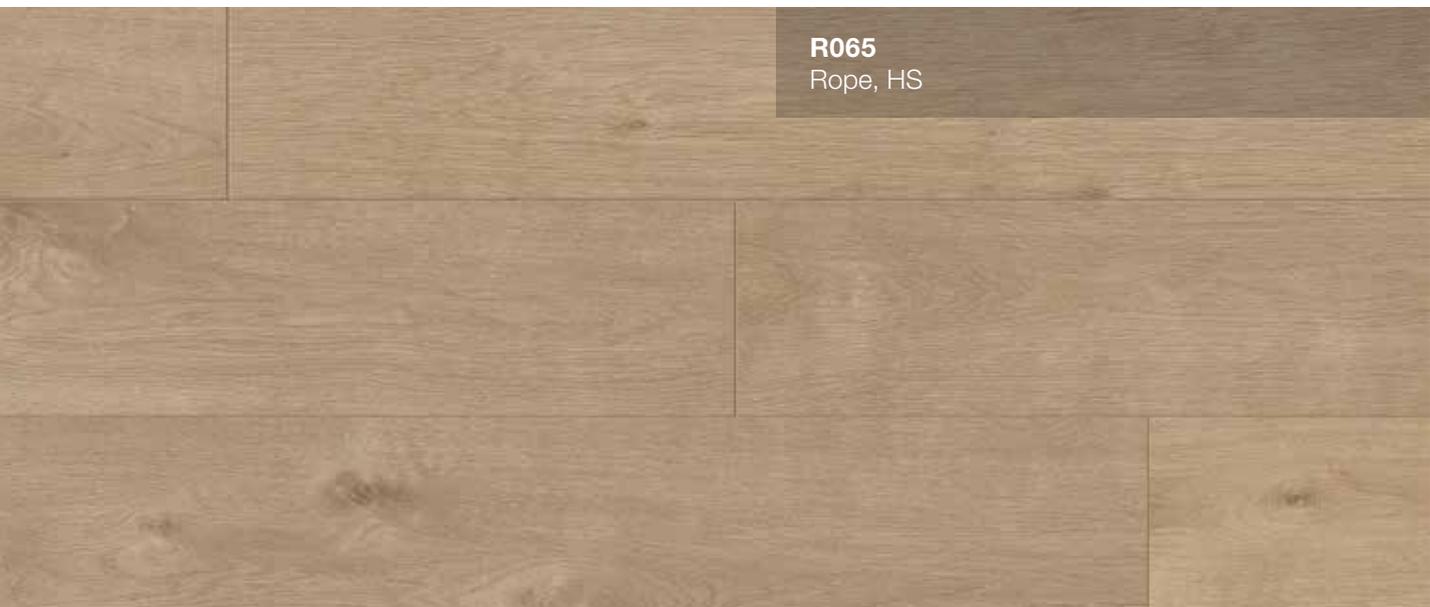

R065
Rope, HS

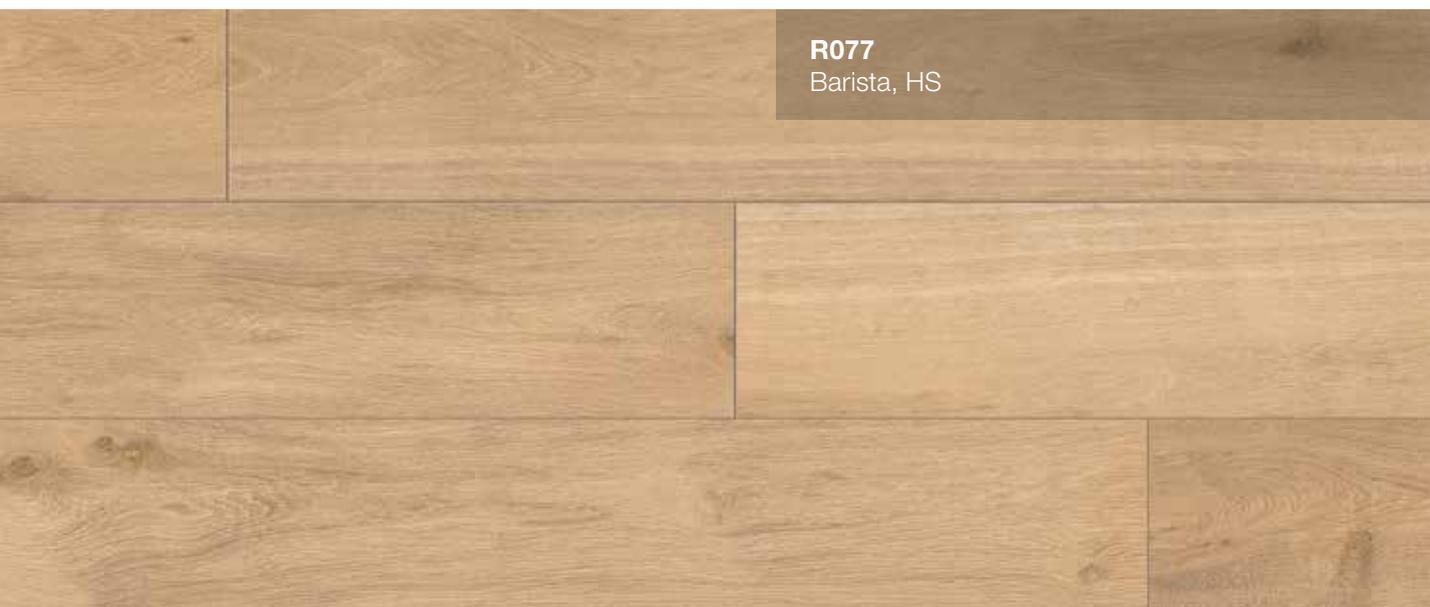

R077
Barista, HS


ROCKO




mit **PerfectPad®** IXPE 1 mm



Incando
R070

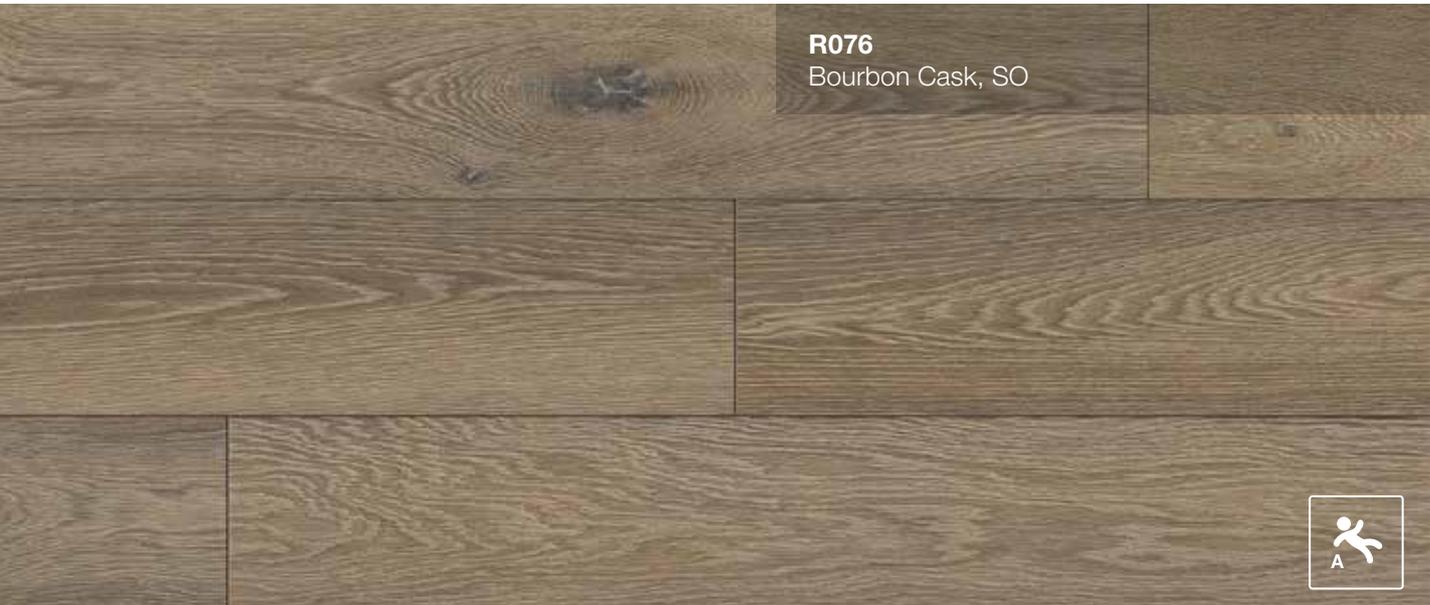

R076
Bourbon Cask, SO

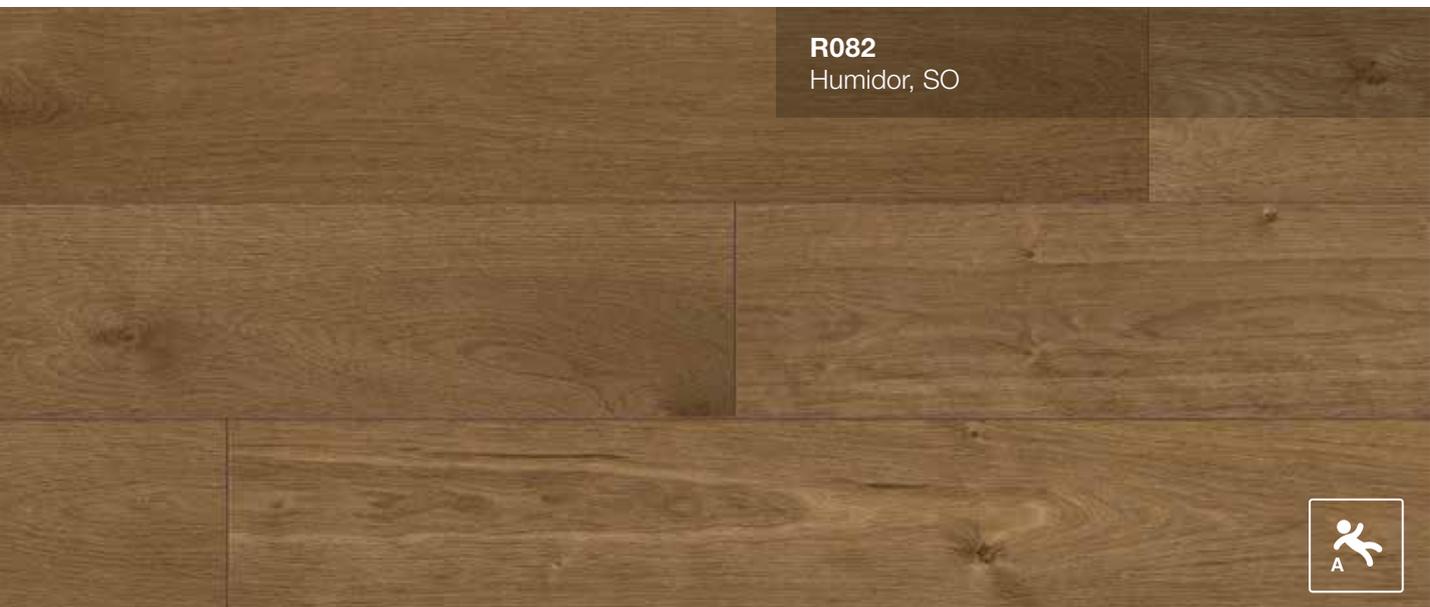

R082
Humidor, SO



R070
Incando, SO




ROCKO



Stärke:
5 mm

Maße:
1210 x 192 mm
1210 x 234 mm
1210 x 295 mm

Verbindung:
1clic 2go pure



EN 16511



Sculpta
R066



ROCKO



1210 mm
192 mm

Salt Mine
R079





R079
Salt Mine, SO



R078
Airflow, HS




R073
Scandipure, HS


ROCKO




Barista
R077

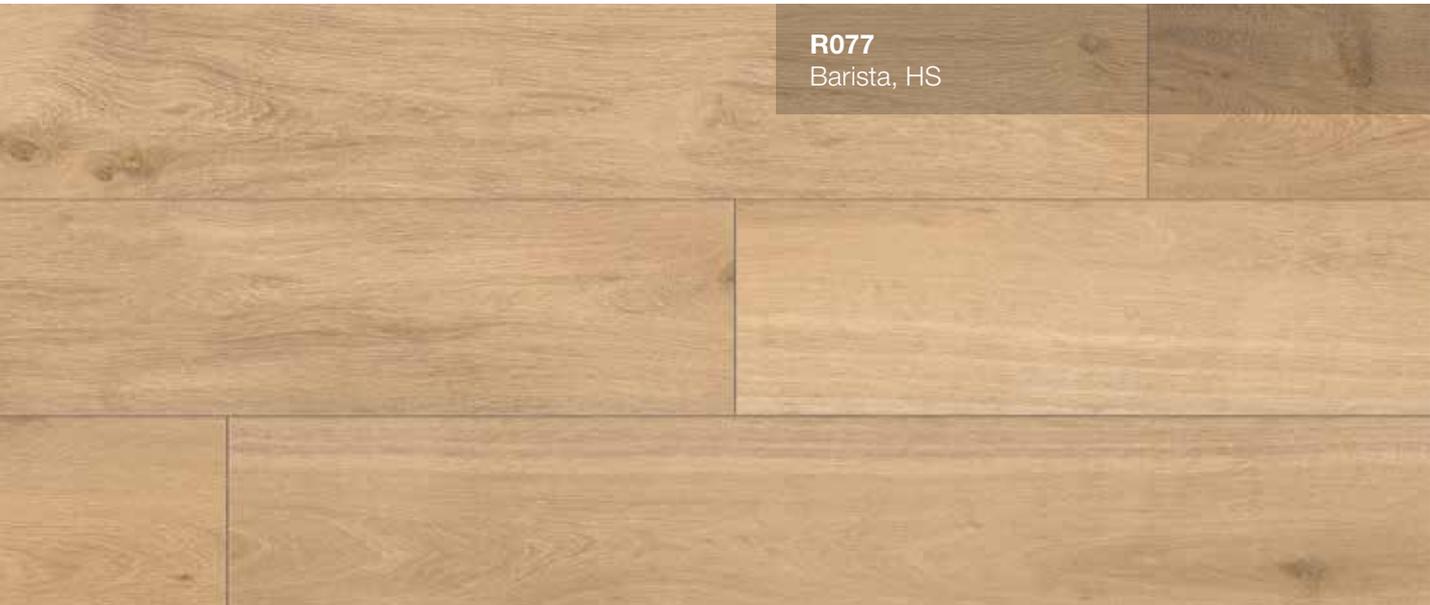

R077
Barista, HS

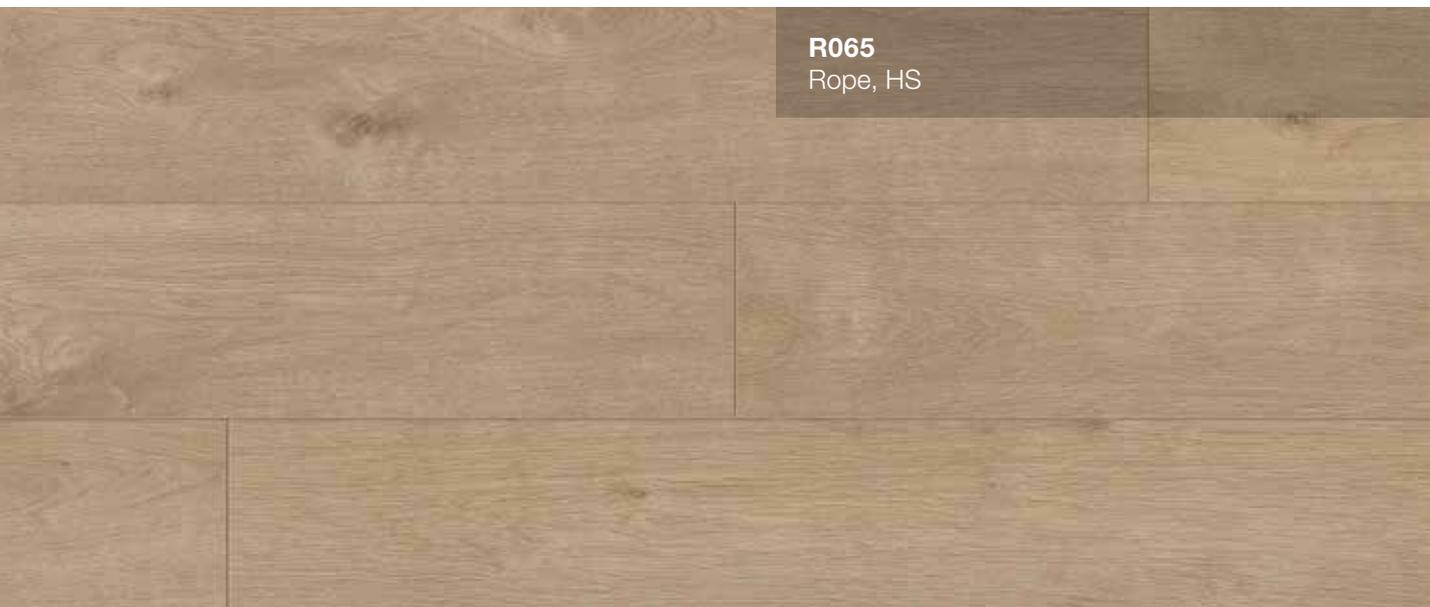

R065
Rope, HS

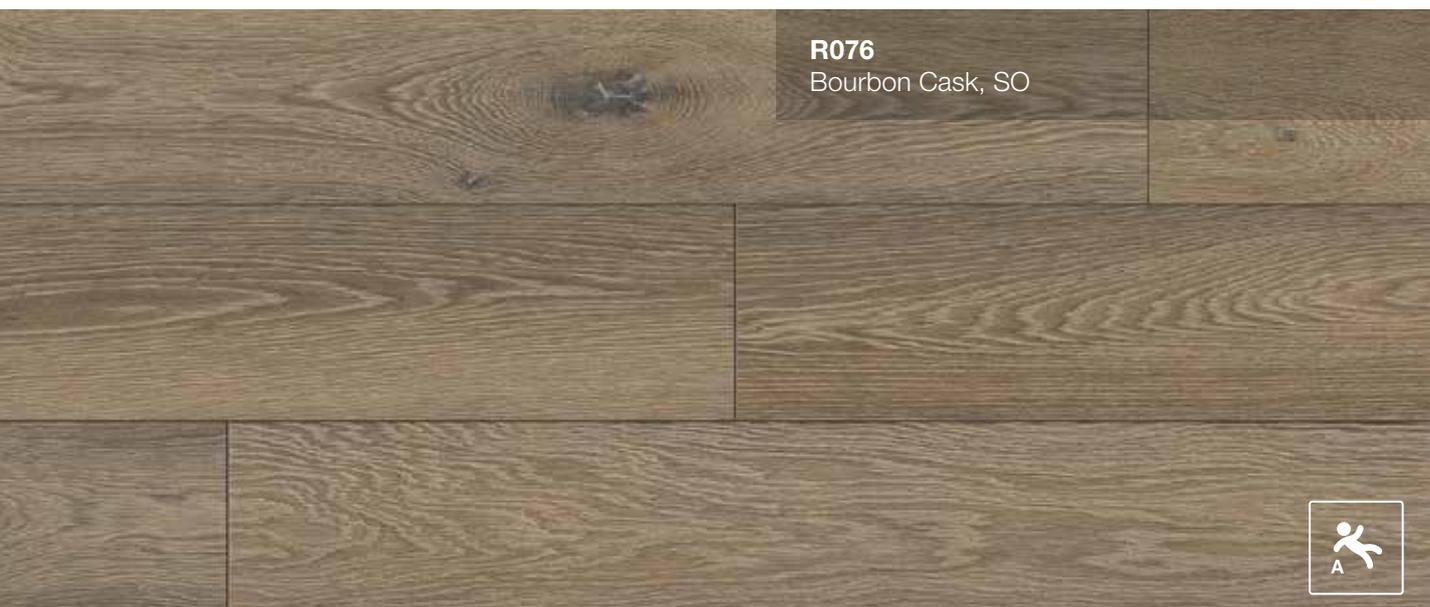


R076
Bourbon Cask, SO



ROCKO




Wild Agar
R171

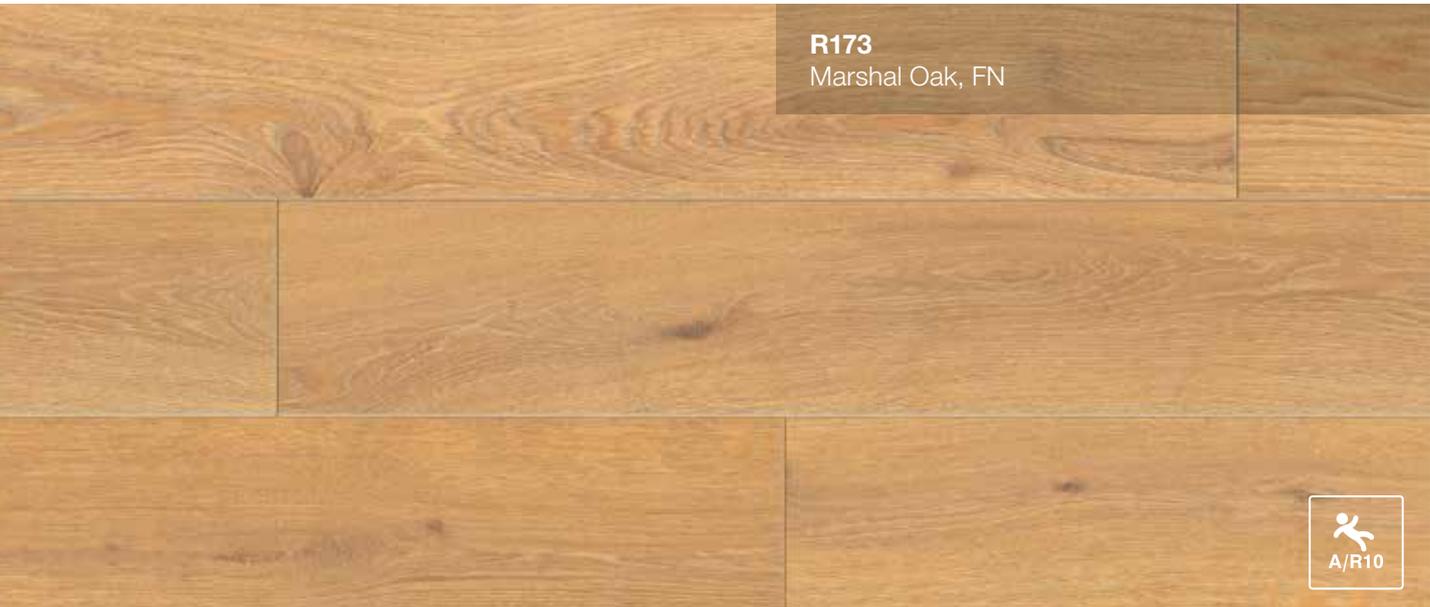

R173
Marshal Oak, FN



R171
Wild Agar, FN

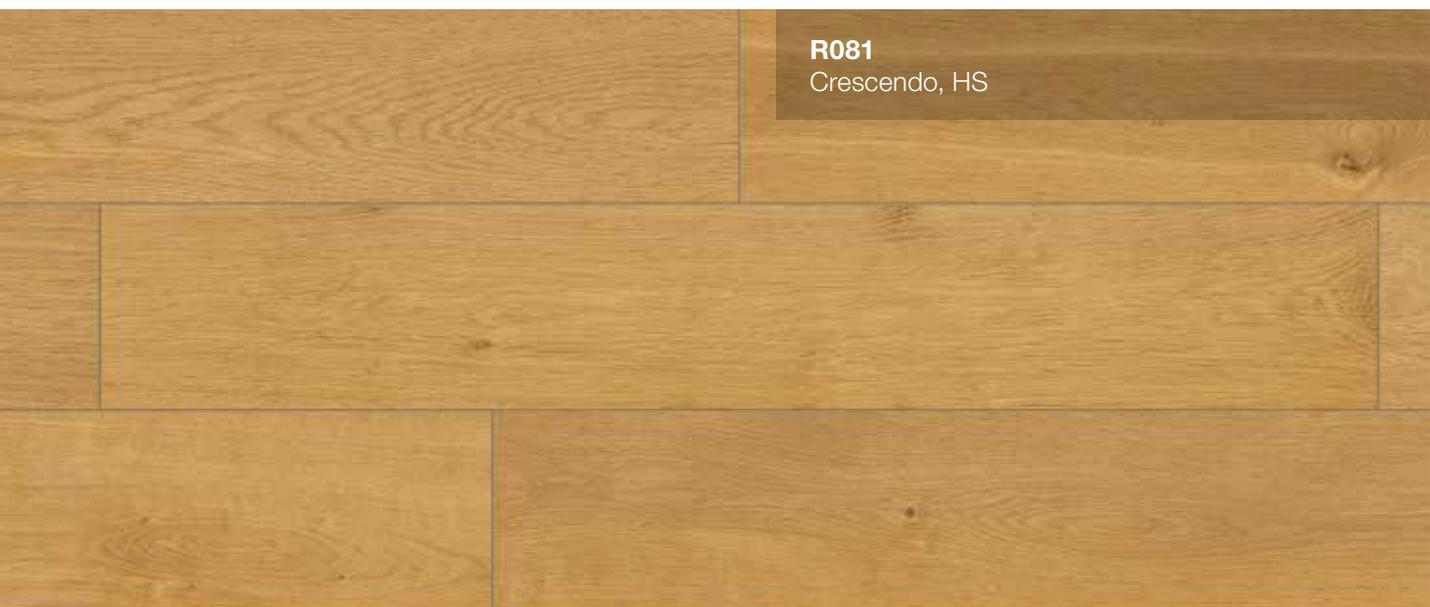

R081
Crescendo, HS


ROCKO



Sienna
R170



R170
Sienna, FN

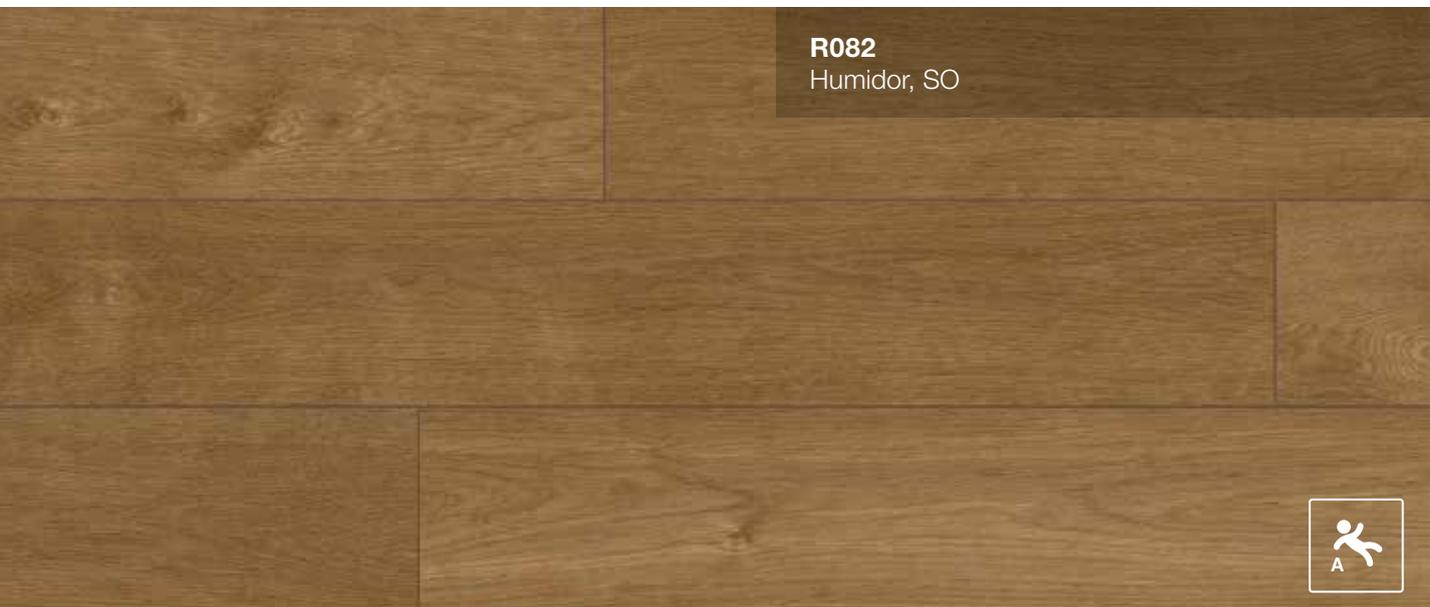

R082
Humidor, SO



R070
Incando, SO



ROCKO



1210 mm
234 mm

Clamshell
R148



R148
Clamshell, SO



R066
Sculpta, HS

ROCKO



Brenton
R150

R172
Vigra Oak, FN



R150
Brenton, SO



ROCKO



1210 mm
295 mm

White Poppy
R129





ROCKO



Ascot
R128

R174
Salem Oak, FN





R128
Ascot, SO



ROCKO




Clove
R124

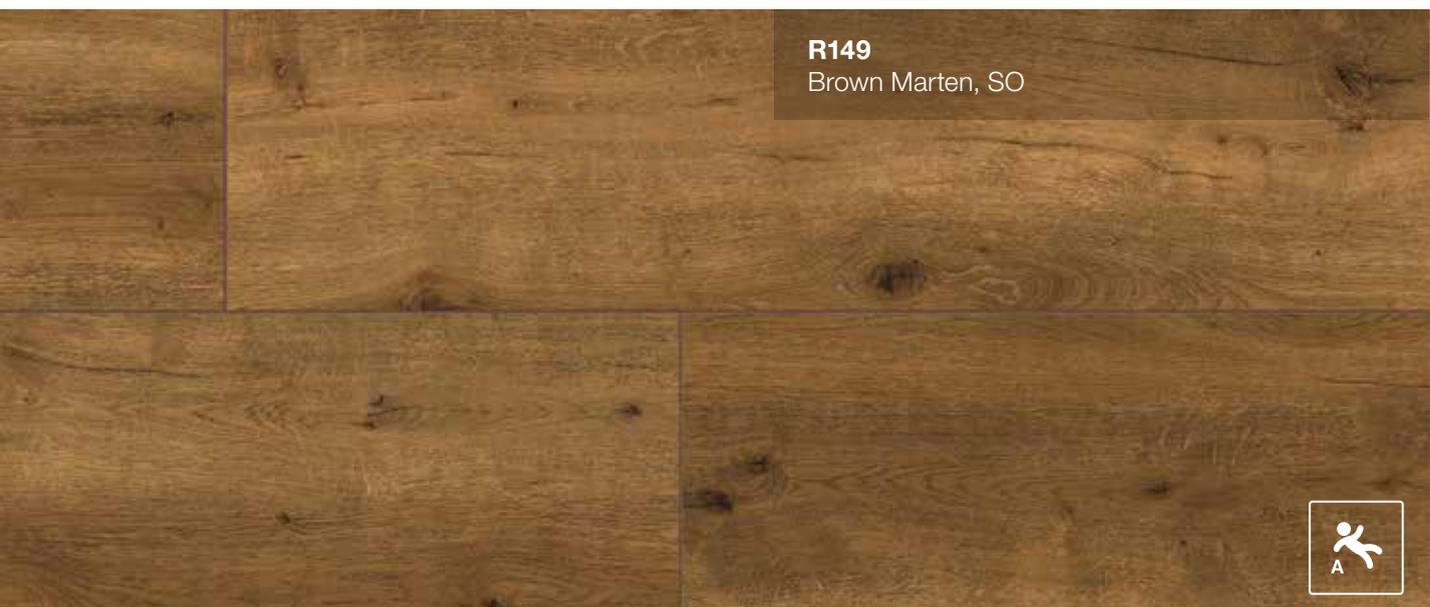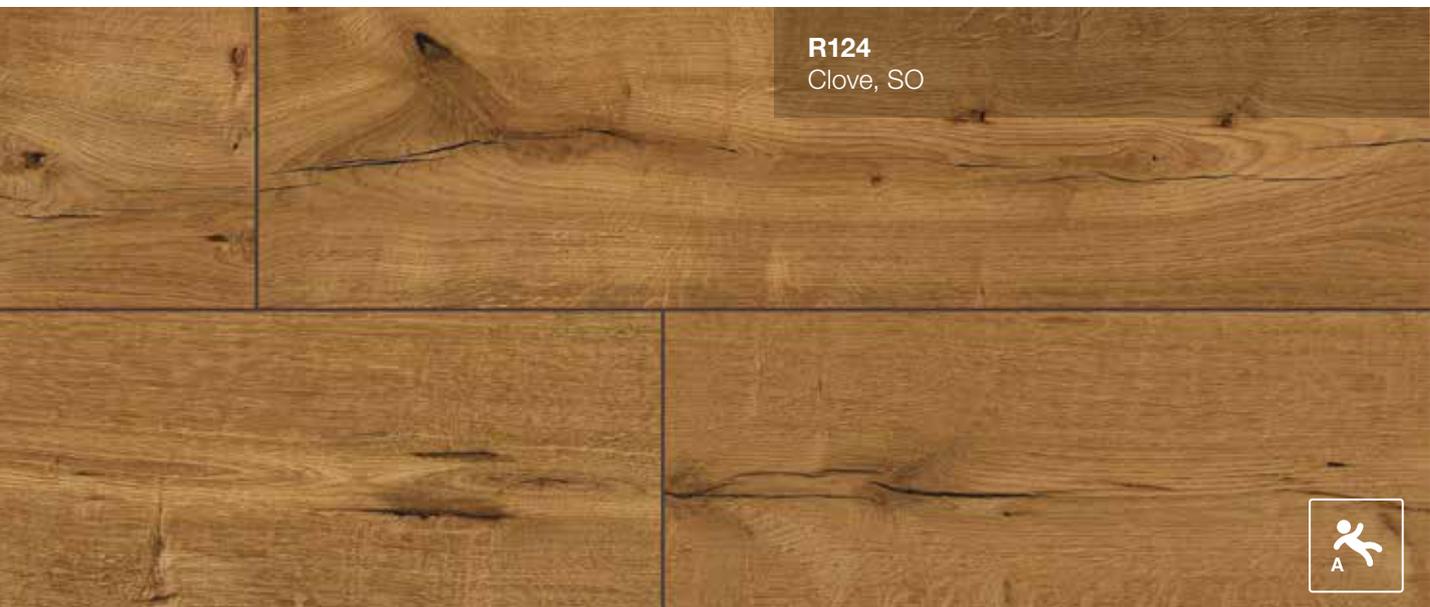

So funktioniert die O.R.C.A.-Technologie


Jede noch so kleine Faser ist mit einem speziellen Bindemittel eingekapselt und schützt so vor eindringendem Wasser.

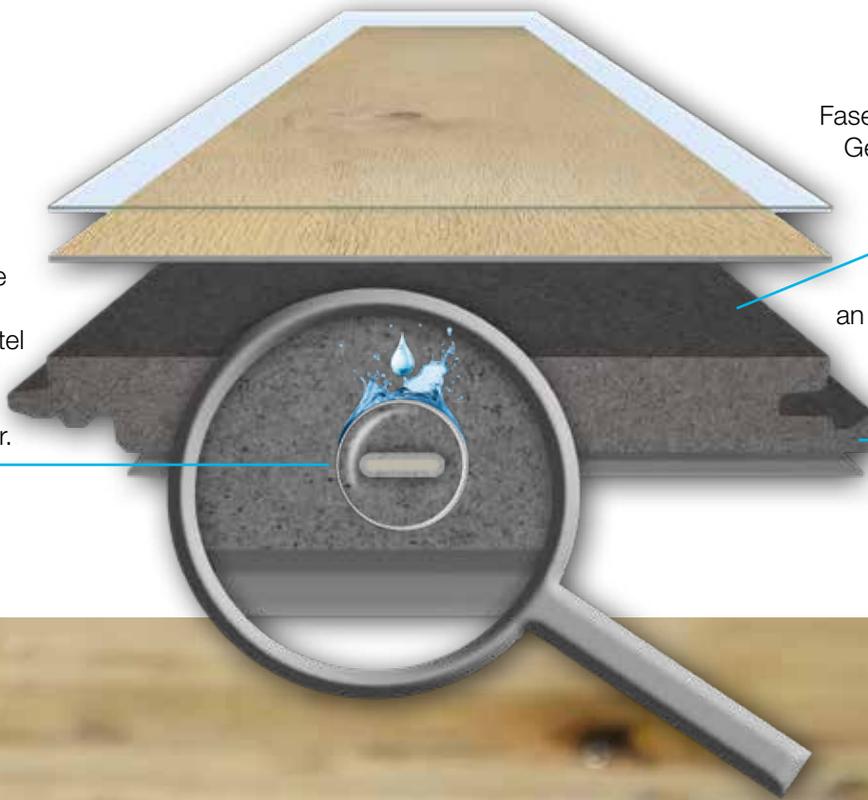

Besonders kleine Fasern und angepasste Geometrie reduzieren die potentielle Ausdehnung.

Mikro-Ausdehnung an den Kanten dichtet die Verbindung zwischen den Dielen sicher ab.



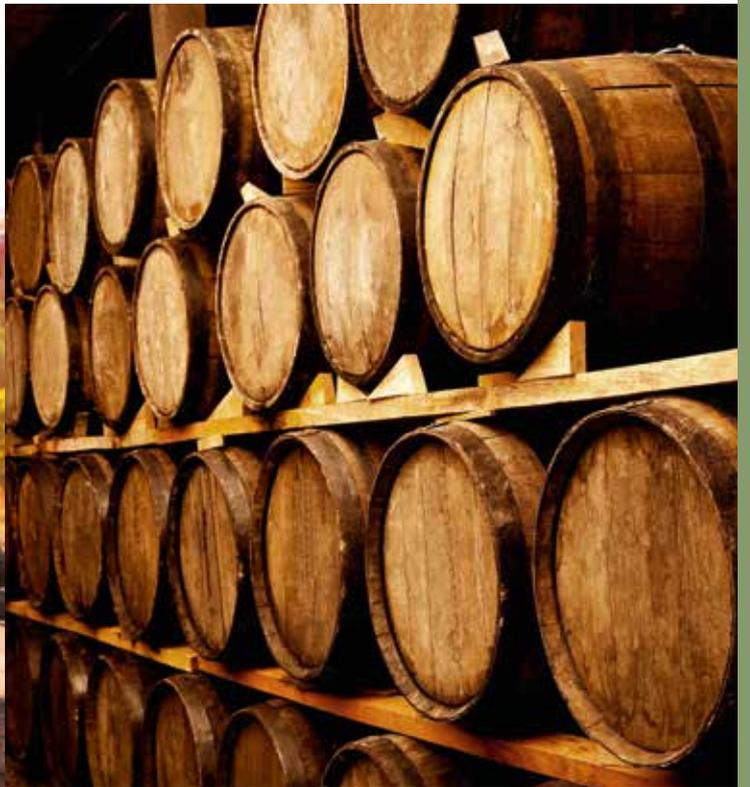


Der Dichtquelleffekt des Holzes

Holz dehnt sich bei Feuchtigkeitseinwirkung aus und verschließt sich dadurch gegen eindringende Flüssigkeit.

Schon die Bootsbauer der Antike nutzten diese geniale Materialeigenschaft für sich.

Bis heute werden Weinfässer mit dieser erprobten Technik abgedichtet.

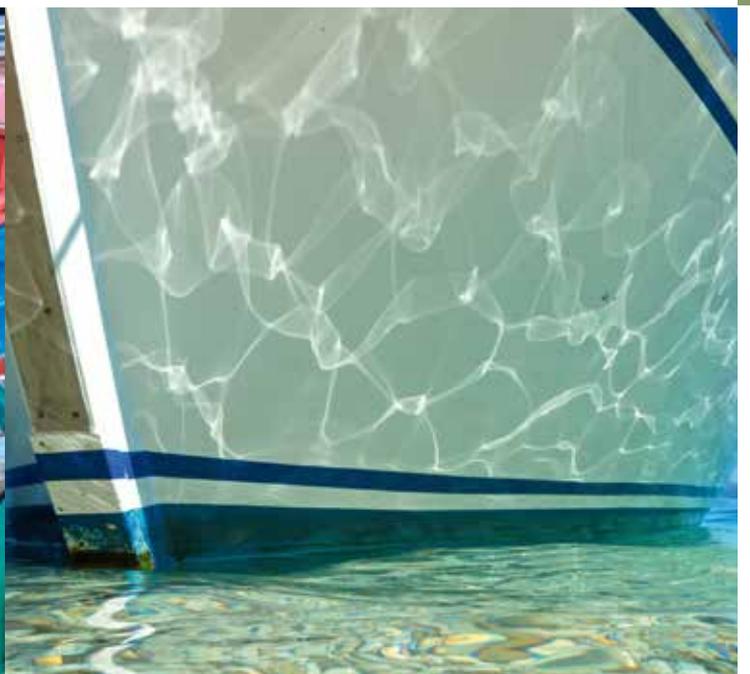



MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

Der Boden, der das Beste zusammenbringt

O.R.C.A. = Organic*¹ Rigid Coreboard Abrasion-proof

O.R.C.A. ist zweifach gut

Es vereint die besten Eigenschaften aus biologisch basierten Böden und herkömmlichen wasserfesten Bodenbelägen. Bei O.R.C.A. werden organische*¹ Inhaltsstoffe mit einer speziellen Technologie widerstandsfähig gegen Flüssigkeiten gemacht.

O.R.C.A. bringt den Boden überall hin

Das innovative O.R.C.A. Board macht es möglich, den Boden auch in privaten Bädern*² zu verlegen, was bisher nur Vinyl oder Fliesen vorbehalten war. Hinzu kommen eine ausgezeichnete thermische Stabilität und Lichtechtheit, aufgrund derer O.R.C.A. Produkte sogar in Wintergärten und Räumen mit bodentiefen Fenstern eine gute Figur machen.

O.R.C.A. Böden sind ausgesprochen robust

Die robuste Oberfläche mit Abriebklasse AC5 schützt den Boden vor Mikrokratzern, die durch starke mechanische Belastungen wie das Verschieben von Möbeln, das Herunterfallen von Gegenständen oder durch die Krallen von Haustieren entstehen können. Dank seiner strapazierfähigen Eigenschaften, die auch kleine Missgeschicke verzeihen, eignen sich O.R.C.A. Böden hervorragend für das Leben mit Haustieren.

O.R.C.A. ist besser gebaut, weil aufwendiger hergestellt

In einem speziellen Produktionsverfahren werden die Holzfasern mehrfach mechanisch aufbereitet, um besonders kleine Fasern zu gewinnen. Ein speziell entwickeltes organisch-chemisches Bindemittel umschließt im weiteren Herstellungsprozess jede noch so kleine Faser und kapselt diese gegen Feuchtigkeit ab.

Der Boden, der nicht wasserscheu ist

100 h+ Spritzwasserschutz garantiert*³

Missgeschicke passieren fast täglich. Und überall, wo dies an der Tagesordnung ist, lohnt es sich, auf O.R.C.A. zu vertrauen. Küche, Essplatz, Badezimmer – O.R.C.A. passt perfekt.



Scannen Sie den QR-Code und überzeugen Sie sich selbst!



*¹ Besteht aus natürlichem Holz und einem organisch-chemischen Bindemittel

*² Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung

*³ 24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association) und zusätzlich 100 h+ gemäß KRONOSPAN-Werksnorm WN-101, www.100hour-test.com, bis zu 100 h Durchlaufschutz angelehnt an ISO 4760:2022-05



So sicher,
da kann man
ruhig abtauchen



O.R.C.A.[®]

MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

Der Boden, der natürlich naturschonend ist



www.blauer-engel.de/uz176



Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit ist für uns nicht nur ein Trendwort, sondern Teil der Unternehmensstrategie. Es käme uns niemals in den Sinn, Holz zu verwenden, das nicht aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt.

CO₂-negativ

O.R.C.A. Boards sind CO₂-negativ, da bei deren Herstellung weniger CO₂ freigesetzt wird, als der Baum selbst gespeichert hat.

Organisch

Unsere O.R.C.A. Boards bestehen aus Komponenten, die nur auf biologischen Rohstoffen und organisch-chemischen Bindemitteln (Kunstharzen) basieren und sind somit organisch.

Ohne PVC

Unsere O.R.C.A. Böden enthalten kein PVC*.

* Kann Spuren von PVC enthalten, z.B. von der Verpackung





K500 Pearl River Oak



Organic FLEX

mit **PerfectPad®** Kork 1 mm


O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Stärke:
7 mm

Maße:
638 x 322 mm
1288 x 189 mm

Verbindung:
1clic 2go pure+

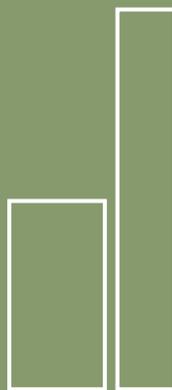

EN 16511



Pebble Manor Oak
K503



Organic FLEX  waterproof

mit PerfectPad® Kork 1 mm



1288 mm
189 mm

Lunar Range Oak
K506





K500
Pearl River Oak, TN

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



K503
Pebble Manor Oak, TN

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



K506
Lunar Range Oak, TN

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Organic FLEX  waterproof

mit PerfectPad® Kork 1 mm



Sand River Oak
K501






K501
Sand River Oak, TN



K507
Hazel Range Oak, TN

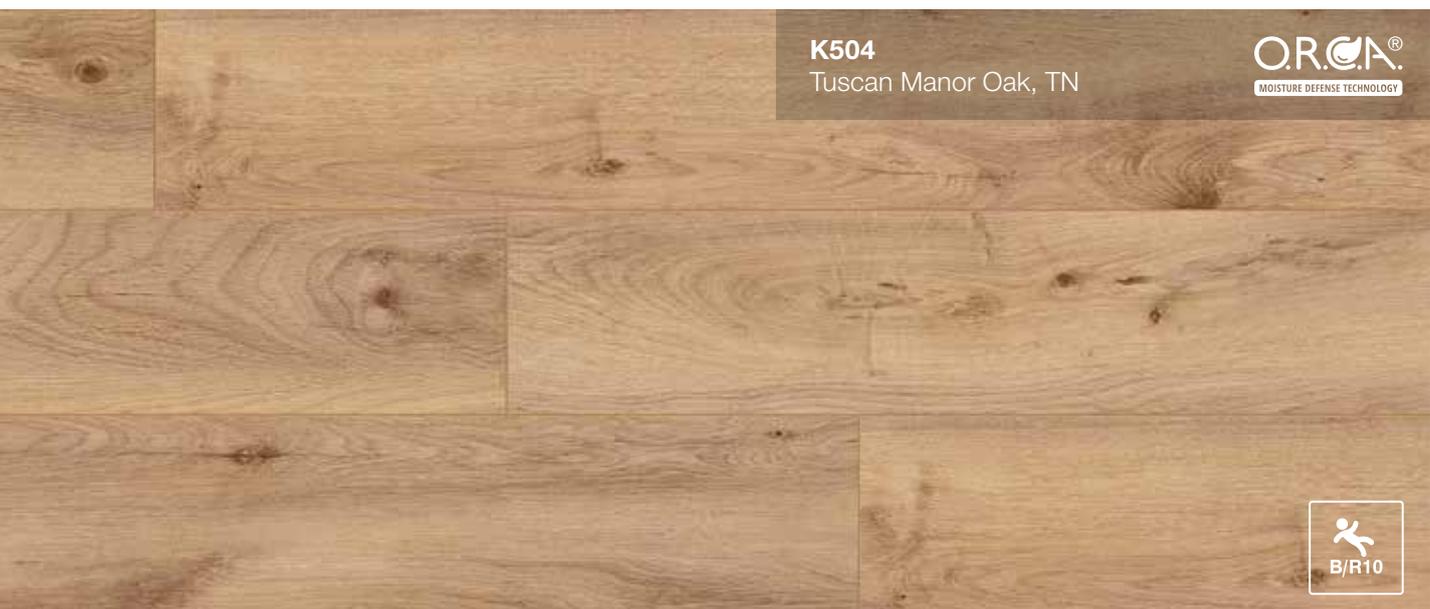

K504
Tuscan Manor Oak, TN



Organic FLEX




mit PerfectPad® Kork 1 mm



K505



Flax River Oak
K502

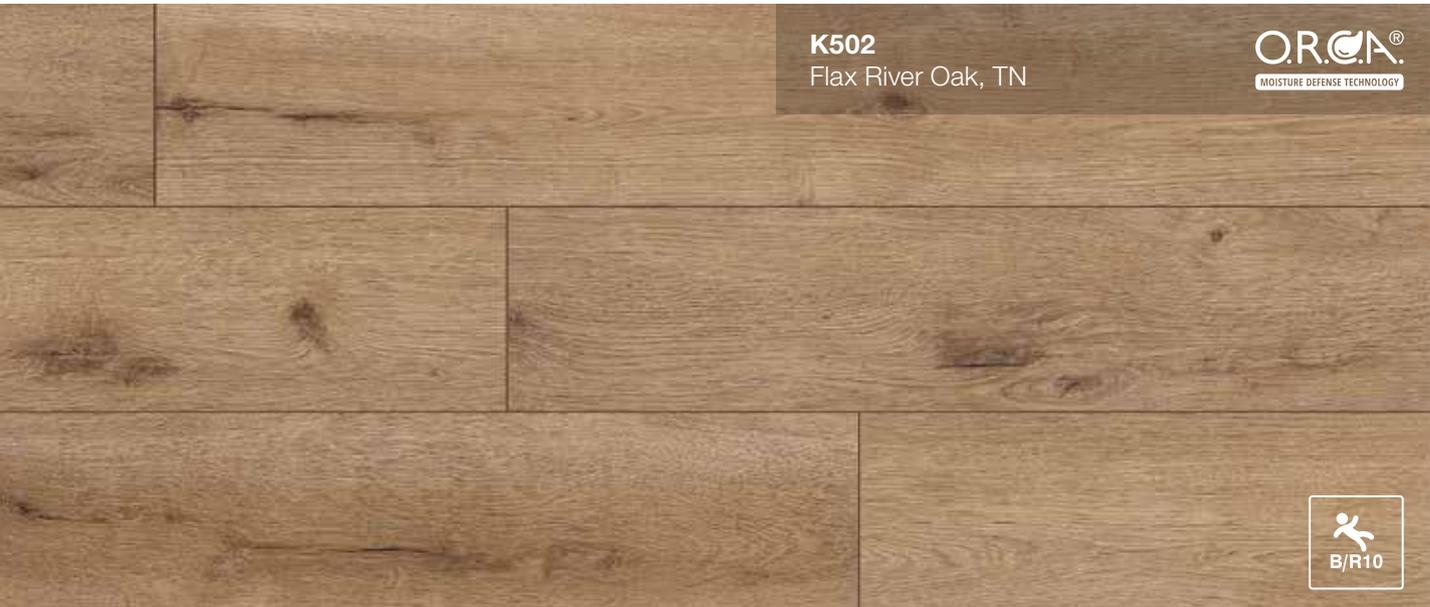

K502
Flax River Oak, TN




K505
Tobacco Manor Oak, TN



rganic FLEX



mit PerfectPad® Kork 1 mm

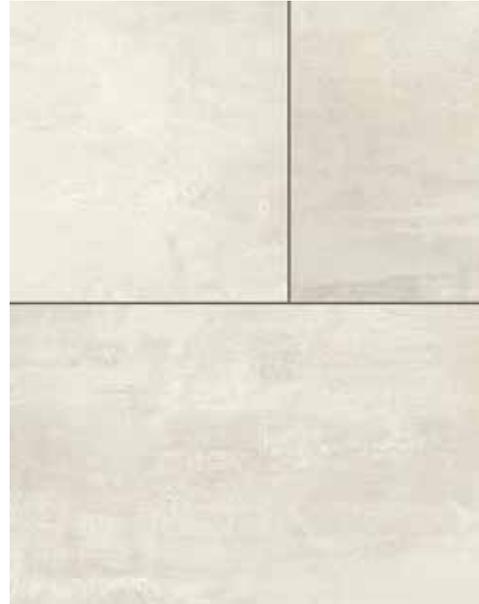

Brooklyn Vibe
K509



K508
Brooklyn Mist, US

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



K509
Brooklyn Vibe, US

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



K510
Brooklyn Dark, US

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Organic TOUCH

mit **PerfectPad**® Kork 1 mm


O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY




Stärke:
8,5 mm

Maße:
1383 x 159 mm
1383 x 244 mm

Verbindung:
Tap Loc



EN 13329



Natural Red Oak
O980



 rganic TOUCH




mit **PerfectPad®** Kork 1 mm



↑ 1383 mm
→ 159 mm

Pacific Cherry
0771

NEU

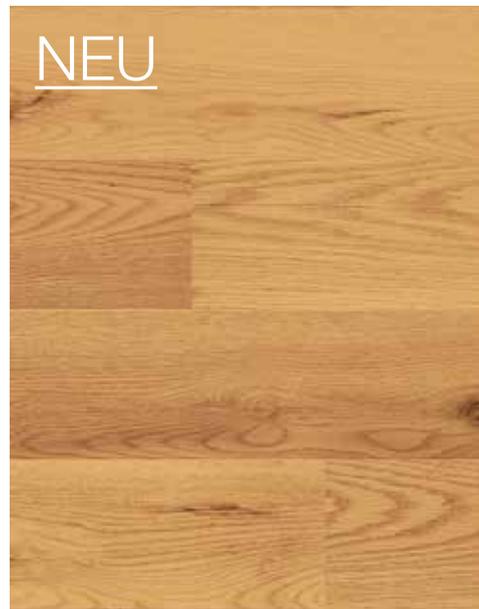

NEU



O980
Natural Red Oak, HG

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



O.R.C.A. Böden

O771
Pacific Cherry, HG

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

 rganic TOUCH



mit **PerfectPad®** Kork 1 mm


NEU

NEU

1383 mm
244 mm


Oak Alhambra
0943



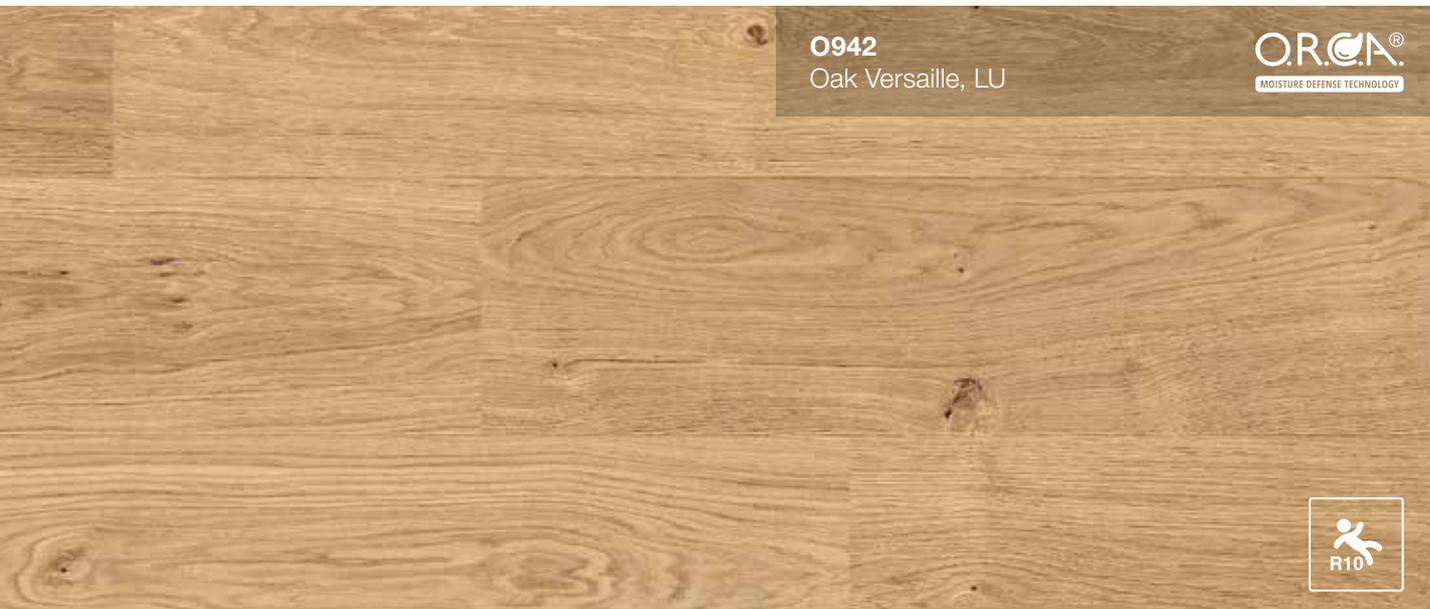

O942
Oak Versailles, LU

O.R.C.A.®
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

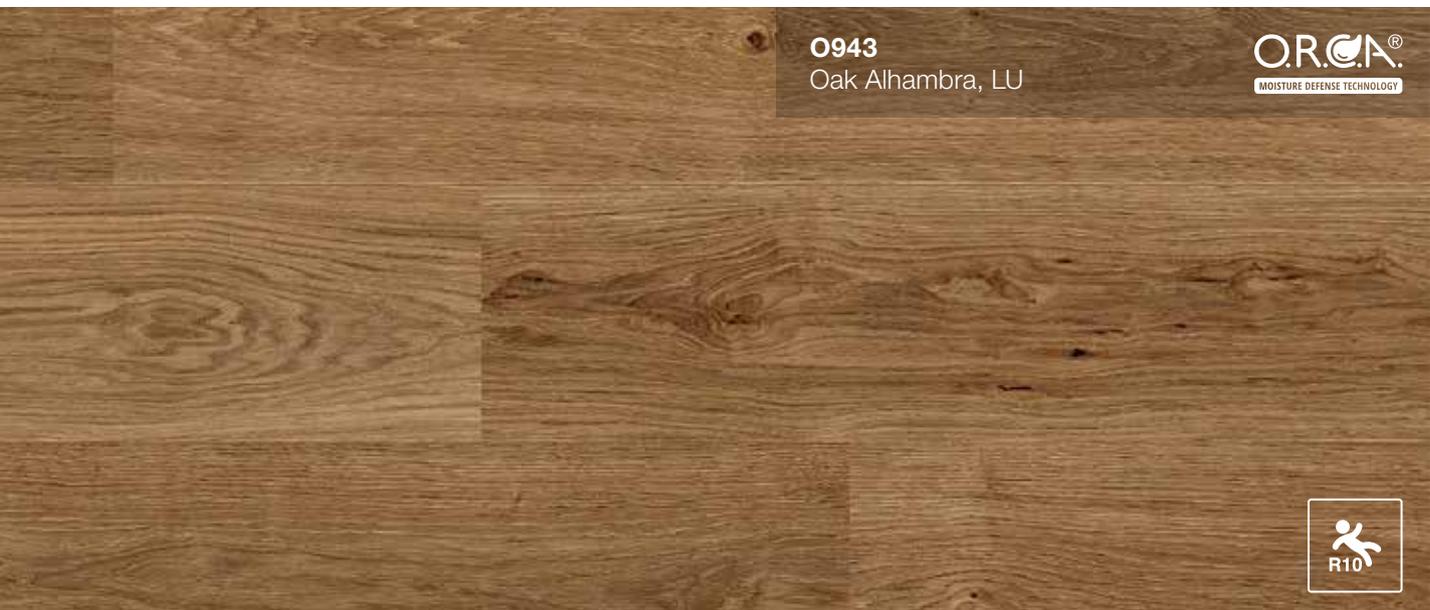

O943
Oak Alhambra, LU

O.R.C.A.®
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



rganic CLASSIC


O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Stärke:
8 mm

Maße:
638 x 330 mm
1288 x 195 mm

Verbindung:
1clic 2go pure+

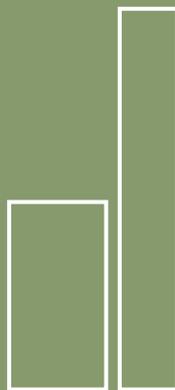

EN 13329



Tornado Oak
K395





Organic CLASSIC




1288 mm

195 mm

Misty Plains Oak
K231



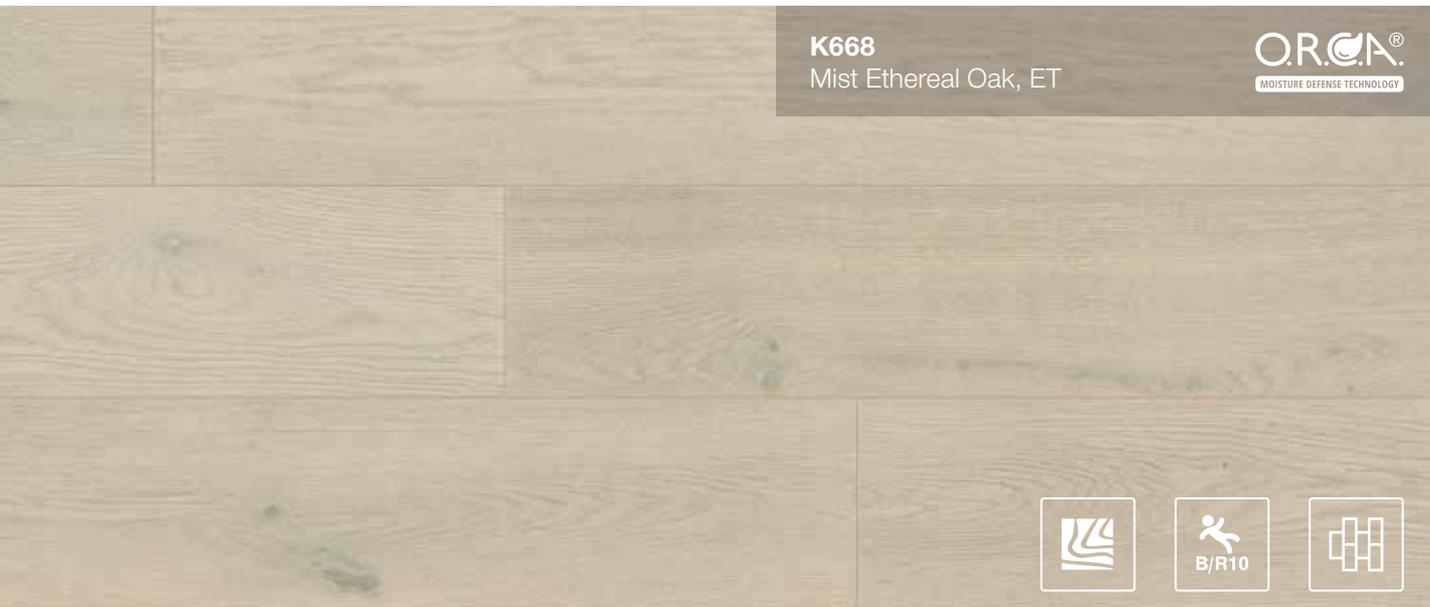


K668
Mist Ethereal Oak, ET

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



K231
Misty Plains Oak, TO

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

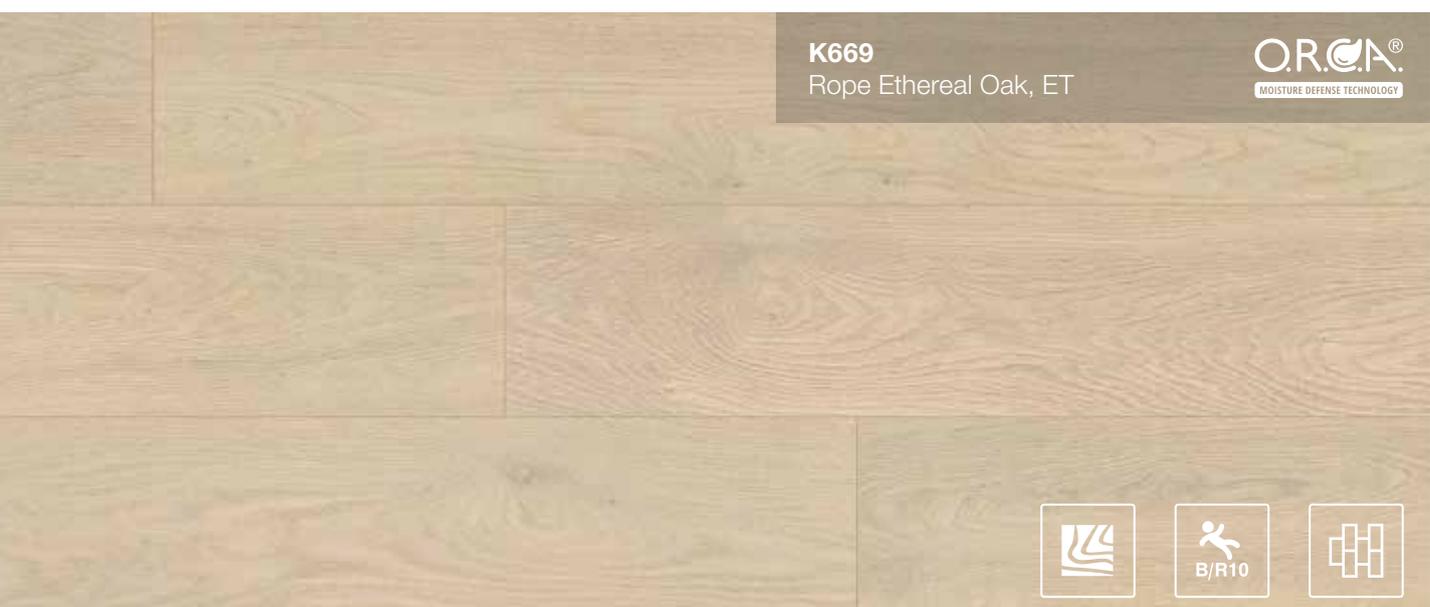

K669
Rope Ethereal Oak, ET

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Organic CLASSIC  waterproof



Solar Oak
K405



K406
Eurus Oak, NL

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



O.R.C.A. Böden

K405
Solar Oak, NL

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



rganic CLASSIC  waterproof



Golden Vista Oak
K230

K230
Golden Vista Oak, TO

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



5947
Historic Oak, HO

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



K224
Wild West Oak, NL

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY





Tomado Oak
K395



K665
Copper Ethereal Oak, ET

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



K395
Tornado Oak, NL

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



K479
Espresso Carpenter Oak, CM

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Organic CLASSIC



638 mm
330 mm

Silverado Slate
K387





K385
Ice Flow, RT



K387
Silverado Slate, OS



Organic CLASSIC 



Crosstown Traffic
K035

K035
Crosstown Traffic, AS

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



O.R.C.A. Böden

K389
Nightfall Slate, OS

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Organic CLEVER SILENT

mit PerfectPad® Eco 1 mm

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Stärke:
6+1 mm

Maße:
1288 x 195 mm

Verbindung:
1clic 2go pure+



EN 13329



Rutherford Oak
K488



Organic CLEVER SILENT




mit PerfectPad® Eco 1 mm



1288 mm


195 mm

Colorado Oak
5543

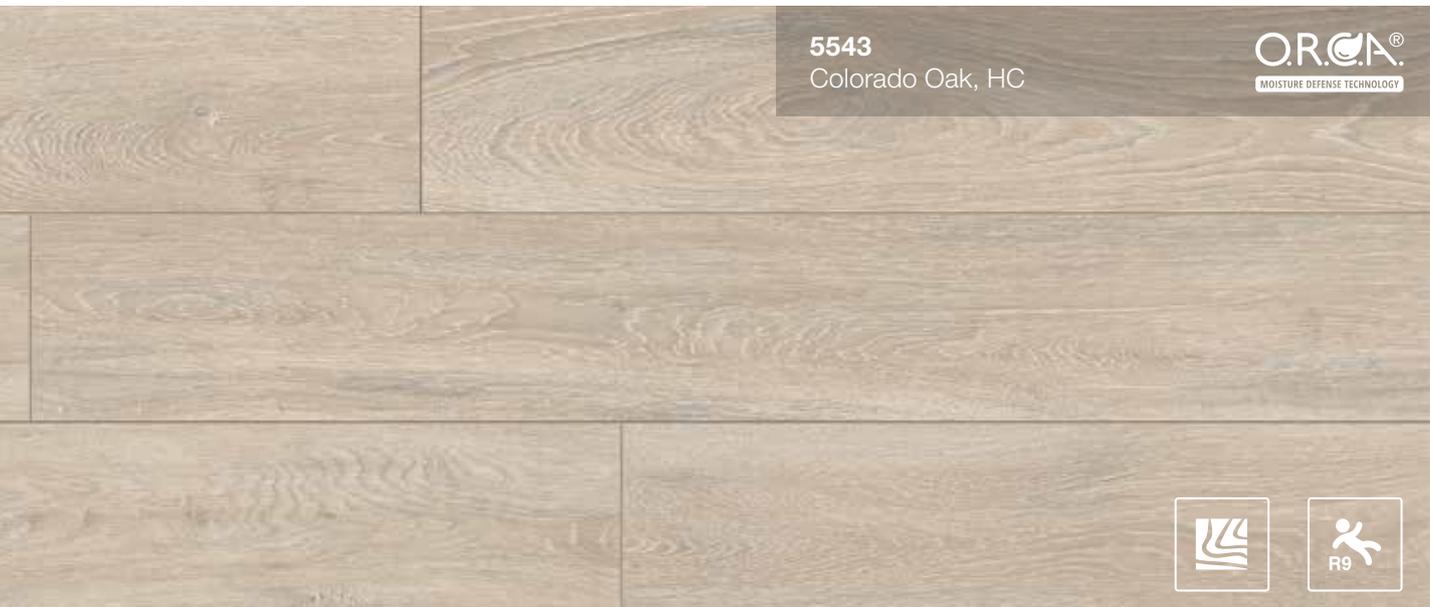


5543
Colorado Oak, HC

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

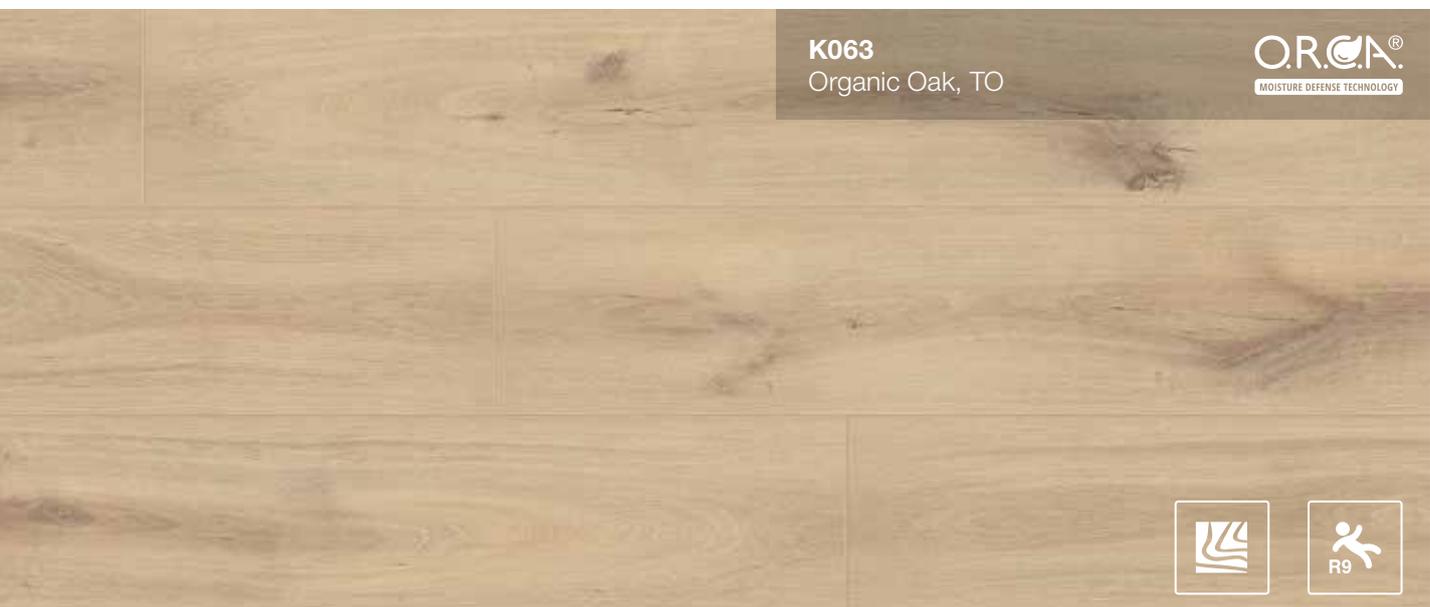

K063
Organic Oak, TO

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

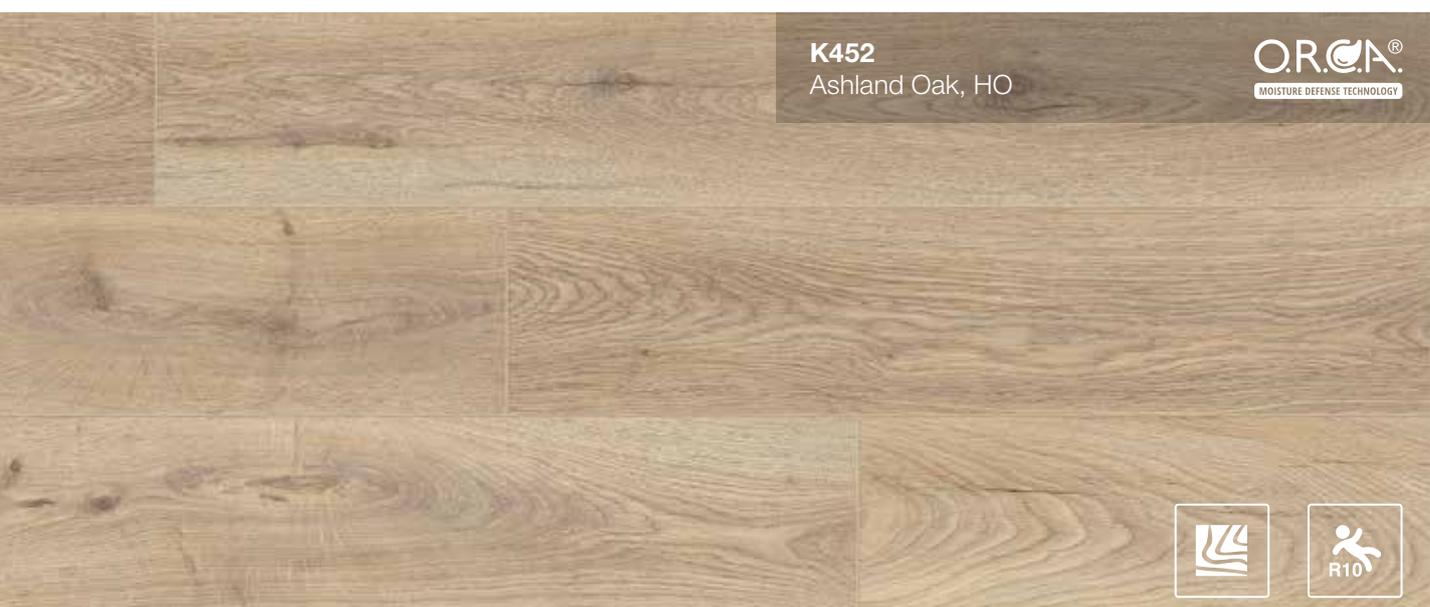

K452
Ashland Oak, HO

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Organic CLEVER SILENT



mit PerfectPad® Eco 1 mm



Blackwater Oak
K413

K413
Blackwater Oak, OE

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



O.R.C.A. Böden

K488
Rutherford Oak, CM

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY




rganic CLEVER SILENT 

mit PerfectPad® Eco 1 mm




Heathland Oak
K598

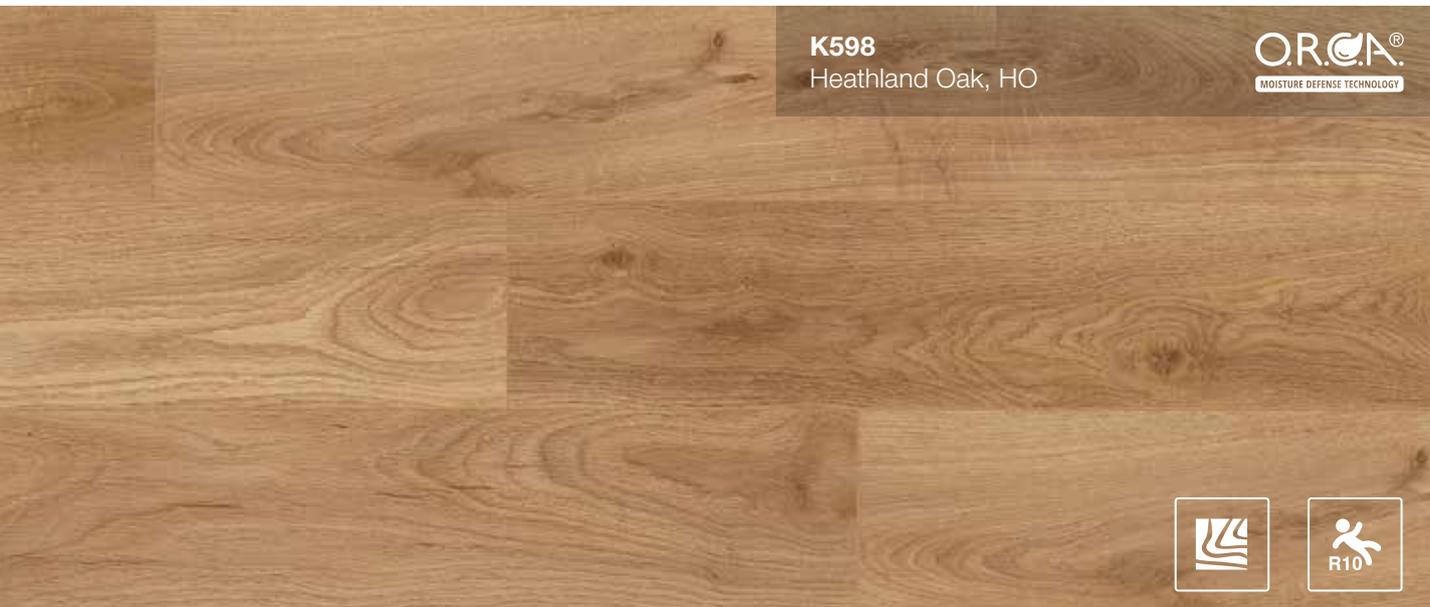


K598
Heathland Oak, HO

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

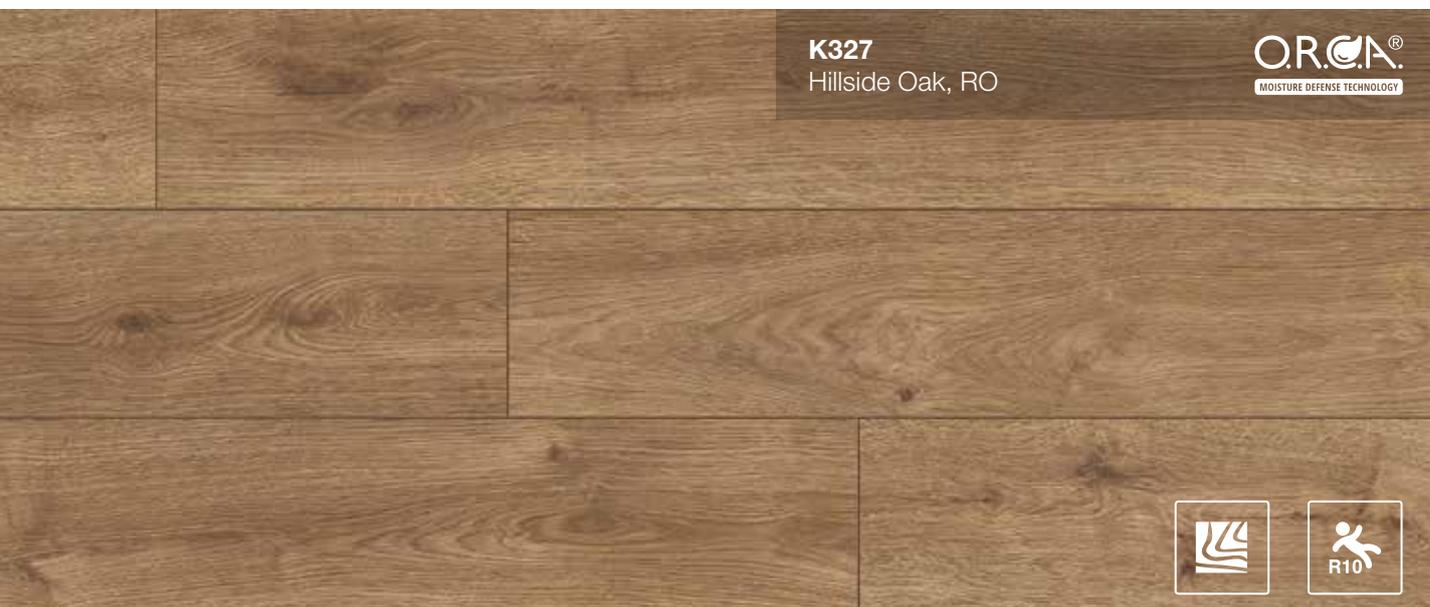

K327
Hillside Oak, RO

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY

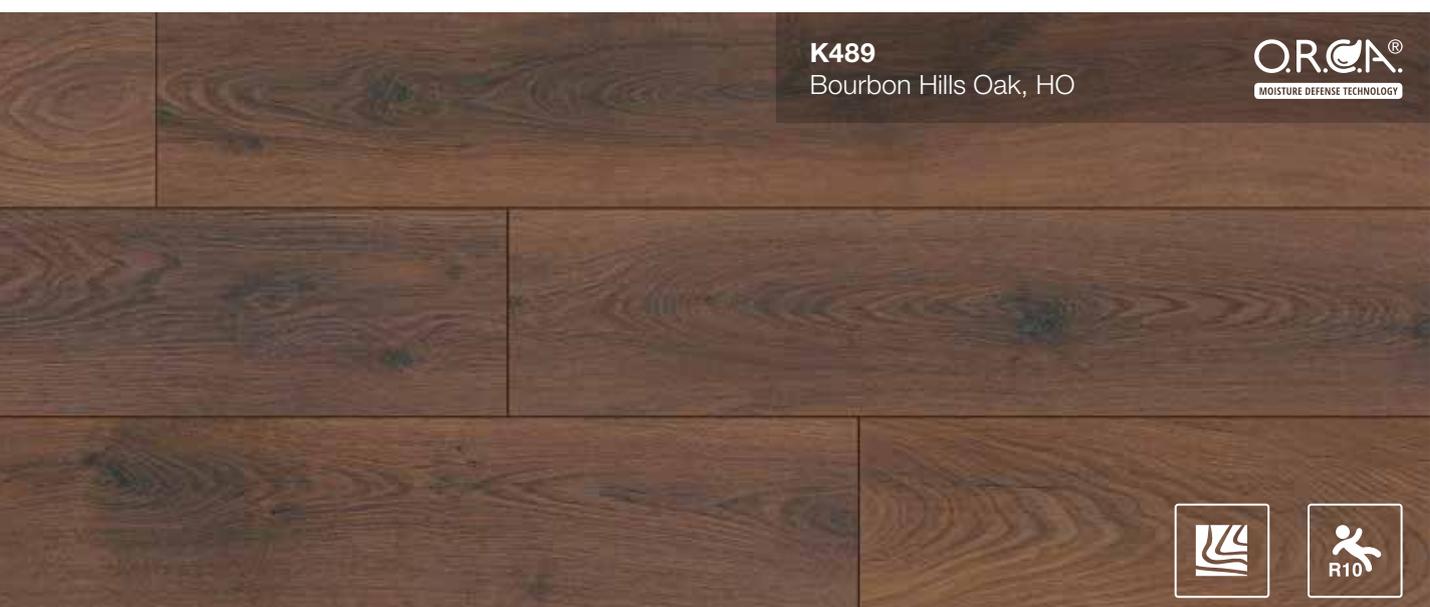

K489
Bourbon Hills Oak, HO

O.R.C.A.[®]
MOISTURE DEFENSE TECHNOLOGY



Laminatboden Mehr aushalten. Mehr einstecken. Mehr mitmachen.



Laminatböden mit Moisture Resistance, kurz mo.re! von KRONOSPAN, machen Laminat noch alltagstauglicher.

Dank **mo.re!** sind sie noch widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit. Und das ist gut so – denn: Die kleinen Missgeschicke des Alltags passieren jedem von uns.

So funktioniert die mo.re!-Technologie

mo.re! basiert auf einer speziell entwickelten Trägerplattenrezeptur.

Durch neu komponierte Bindemittel erhält der Boden eine erhöhte Festigkeit und ist somit widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeitseinwirkung.



Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie die vielseitigen Eigenschaften von mo.re!



* 24 h geschützt gegen Spritzwasser gemäß NALFA (North American Laminate Floor Association) und 48 h Spritzwasserschutz gemäß KRONOSPAN Werksnorm WN-103, www.floor-with-more.com



Ihr Boden kann mo.re!

K476 Inca Carpenter Oak



mo.re!
hält was aus



www.blauer-engel.de/uz176



Deutlich widerstandsfähiger gegen Wassereinwirkung als herkömmliche Laminatböden

Antibakterielle Oberfläche* hemmt das Bakterienwachstum auf dem Boden zum Schutz Ihrer Familie


Lichtbeständigkeit: selbst bei längerer Sonneneinstrahlung gemäß Stufe 6 der Blauwollskala

Perfekt geeignet für das Leben mit Haustieren – die robuste und widerstandsfähige Oberfläche meistert die alltäglichen Herausforderungen jedes Haushalts mit Haustieren

Geeignet für die **Verlegung in privaten Bädern****

Nutzungsklassen 32 und 33 gemäß DIN EN 13329

* Getestete Bakterien: Staphylococcus aureus ** Bitte beachten Sie die Verlegeanleitung

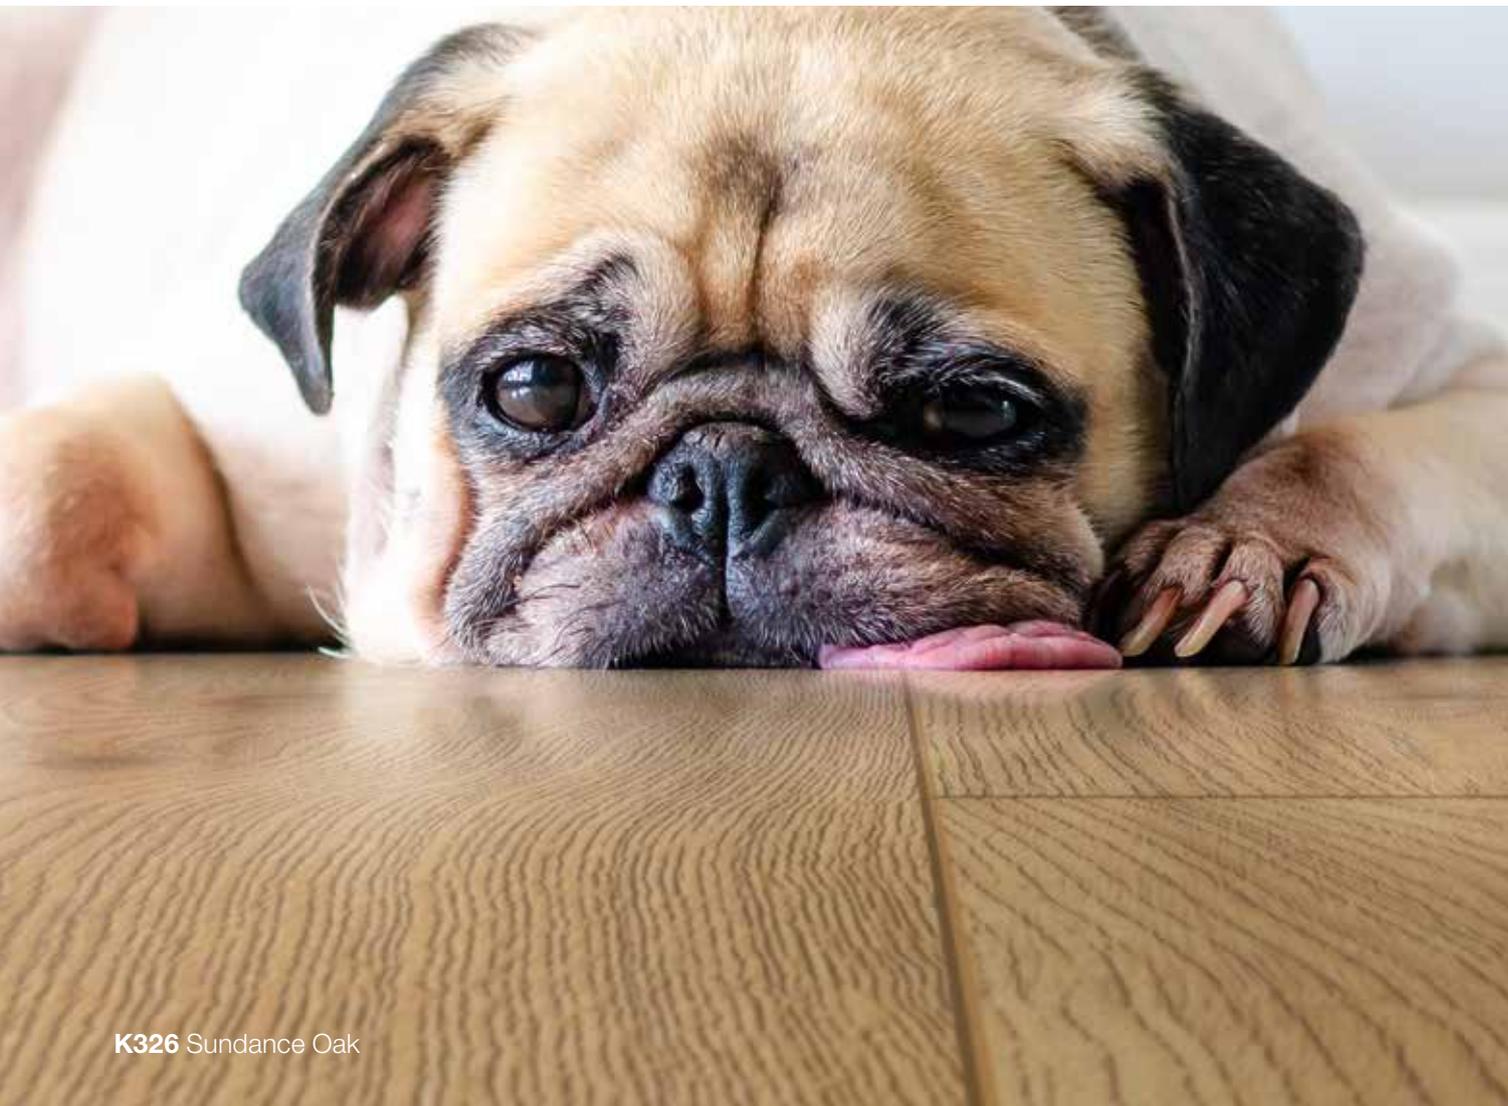

K326 Sundance Oak



mo.re! für die Umwelt

mo.re! bietet mehr, sogar für die Umwelt

Es wird nur Holz aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern verwendet. Und auch bei Böden mit der mo.re!-Technologie verzichtet KRONOSPAN komplett auf PVC und leistet so einen Beitrag für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt. mo.re!-Trägerplatten sind CO₂-negativ, da bei der Verarbeitung eines Baumes zur Herstellung dieser Platten weniger CO₂ freigesetzt wird, als der Baum selbst gespeichert hat.

* Kann Spuren von PVC enthalten, z. B. von der Verpackung



HERRINGBONE 8



Stärke:
8 mm

Maße:
630 x 126 mm

Verbindung:
Fold Down



EN 13329



Rutherford Oak
K488





HERRINGBONE 8



Sundance Oak
K326

K326
Sundance Oak, RO

m.re!
moisture resistance technology



5947
Historic Oak, HO

m.re!
moisture resistance technology



HERRINGBONE 8



Laguna Oak
K411

K488
Rutherford Oak, CM



K411
Laguna Oak, OE



ALTITUDE



Stärke:
12 mm

Maße:
2003 x 245 mm

Verbindung:
1 clic 2go pure+



EN 13329



Sundance Oak
K326



ALTITUDE



2003 mm

245 mm

Blonde Montreux Oak
K659



K659
Blonde Montreux Oak, MX



K658
Canvas Montreux Oak, MX



K657
Honey Montreux Oak, MX



ALTITUDE



Sundance Oak
K326

K326
Sundance Oak, RO



K662
Sepia Tegernsee Oak, TG



K664
Hare Tegernsee Oak, TG



ATLANTIC 12



Stärke:
12 mm

Maße:
1288 x 195 mm

Verbindung:
1clic 2go pure+




EN 13329



Iceberg Oak
K336



ATLANTIC 12



Iceberg Oak
K336





K336
Iceberg Oak, HC



5542
Boulder Oak, HC





K285
Haybridge Oak, HO



ATLANTIC 12



Inca Carpenter Oak
K476

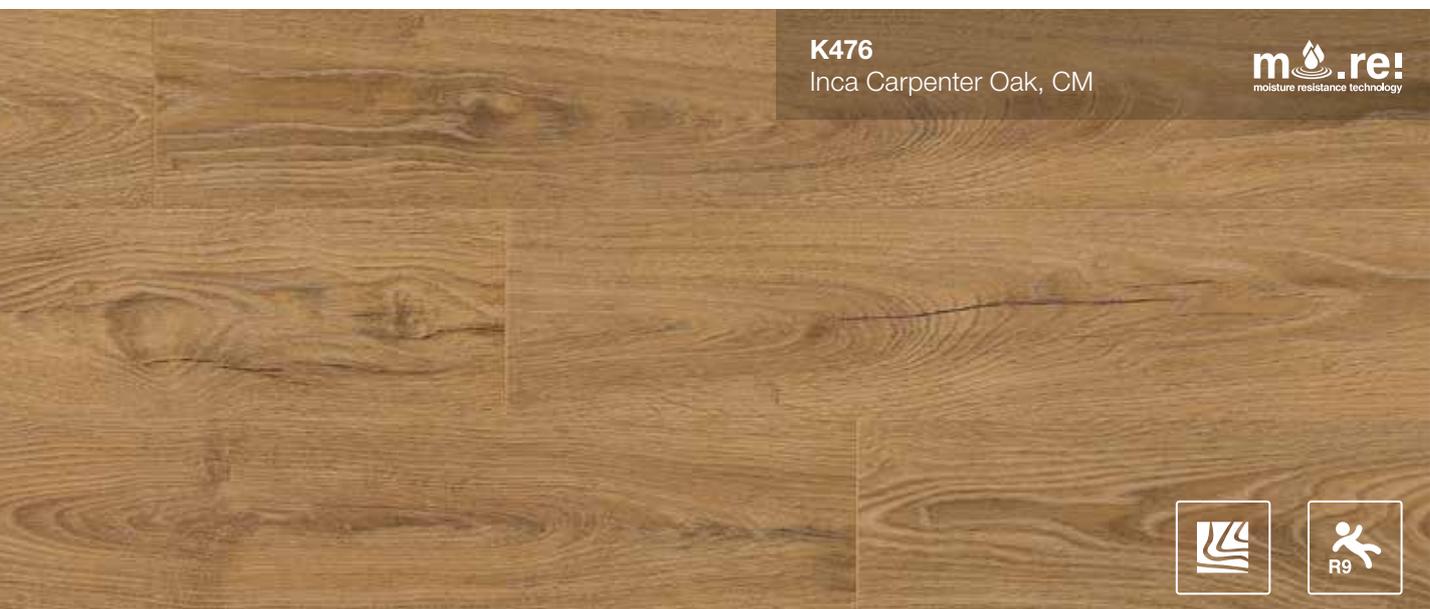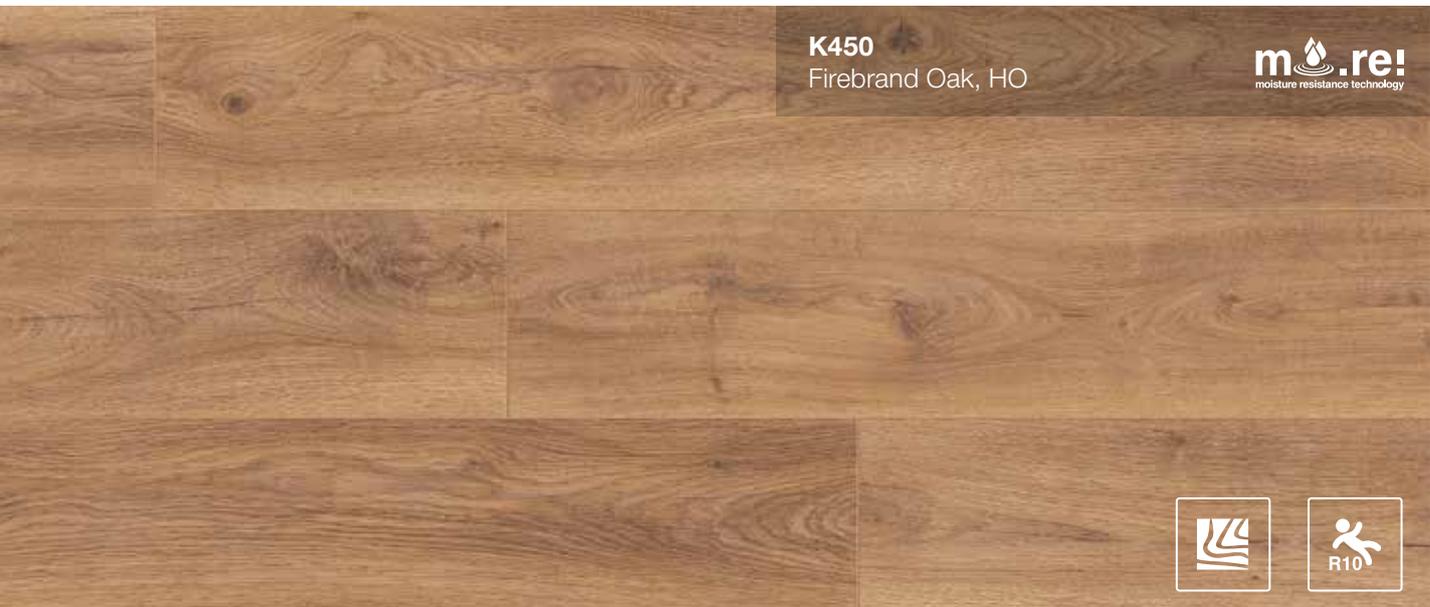

ATLANTIC 10



Stärke:
10 mm

Maße:
1288 x 195 mm

Verbindung:
1clic 2go pure+



EN 13329



Espresso Carpenter Oak
K479



ATLANTIC 10




Virgin Scandi Larch
K475






K475
Virgin Scandi Larch, VS

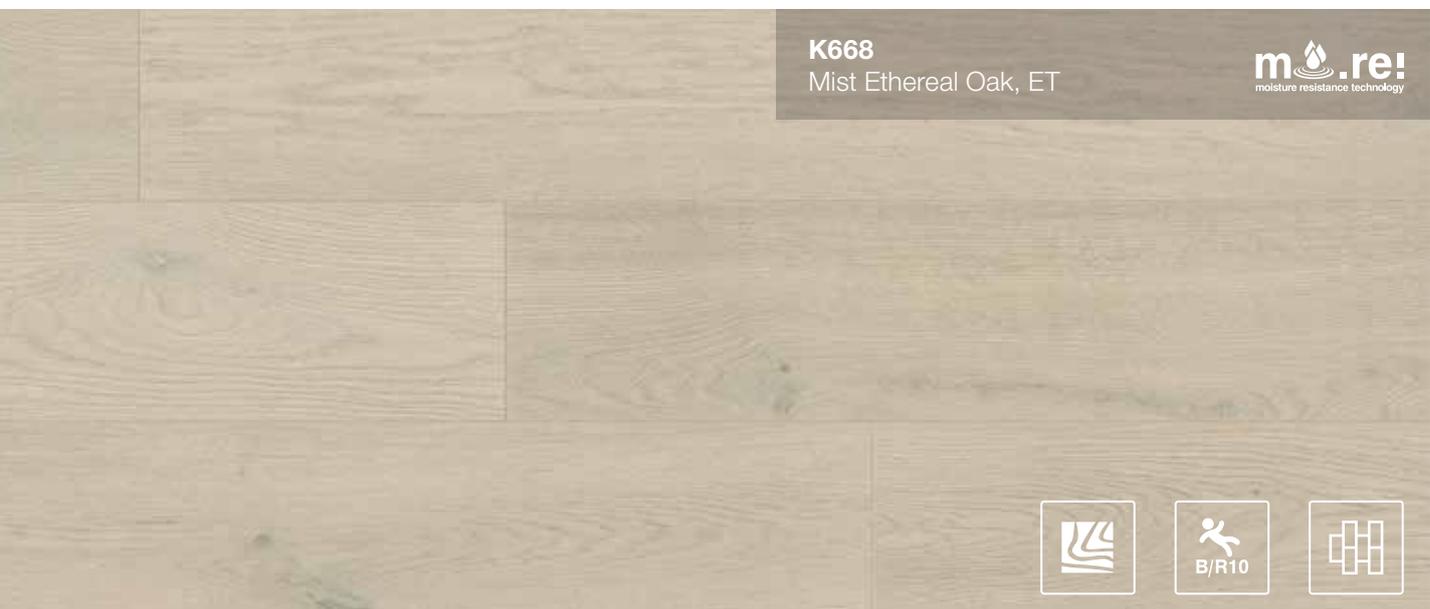

K668
Mist Ethereal Oak, ET

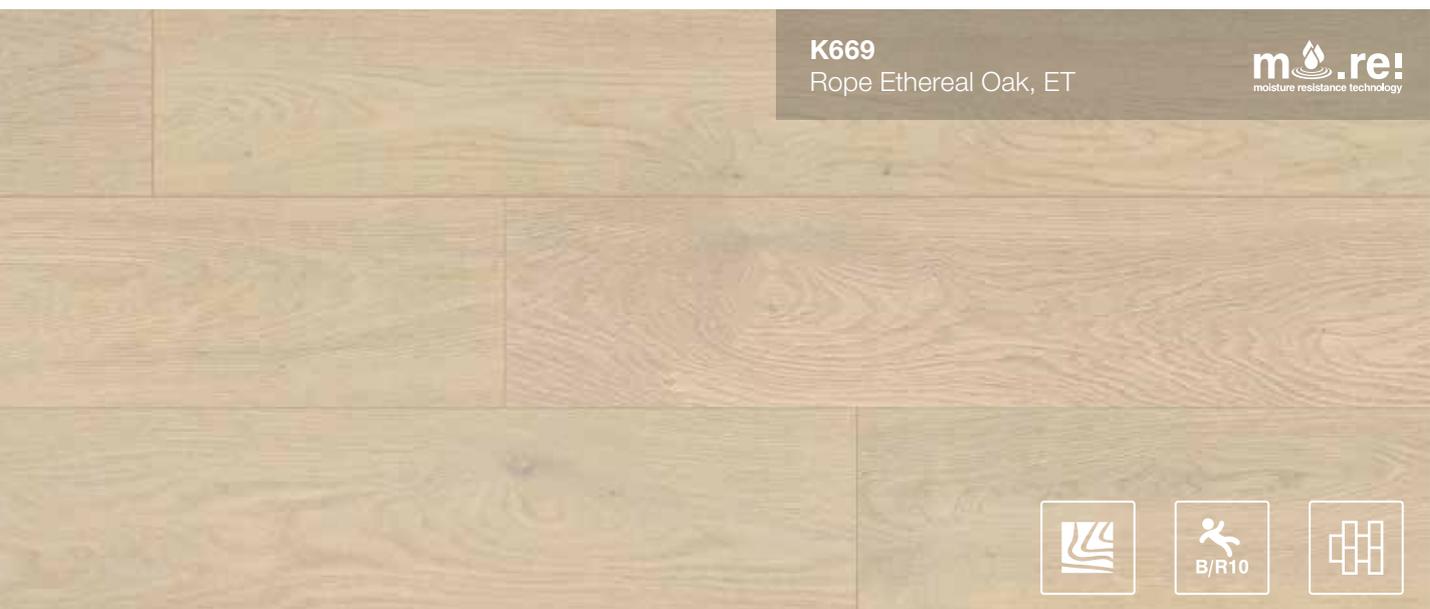

K669
Rope Ethereal Oak, ET




ATLANTIC 10



Mushroom Carpenter Oak
K478

K667
Alpaca Ethereal Oak, ET

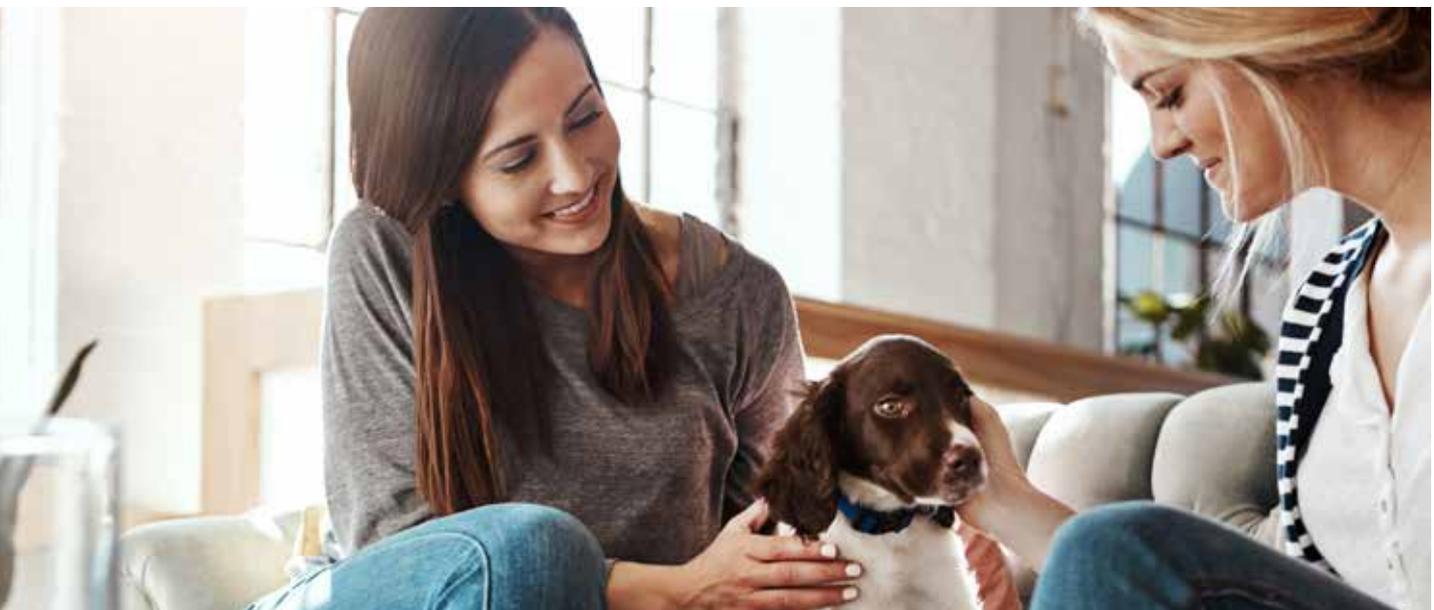

K478
Mushroom Carpenter Oak, CM



ATLANTIC 10



Inca Carpenter Oak
K476

K665
Copper Ethereal Oak, ET



K476
Inca Carpenter Oak, CM



5537
Tawny Chestnut, RC



ATLANTIC 10



Doublon Oak
K412

5947
Historic Oak, HO



K412
Doubloon Oak, OE



ATLANTIC 10



Laguna Oak
K411



K413
Blackwater Oak, OE



K411
Laguna Oak, OE



ATLANTIC 10



Appalachian Hickory
8155



8155
Appalachian Hickory, VH



8156
Red River Hickory, VH



K479
Espresso Carpenter Oak, CM




ATLANTIC 8



Stärke:
8 mm

Maße:
638 x 330 mm
1288 x 195 mm

Verbindung:
1clic 2go pure+

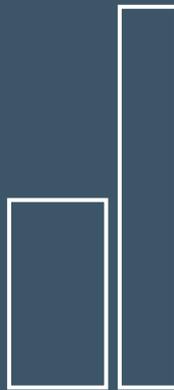

EN 13329



Hillside Oak
K327





ATLANTIC 8



1288 mm
195 mm

Silverdale Oak
K451





K640
Cotton Greenvale Oak, MW



K451
Silverdale Oak, HO



K392
Atomic Oak, RO




ATLANTIC 8




Biscotti Oak
K453



K463
Weathered Volcano Oak, NL

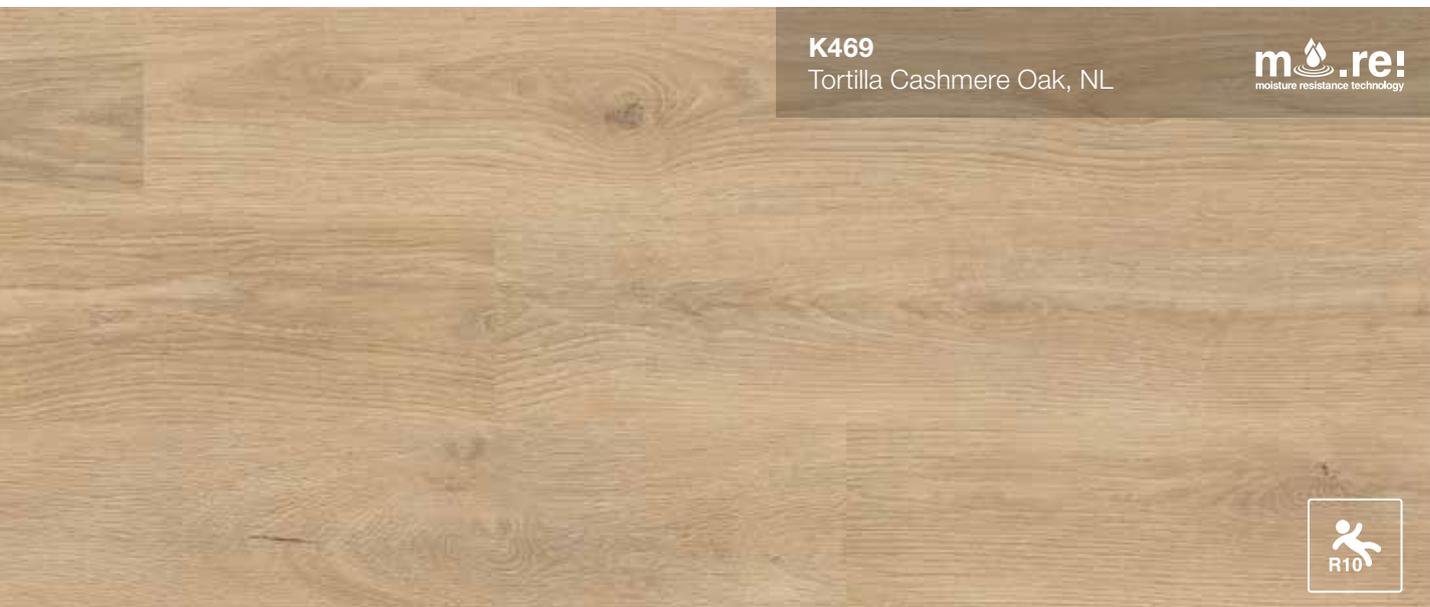

K469
Tortilla Cashmere Oak, NL

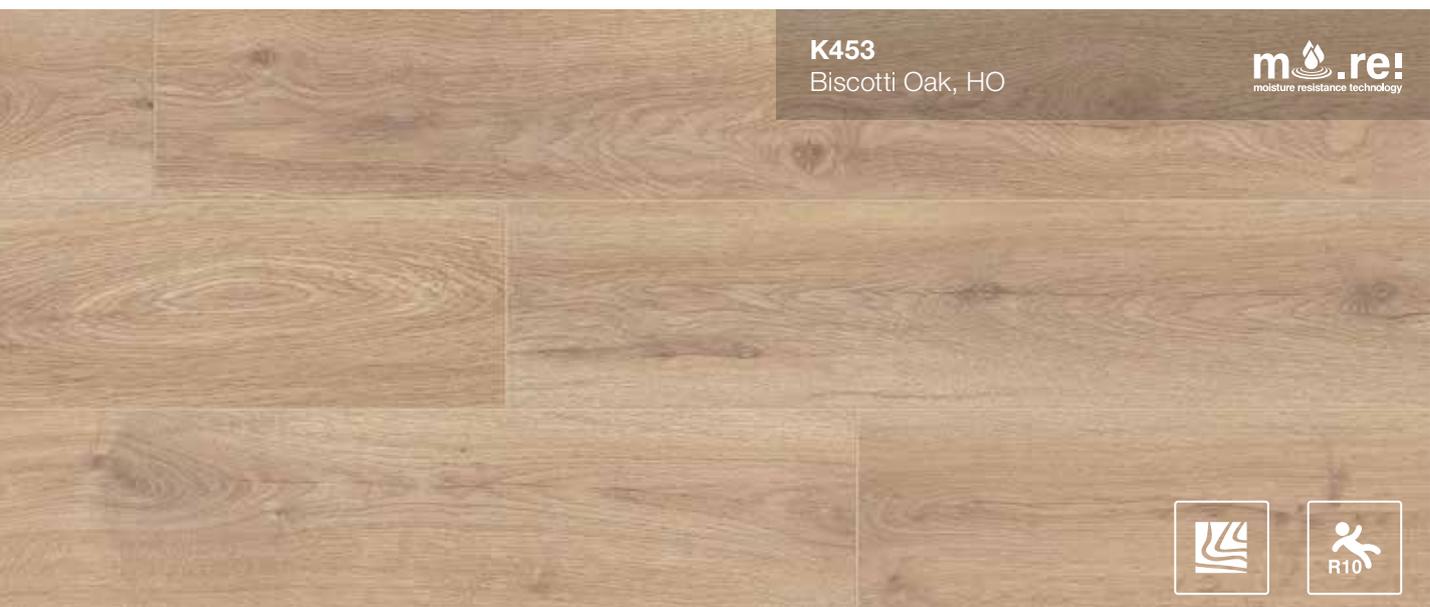

K453
Biscotti Oak, HO



ATLANTIC 8



Sundance Oak
K326

K653
Ecrú Cantal Oak, MW



K326
Sundance Oak, RO



K327
Hillside Oak, RO




ATLANTIC 8




moisture
resistant



Antique Cashmere Oak
K471

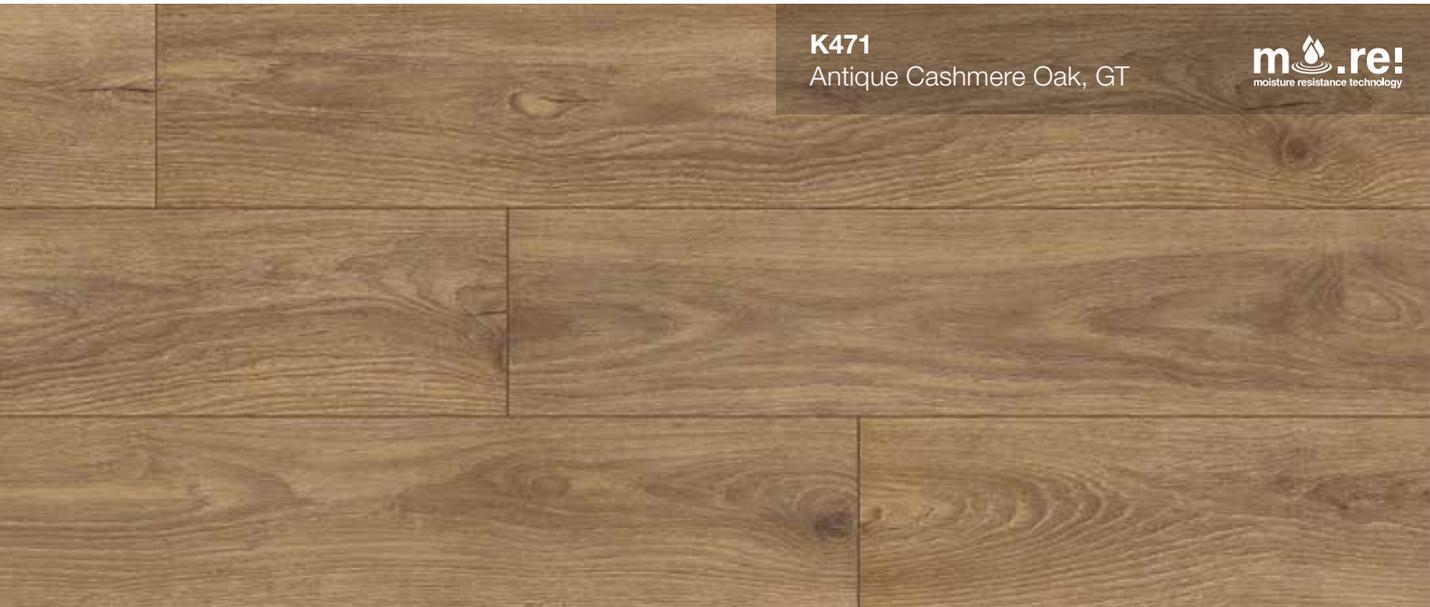

K471
Antique Cashmere Oak, GT

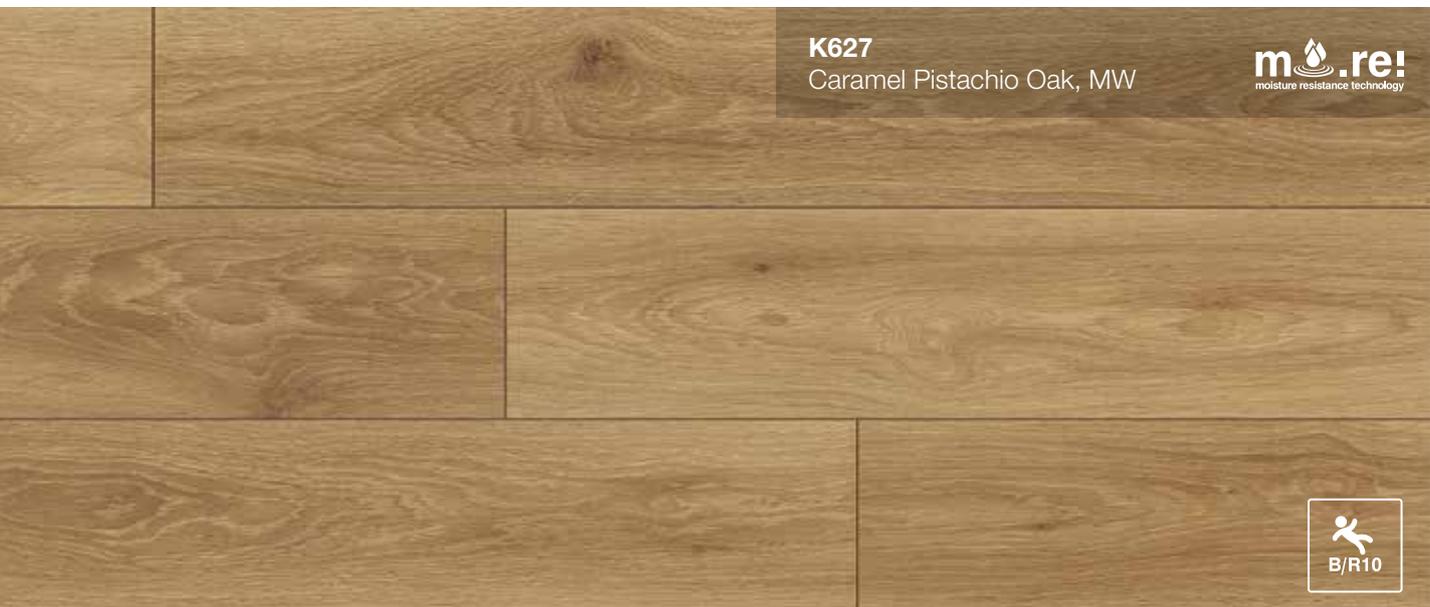

K627
Caramel Pistachio Oak, MW



K649
Sienna Montreux Oak, MW



ATLANTIC 8




Antique Volcano Oak
K461



K634
Mushroom Apollo Oak, MW



K461
Antique Volcano Oak, NL

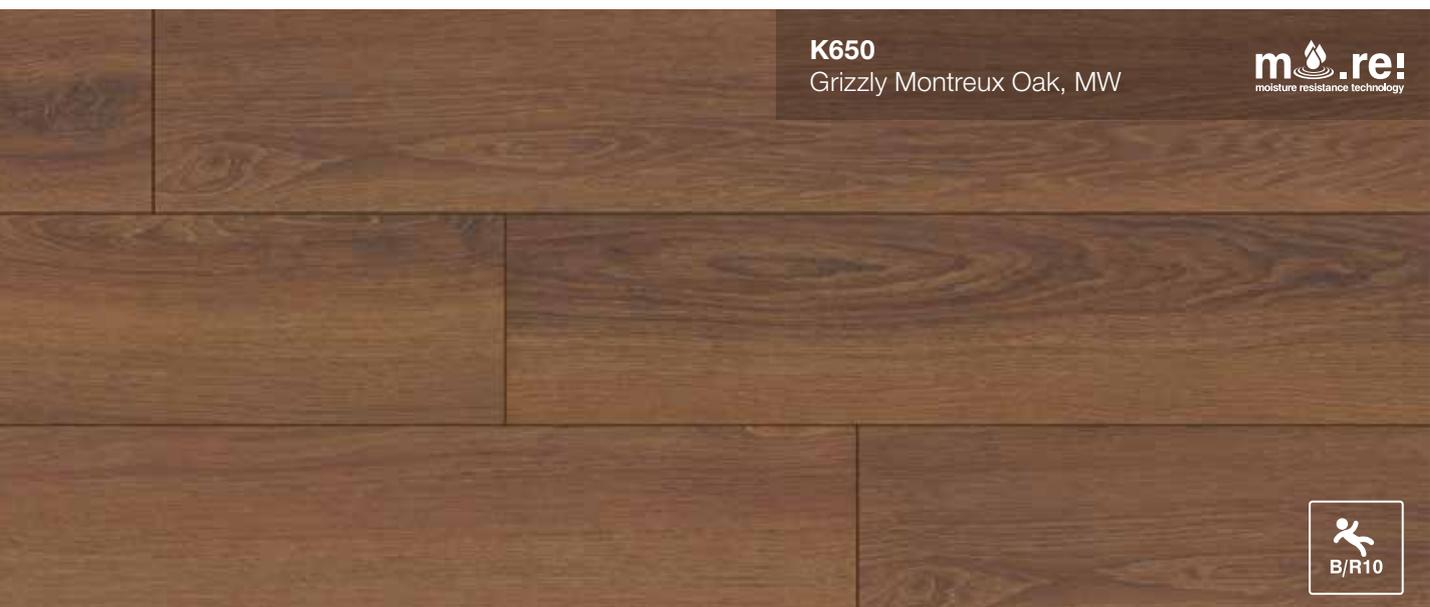

K650
Grizzly Montreux Oak, MW



ATLANTIC 8



Crosstown Traffic
K035





ATLANTIC 8



Pewter Slate
K388



K387
Silverado Slate, OS



K388
Pewter Slate, OS



K389
Nightfall Slate, OS



Classic

LAMINATE
FLOORING

Verleihen Sie Ihrer Umgebung ein einzigartiges Flair



Als absoluter Allrounder genießt Laminat einen fantastischen Ruf. Kaum ein Bereich oder Raum, der sich nicht für dessen Verlegung eignet. Ob Kinder- oder Wohnzimmer, Büro oder Hotellobby, mit oder ohne Haustier – Laminatboden ist durch seine Robustheit und Langlebigkeit ein schöner und unkomplizierter Partner.

Die Liste der Vorteile von Laminatböden ist lang – pflegeleicht und daher hygienisch, antibakteriell durch Oberflächenstrukturen an denen sich Bakterien nicht festsetzen können, lichtbeständig und unempfindlich. Und dann ist da noch die Bandbreite an Dekoren und Oberflächen, die keine Wünsche offen lässt.

Authentizität, die man sehen und fühlen kann

Sehr nah am Original – die Optik unserer Laminatböden wird insbesondere durch zwei Faktoren bestimmt – Dekorbild und Oberflächenprägung.

Im Zusammenspiel mit Farbe und Licht wird eine nahezu perfekte Reproduktion von Holz, Stein und Fliesen erreicht. Das optische Erscheinungsbild wird durch die haptische Wahrnehmung ergänzt. Sehen und Fühlen – ein Zusammenspiel der Sinne.



5966 Khaki Oak



Fantastischer Look

K418 Longbow Oak

Classic

LAMINATE
FLOORING

Perfekt für jeden Tag



www.blauer-engel.de/uz176



Einfache Verlegung

Durch die ausgeklügelten KronoOriginal® Klicksysteme wird die Verlegung zum Kinderspiel. Eine gute Vorbereitung – das heißt alle Materialien von Paneelen, Zubehör und Werkzeug bereit zu haben, sowie die Planung mithilfe der Checkliste und der passenden Anleitung.




Der Boden für jeden Anspruch

Ein wichtiger Faktor bei der Wahl eines Laminatbodens ist die Nutzungsklasse. Je höher ein Raum frequentiert und der Boden damit belastet wird, desto höher muss die Nutzungsklasse sein. Die Nutzungsklasse beschreibt die mögliche Beanspruchung der gesamten Paneele und gibt somit den Hinweis, ob die Nutzung hauptsächlich für den privaten oder auch für den gewerblichen Einsatz empfohlen wird. Wichtig ist diese Beachtung hinsichtlich der Garantiebedingungen.

Abriebklasse 32 (EN 13329)

Für Wohnbereiche mit intensiver Nutzung und gewerbliche Bereiche mit mittlerer Nutzung



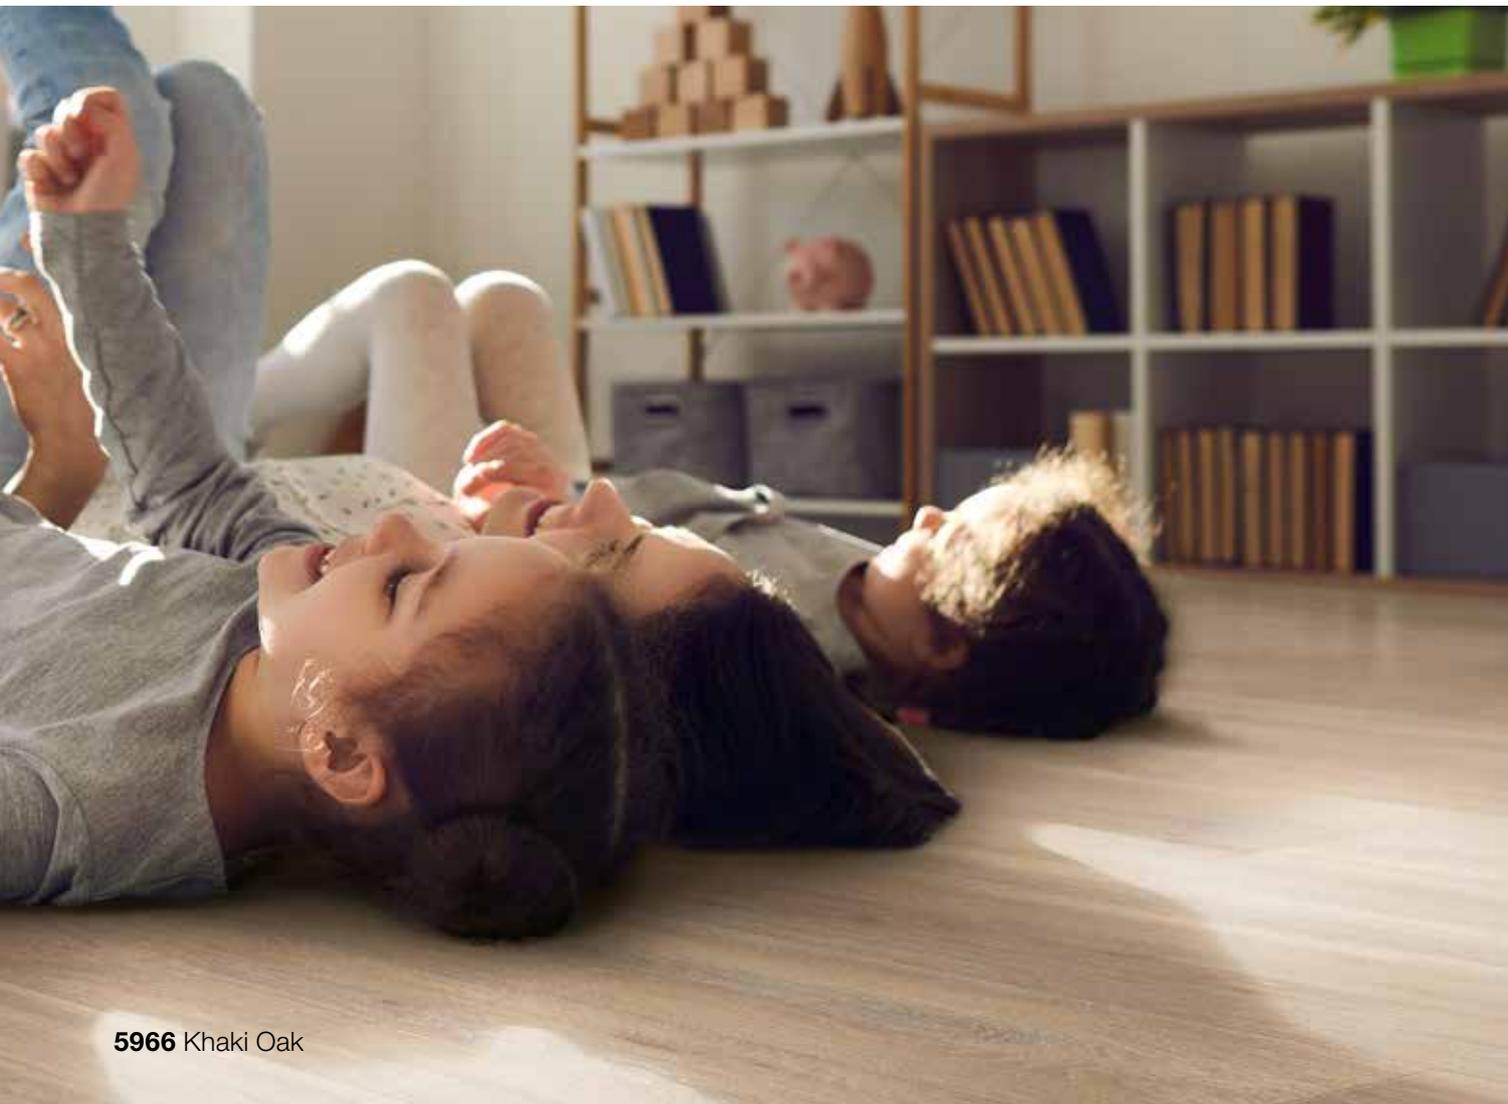

5966 Khaki Oak



Wohngesundheit

„A.B.C. – Anti Bacterial Comfort“ sorgt dafür, dass Bakterien*¹, Hausstaubmilben und Mikroben keine Chance haben, sich darauf festzusetzen. Die Reinigung des Laminatbodens ist dadurch einfacher und schneller und dadurch besonders hygienisch.

Wohngesund bedeutet auch, dass Zusatzstoffe wie PVC*², Chlorid oder Holzschutzmittel nicht zum Einsatz kommen und somit weder Auslöser oder Verstärker für Allergien sein können.

Nachhaltig

Laminatböden bestehen aus bis zu 90 Prozent aus natürlichem Holz, das ausschließlich aus nachhaltig bewirtschafteter und heimischer Forstwirtschaft stammt. Garantiert wird dies anhand des PEFC-Zertifikates.

Insgesamt sind sämtliche Produktionsabläufe emissionsarm und damit nachhaltig.

*¹ Getestete Bakterien: *Staphylococcus aureus*
*² Kann Spuren von PVC enthalten, z. B. von der Verpackung



SUPER NATURAL

Stärke:
8 mm

Maße:
1288 x 195 mm

Verbindung:
1 clic 2go pure+




EN 13329



Credenza Oak
K338



SUPER NATURAL



Colorado Oak
5543

8630
Aspen Oak, LP



5543
Colorado Oak, HC



SUPER NATURAL



Boulder Oak
5542



K652
Cashew Montreux Oak, MW



K418
Longbow Oak, GT



5542
Boulder Oak, HC



SUPER NATURAL



Natural Sterling Oak
K485



K485
Natural Sterling Oak, NL



8575
Blonde Oak, LP



5966
Khaki Oak, NL



SUPER NATURAL



5946
Rockford Oak, NL



K407
Ashenwood Oak, GT

SUPER NATURAL



Armoury Oak
K419



K641
Linen Sheridan Oak, MW



K419
Armoury Oak, GT




5985
Sherwood Oak, GT


SUPER NATURAL




Credenza Oak
K338

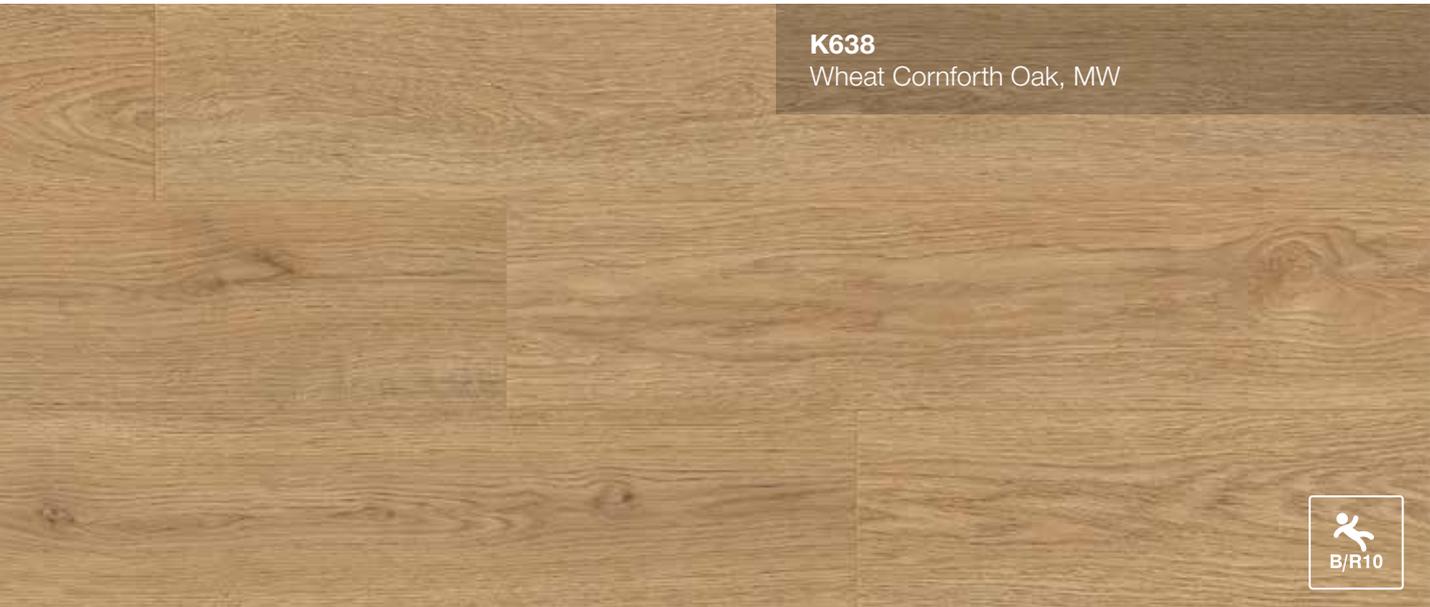

K638
Wheat Cornforth Oak, MW

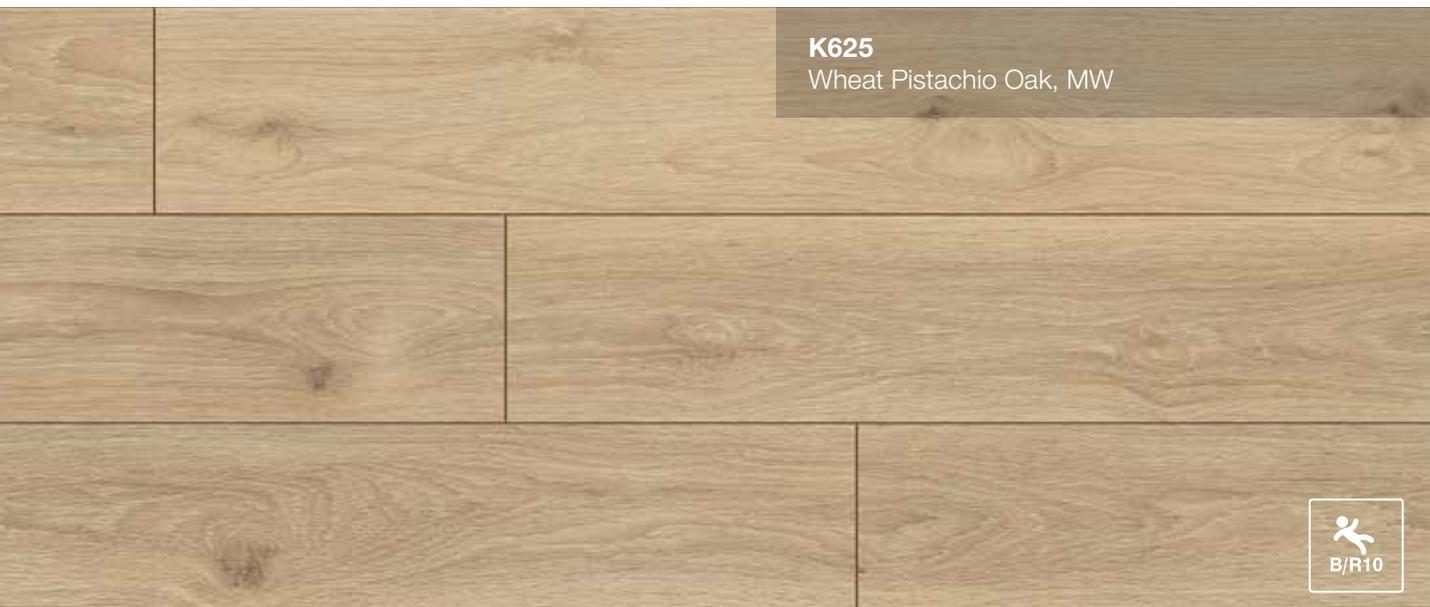

K625
Wheat Pistachio Oak, MW

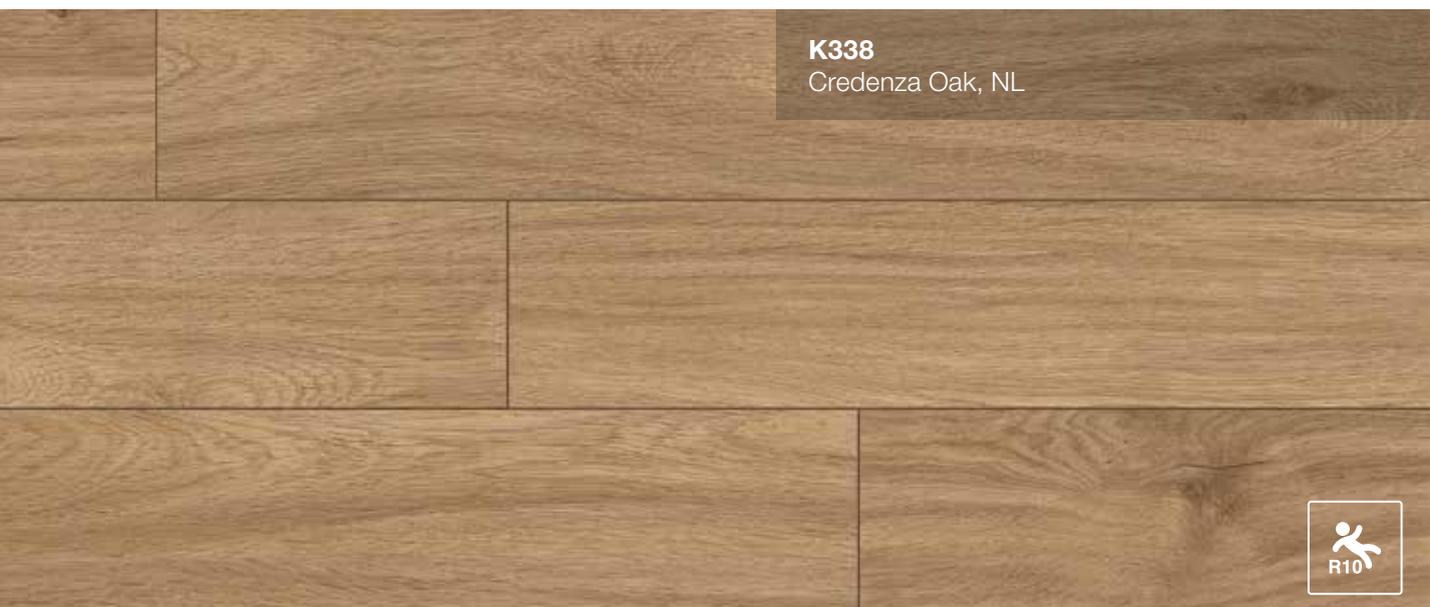

K338
Credenza Oak, NL



SUPER NATURAL



Clearwater Oak
K057

K057
Clearwater Oak, GT




8631
Castle Oak, LP




SUPER NATURAL



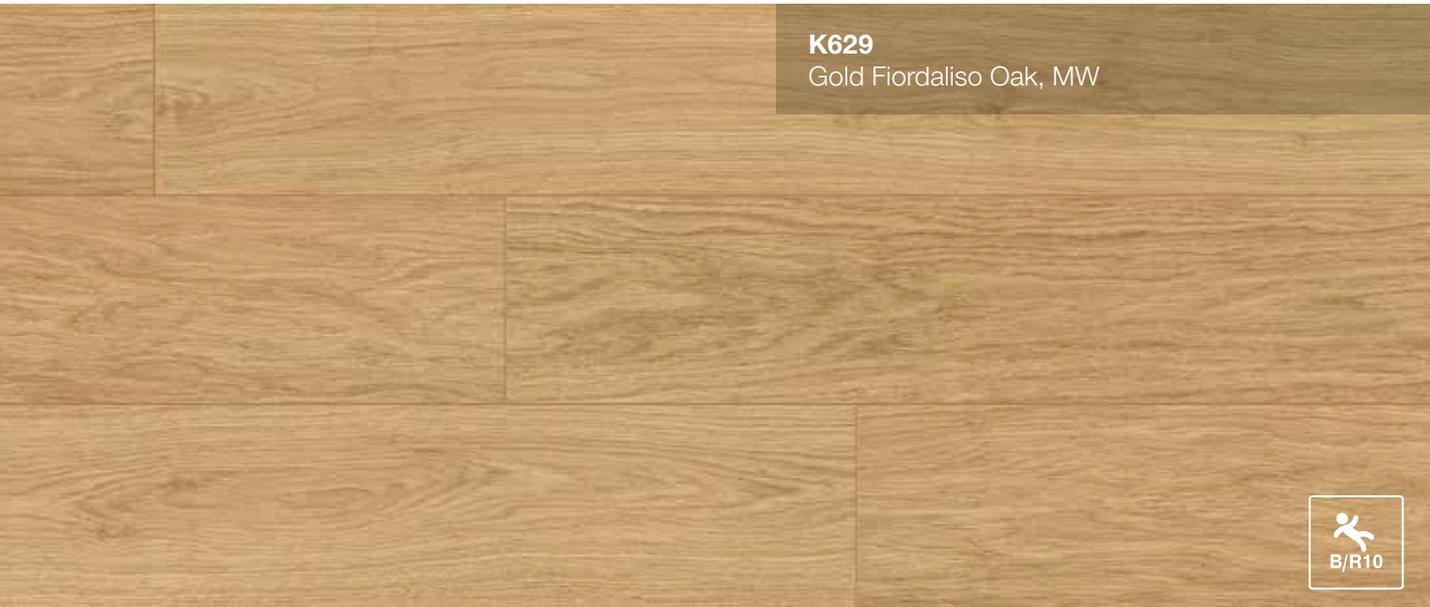

K629
Gold Fiordaliso Oak, MW

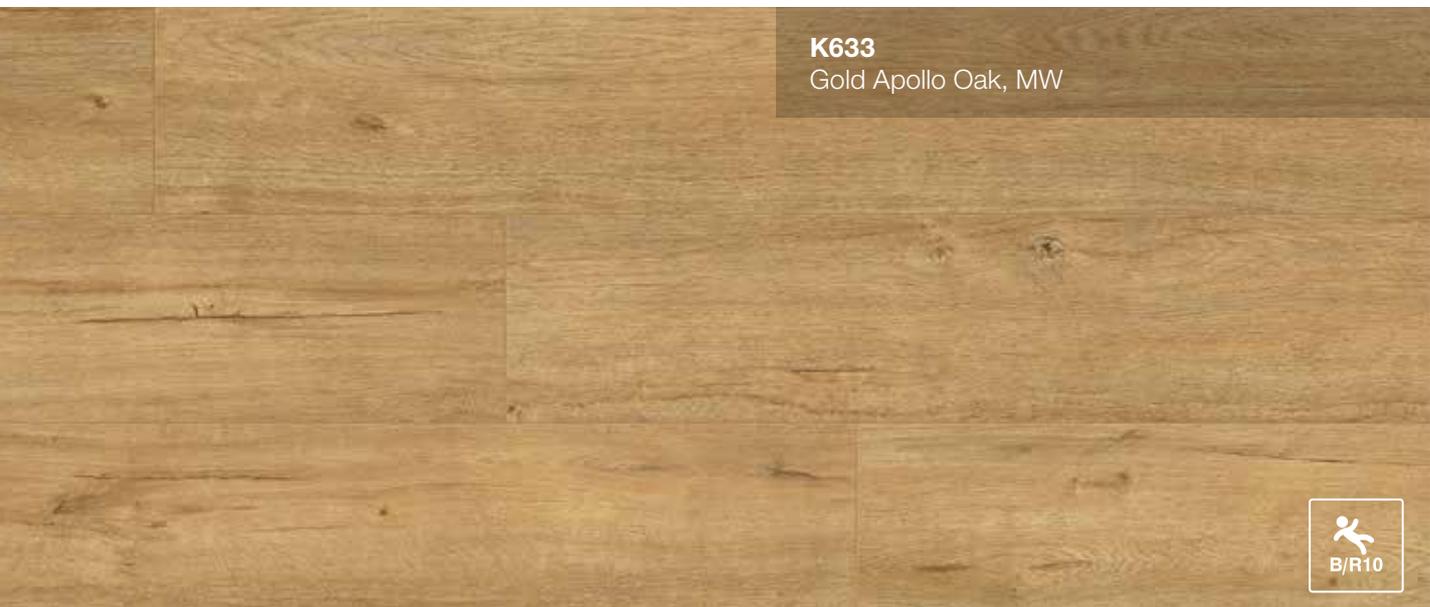

K633
Gold Apollo Oak, MW




8573
Harlech Oak, LP




SUPER NATURAL



Gondola Oak
K468

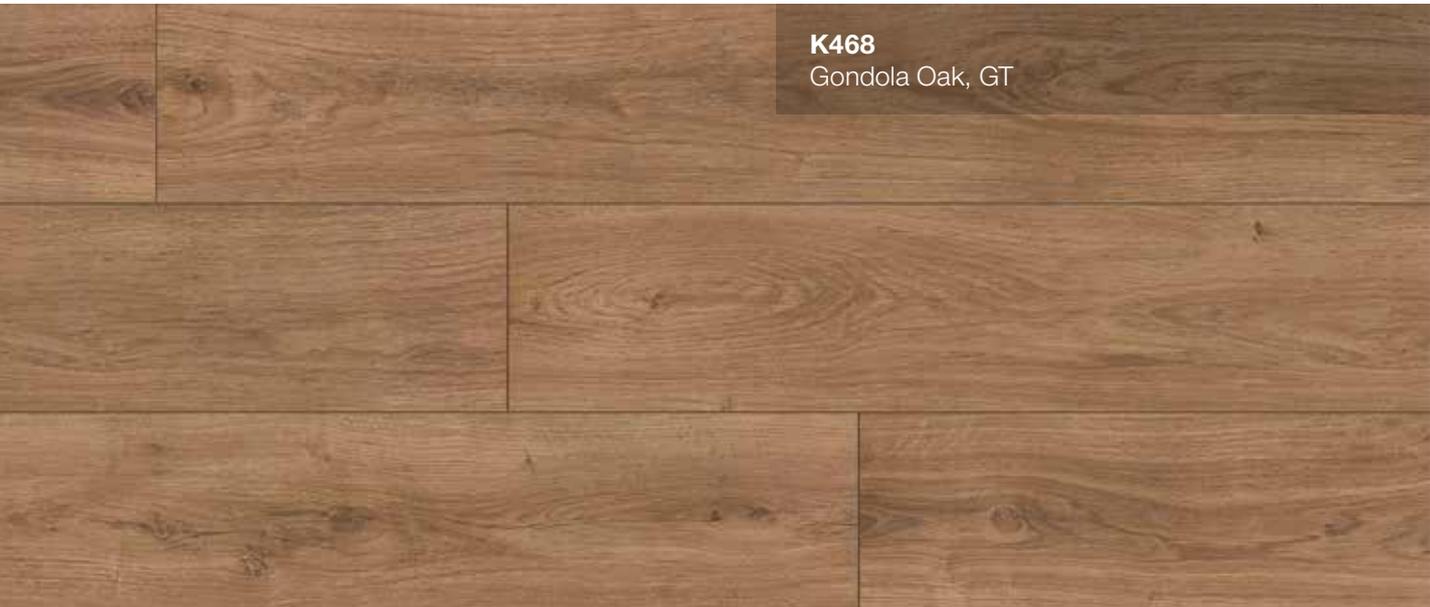

K468
Gondola Oak, GT

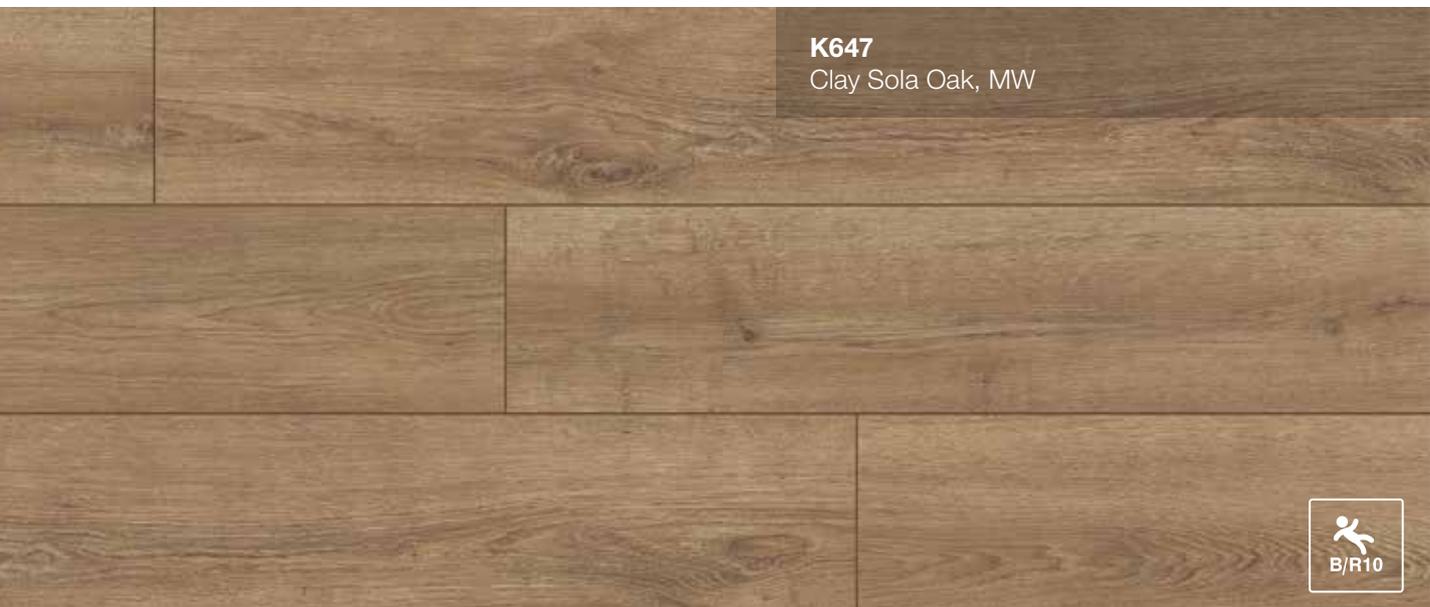

K647
Clay Sola Oak, MW



K635
Fawn Apollo Oak, MW



SUPER NATURAL



Twilight Sterling Oak
K482

K482
Twilight Sterling Oak, NL



K642
Flint Monticello Oak, MW



5541
Bedrock Oak, HC



CASTELLO

Stärke:
8 mm

Maße:
1285 x 192 mm

Verbindung:
Twin clic



EN 13329



Natural Cashmere Oak
K470



CASTELLO



↑ 1285 mm

→ 192 mm


Gold Volcano Oak
K462



K470
Natural Cashmere Oak, GT



K656
Cabinwood Oak, MW

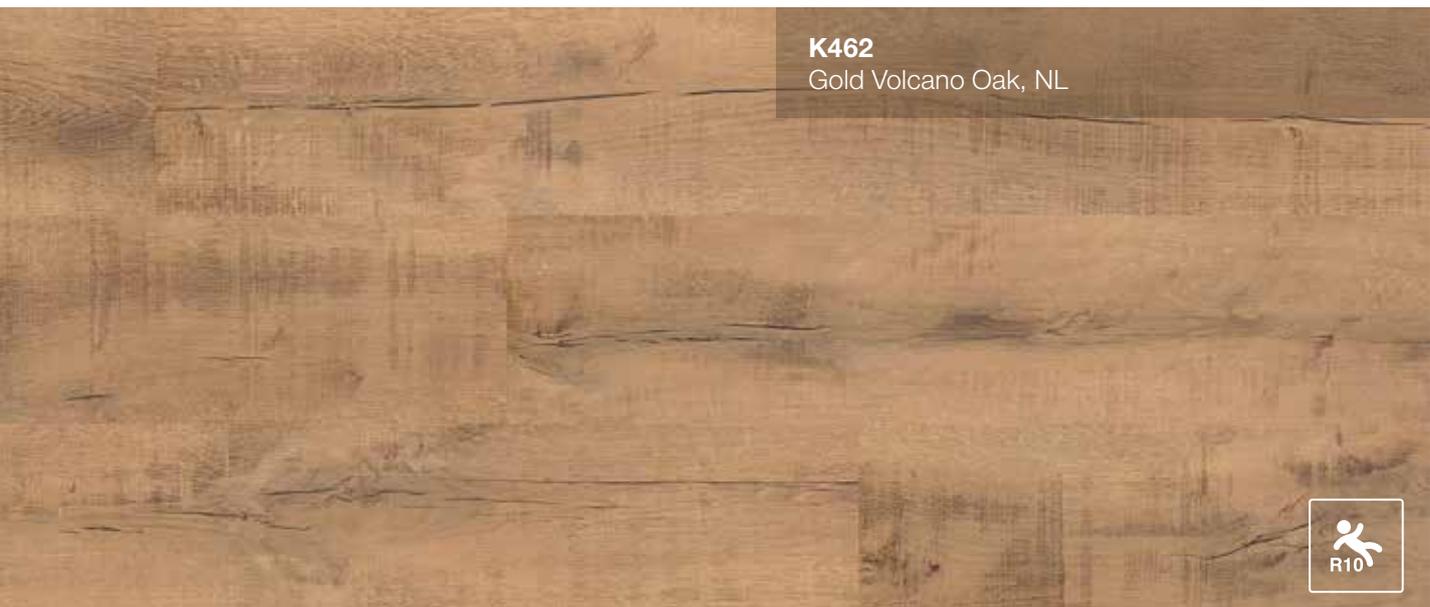

K462
Gold Volcano Oak, NL



CASTELLO



Tornado Oak
K395



K396
Skydive Oak, NL



K039
Silverside Driftwood, GT




K395
Tornado Oak, NL



Formatübersicht



| | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------------------|---|---------------|---------------|---------------|
| Abmessung | 630 x 126 mm | 638 x 322 mm | 638 x 330 mm | 1210 x 192 mm | 1210 x 234 mm | 1210 x 295 mm |
| Kollektion | Herringbone 8 | Organic Flex Fliese | Organic Classic Fliese Atlantic 8 Fliese | Rocko | Rocko | Rocko |

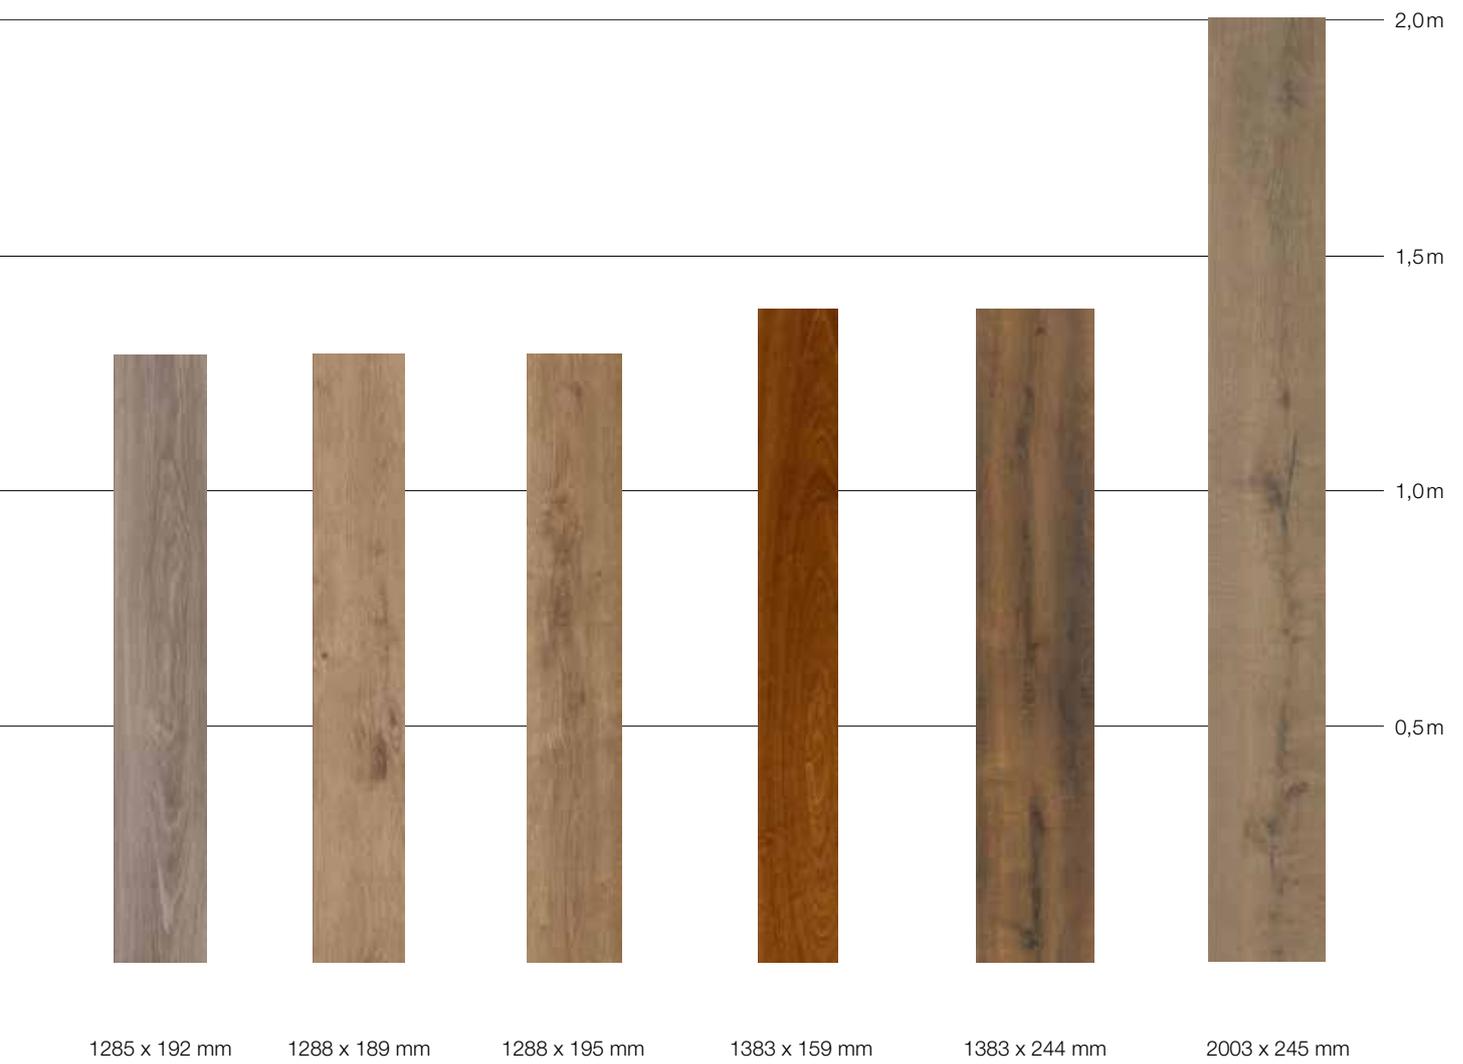

Castello

Organic Flex

Organic Classic
 Organic Clever Silent
 Atlantic 12 | 10 | 8
 Super Natural

Organic Touch

Organic Veneer Parquet
 Organic Touch

Altitude

Zubehör, das optimal auf Ihren Boden abgestimmt ist

Ausgewähltes Sortiment

Zu jedem Boden gehört das richtige Zubehör. Bei uns finden Sie für jeden Boden das geeignete Equipment. Ein Ansprechpartner, ein Lieferant – so wird Ihr Alltagsgeschäft erleichtert.

Dämmunterlagen

Je nach Raumsituation muss bei der Verlegung der Böden auf das richtige Unterlagsmaterial geachtet werden. Dafür bieten wir verschiedene Unterlagsmatten.

Sockelleisten

Für alle KronoOriginal® Böden werden verschiedene Sockelleisten in abgestimmten Dekoren mit bedienungsfreundlichen Befestigungssystemen angeboten. Unser durchdachtes Klicksystem ermöglicht eine schnelle und einfache Verlegung.

Sonstiges Zubehör

Egal, ob Sie noch auf der Suche nach der passenden Sockelleiste, Endkappen oder Unterlagswaren sind oder schon fertig mit dem Verlegen und den Boden reinigen möchten, lassen Sie sich auf den folgenden Seiten inspirieren und entdecken Sie unser vielseitiges Angebot an Zubehör.



Alles unter einem Dach

**Unser Produktleitsystem zeigt,
welche Produkte sich für welchen
Boden eignen.**

**Furnier-
parkett**

Organic VENEER PARQUET:
Höhe: 8,5 mm

**SPC
Boden**

SPC Boden:
Höhe: 5 mm und 5+1 mm, inkl.
Trittschalldämmung, schwimmende Verlegung

**O.R.C.A.
Boden**

O.R.C.A. Boden:
Höhe: 6+1, 7 und 8 mm, Organic Rigid
Coreboard, schwimmende Verlegung

**Laminat-
boden**

Laminatboden:
Höhe: 8, 10 und 12 mm

Unterlagswaren

| Artikel | Abbildung | Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] | Beschreibung | Verpackungs- einheit | Geeignet für |
|--------------------------|---|---|--|--|--|
| Unterlage PUR 1.0 |  | 98535 [EX PUR1.0_ORCA] 98535 [EX PUR1.0_SPC] | Material: PET-Folie + Polyurethan- Schwerschicht + Vlies | 1 x 10 m = 10 m ² | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Unterlage PUR 2.0 |  | 98571 [EX KO98571N] | Material: Polyuretan + Mineralstoff | 1 x 7,5 m = 7,5 m ² | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Unterlage WOOD 5.0 |  | 90171 [EX 90171.] | Material: Holzfasern | 0,79 x 0,59 m x 15 = 7 m ² | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Unterlage XPS 5.0 |  | 98536 [EX XPS5.0] | Material: Extrudiertes Polystyrol | 1,18 x 4,7 m = 5,5 m ² | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Unterlage XPS 2.2 ALU |  | 98515 [EX XPS2.2ALU] | Material: HFPS-Schaum + Feuchteschutzfolie | 1,2 x 12,5 m = 15 m ² | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| PE-Folie |  | 98111 [EX FOLIE2.0] | Material: Polyethylen | 2 x 7,5 m = 15 m ² | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Aluband |  | 98191 [EX ALUBAND] | Stärke: 0,048 mm Breite: 50 mm | 1 Rolle (50 m) | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |


Sockelleisten

| Artikel | Abbildung | Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] | Beschreibung | Verpackungs- einheit | Geeignet für |
|--|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|--|
| K58C |  | 91061 [EX xxxxSLH] | 2600 x 58 x 18 mm | 10 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| K58C feuchteresistent |  | 97345 [EX SK58C-xxxx] | 2400 x 58 x 18 mm | 10 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| K58C für Böden mit O.R.C.A. (Moisture Defense Technology) |  | 95316 [EX xxxxSLH-ORCA] | 2600 x 58 x 18 mm | 10 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Gefaste Sockelleiste |  | 95951 [EX 9002DS19_100] | 2600 x 100 x 17 mm | 5 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Gefaste Sockelleiste |  | 95481 [EX 9002DS19_70] | 2600 x 70 x 17 mm | 10 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Gefaste Sockelleiste |  | 95491 [EX 9002DS19_58] | 2600 x 58 x 17 mm | 10 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Profilierte Sockelleiste |  | 95981 [EX 9002DS17_100] | 2600 x 100 x 17 mm | 5 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |

Sockelleisten

| Artikel | Abbildung | Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] | Beschreibung | Verpackungs- einheit | Geeignet für |
|-------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|
| Profilierte Sockelleiste |  | 95991 [EX 9002DS17_70] | 2600 x 70 x 17 mm | 10 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Profilierte Sockelleiste |  | 95471 [EX 9002DS17_58] | 2600 x 58 x 17 mm | 10 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Runde Sockelleiste |  | 96001 [EX 9002DS15_100] | 2600 x 100 x 15 mm | 5 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Runde Sockelleiste |  | 96021 [EX 9002DS16_90] | 2600 x 90 x 16 mm | 5 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Runde Sockelleiste |  | 96011 [EX 9002DS15_70] | 2600 x 70 x 17 mm | 10 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Zubehör für Sockelleiste K58C |  | 98011 98001 98021 | Außenecken Innenecken Endstücke | 90°, 2 Stück verpackt 90°, 2 Stück verpackt 4 Stück verpackt, 2 links und 2 rechts | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Montage-Clips |  | 91501 [EX 50510] | - | Karton à 30 Stück, komplett mit Schrauben und Dübeln | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |

Profilsysteme

| Artikel | Abbildung | Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] | Beschreibung | Verpackungs- einheit | Geeignet für |
|--|---|--|---------------------|-------------------------|--|
| Design-Click-Profilsystem, 2-teilig, Übergang |  | 95112 95113 | 900 mm oder 2700 mm | 1 Stk. | Furnierparkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminatboden |
| Design-Click-Profilsystem, 2-teilig, Anpassung |  | 95122 95123 | 900 mm oder 2700 mm | 1 Stk. | Furnierparkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminatboden |
| Design-Click-Profilsystem, 2-teilig, Abschluss |  | 95132 95133 | 900 mm oder 2700 mm | 1 Stk. | Furnierparkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminatboden |
| Click-Profilsystem, Übergang |  | 98391 98381 | 900 mm oder 2700 mm | 1 Stk. | Furnierparkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminatboden |
| Click-Profilsystem, Anpassung |  | 98411 98401 | 900 mm oder 2700 mm | 1 Stk. | Furnierparkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminatboden |
| Click-Profilsystem, Abschluss |  | 98371 98361 | 900 mm oder 2700 mm | 1 Stk. | Furnierparkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminatboden |
| 3in1 Profil |  | 95315 [EX 95315-A002] edelstahl eloxiert | 1000 mm | 10 Stk. | Furnierparkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminatboden |

Sonstiges Zubehör

| Artikel | Abbildung | Artikel-Nr. [Kundenteile-Nr.] | Beschreibung | Verpackungs- einheit | Geeignet für |
|--|---|--|---------------------|-------------------------|--|
| Schlagklotz |  | 90274 [EX SCHLAGKLOTZ] | 168/90 x 70 x 20 mm | 20 Stk. | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Clickguard™ Fugenversiegelung |  | 90431 [EX 94270] | - | 125 ml ≙ ca. 10 m² | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Laminatreiniger |  | 90411 [EX 92011] | - | 1000 ml | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Reiniger für Designböden |  | 97554 [EX DESIGNBODEN_ REINIGER] | - | 750 ml | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |
| Reiniger für Böden mit O.R.C.A. (Moisture Defense Technology) |  | 90411 [EX REINIGER_ORCA] | - | 750 ml | Furnier- parkett SPC Boden O.R.C.A. Boden Laminat- boden |

Übersicht


Sockelleisten – Dekorzuordnung

| | Kollektion | Dekor | Sockel- leiste | Dekor | Sockel- leiste | Dekor | Sockel- leiste |
|-----------------------|--|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| Furnier- parkett |  VENEER PARQUET | O272 | 9002-weiß | O274 | 9002-weiß | O352 | 9002-weiß |
| | | O273 | 9002-weiß | O350 | 9002-weiß | O462 | 9002-weiß |
| SPC Böden | ROCKO | R065 | R065 | R081 | R081 | R148 | Z215 |
| | | R066 | R066 | R082 | R082 | R149 | R124 |
| | | R070 | R070 | R109 | R079 | R150 | Z212 |
| | | R073 | R073 | R123 | R073 | R170 | R124 |
| | | R076 | R076 | R124 | R124 | R171 | R091 |
| | | R077 | R077 | R125 | R077 | R172 | R066 |
| | | R078 | R078 | R128 | R073 | R173 | R073 |
| | | R079 | R079 | R129 | R079 | R174 | R066 |
| O.R.C.A. Böden |  FLEX | K500 | L133 | K504 | 8836 | K508 | L137 |
| | | K501 | 4283 | K505 | 8633 | K509 | L138 |
| | | K502 | L134 | K506 | 5542 | K510 | L139 |
| | | K503 | L135 | K507 | L129 | | |
| |  TOUCH | O771 | 9002-weiß | O942 | 9002-weiß | | |
| | | O980 | 9002-weiß | O943 | 9002-weiß | | |
| |  CLASSIC | 5947 | 8285 | K385 | 8282 | K406 | 8575 |
| | | K035 | 4375 | K387 | L061 | K479 | L105 |
| | | K224 | 8634 | K389 | 8475 | K665 | L118 |
| | | K230 | 8836 | K395 | L071 | K668 | 8206 |
| | | K231 | L003 | K405 | R002 | K669 | L121 |
| |  CLEVER SILENT | 5543 | 5543 | K413 | L064 | K489 | L131 |
| K063 | | 9855 | K452 | 4275 | K598 | 5549 | |
| K327 | | 8521 | K488 | L128 | | | |
| mo.rei Laminaböden | HERRINGBONE 8 | 5947 | 8285 | K411 | 5539 | | |
| | | K326 | 8836 | K488 | L128 | | |
| | ALTITUDE | K326 | 8836 | K658 | L120 | K662 | L125 |
| | | K657 | 8836 | K659 | 8220 | K664 | L125 |
| | ATLANTIC 12 | 5542 | 5542 | K287 | 8096 | K450 | 8816 |
| | | K285 | 4274 | K336 | L003 | K476 | 8573 |

| | Kollektion | Dekor | Sockel- leiste | Dekor | Sockel- leiste | Dekor | Sockel- leiste | |
|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|------|
| mo.rei Laminatböden | ATLANTIC 10 | 5537 | 8573 | K412 | 8573 | K479 | L132 | |
| | | 5947 | 8285 | K413 | L064 | K665 | L118 | |
| | | 8155 | 8155 | K475 | 5570 | K667 | 9701 | |
| | | 8156 | 8156 | K476 | 8573 | K668 | 8206 | |
| | | K411 | 5539 | K478 | 5542 | K669 | L121 | |
| | ATLANTIC 8 | 4375 | 4375 | K389 | 8475 | K471 | L123 | |
| | | K035 | 4375 | K392 | L071 | K627 | 8836 | |
| | | K326 | 8836 | K451 | 8461 | K634 | 8575 | |
| | | K327 | 8092 | K453 | 9807 | K640 | 9701 | |
| | | K385 | 8282 | K461 | L122 | K649 | 5550 | |
| | | K387 | L061 | K463 | 8467 | K650 | Z149 | |
| | | K388 | L062 | K469 | 8220 | K653 | L143 | |
| | | SUPER NATURAL | 5541 | 5541 | 8631 | 8631 | K625 | 8837 |
| | | | 5542 | 5542 | K057 | 8220 | K629 | 8836 |
| 5543 | 5543 | | K338 | 4274 | K633 | R002 | | |
| 5946 | L004 | | K407 | L070 | K635 | L123 | | |
| 5966 | 5543 | | K418 | L057 | K638 | 8836 | | |
| 5985 | 8573 | | K419 | 8220 | K641 | 9855 | | |
| 8573 | 8573 | | K468 | 5549 | K642 | 5542 | | |
| 8575 | 8575 | | K482 | 8374 | K647 | L123 | | |
| 8630 | 8630 | | K485 | 4283 | K652 | 9807 | | |
| CASTELLO | K039 | L004 | K396 | L003 | K470 | 8837 | | |
| | K395 | L071 | K462 | 5549 | K656 | 8575 | | |
| Classic Laminatböden | SUPER NATURAL | 5541 | 5541 | 8631 | 8631 | K625 | 8837 | |
| | | 5542 | 5542 | K057 | 8220 | K629 | 8836 | |
| | | 5543 | 5543 | K338 | 4274 | K633 | R002 | |
| | | 5946 | L004 | K407 | L070 | K635 | L123 | |
| | | 5966 | 5543 | K418 | L057 | K638 | 8836 | |
| | | 5985 | 8573 | K419 | 8220 | K641 | 9855 | |
| | | 8573 | 8573 | K468 | 5549 | K642 | 5542 | |
| | | 8575 | 8575 | K482 | 8374 | K647 | L123 | |
| | | 8630 | 8630 | K485 | 4283 | K652 | 9807 | |
| | CASTELLO | K039 | L004 | K396 | L003 | K470 | 8837 | |
| | | K395 | L071 | K462 | 5549 | K656 | 8575 | |

Dekorübersicht

| Bodenart | Kollektion | Dekore |
|----------------------|------------------------|--|
| Furnierparkett | Organic VENEER PARQUET |  O273  O462  O274  O350  O272  O352 |
| SPC Böden | ROCKO |  R079  R129  R078  R109  R148  R172  R174  R077  R065  R125 |
| O.R.C.A. Böden | Organic FLEX |  K500  K503  K506  K501  K507  K504  K502  K505  K508  K509 |
| | Organic TOUCH |  O771  O980  O942  O943 |
| | Organic CLASSIC |  K668  K231  K669  K406  K405  K230  5947  K224  K665  K395 |
| | Organic CLEVER SILENT |  5543  K063  K452  K413  K488  K598  K327  K489 |
| mo.re! Laminaböden | HERRINGBONE 8 |  K326  5947  K488  K411 |
| | ALTITUDE |  K659  K658  K657  K326  K662  K664 |
| | ATLANTIC 12 |  K336  5542  K285  K450  K476  K287 |
| | ATLANTIC 10 |  K475  K668  K669  K667  K478  K665  K476  5537  5947  K412 |
| | ATLANTIC 8 |  K640  K451  K392  K463  K469  K453  K653  K326  K327  K471 |
| Classic Laminatböden | SUPER NATURAL |  8630  5543  K652  K418  5542  K485  8575  5966  5946  K407 |
| | CASTELLO |  K470  K656  K462  K396  K039  K395 |



Verpackungsinformationen

| Bodenart | Kollektion | Abmessung | Stärke | Paneele/ Paket | m ² /Paket |
|-------------------------|---|---------------|--------|-------------------|-----------------------|
| Furnier- parkett | organic VENEER PARQUET | 1383 x 244 mm | 8,5 mm | 7 | 2,36 |
| SPC Böden | ROCKO | 1210 x 192 mm | 5+1 mm | 7 | 1,63 |
| | | 1210 x 192 mm | 5 mm | 8 | 1,86 |
| | | 1210 x 234 mm | 5 mm | 7 | 1,98 |
| | | 1210 x 295 mm | 5 mm | 7 | 2,50 |
| O.R.C.A. Böden | organic FLEX | 638 x 322 mm | 7 mm | 12 | 2,47 |
| | | 1288 x 189 mm | 7 mm | 10 | 2,43 |
| | organic TOUCH | 1383 x 159 mm | 8,5 mm | 11 | 2,42 |
| | | 1383 x 244 mm | 8,5 mm | 7 | 2,36 |
| | organic CLASSIC | 638 x 330 mm | 8 mm | 11 | 2,32 |
| | | 1288 x 195 mm | 8 mm | 9 | 2,26 |
| | organic CLEVER SILENT | 1288 x 195 mm | 6+1 mm | 9 | 2,26 |
| | | | | | |
| mo.re! Laminaböden | HERRINGBONE 8 | 630 x 126 mm | 8 mm | 11 | 0,87 |
| | ALTITUDE | 2003 x 245 mm | 12 mm | 4 | 1,96 |
| | ATLANTIC 12 | 1288 x 195 mm | 12 mm | 6 | 1,51 |
| | ATLANTIC 10 | 1288 x 195 mm | 10 mm | 7 | 1,76 |
| | ATLANTIC 8 | 638 x 330 mm | 8 mm | 11 | 2,32 |
| | | 1288 x 195 mm | 8 mm | 9 | 2,26 |
| Classic Laminatböden | SUPER NATURAL | 1288 x 195 mm | 8 mm | 9 | 2,26 |
| | CASTELLO | 1285 x 192 mm | 8 mm | 9 | 2,22 |


| Gewicht/ Paket [kg] | Pakete/Palette = m ² |
|------------------------|------------------------------------|
| 16 | 45 = 106 |
| 16 | 60 = 98 |
| 17 | 52 = 97 |
| 19 | 48 = 95 |
| 23 | 45 = 112 |
| 16 | 32 = 79 |
| 16 | 52 = 127 |
| 16 | 45 = 109 |
| 16 | 45 = 106 |
| 17 | 32 = 74 |
| 17 | 52 = 118 |
| 13 | 52 = 118 |
| 6 | 96 = 84 |
| 20 | 36 = 71 |
| 15 | 52 = 78 |
| 15 | 52 = 91 |
| 15 | 32 = 74 |
| 15 | 52 = 118 |
| 15 | 52 = 118 |
| 15 | 52 = 115 |



R129 White Poppy



Made by Kronospan



www.blauer-engel.de/uz176

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). Angabe über den Grad der Emission von flüchtigen Substanzen in der Raumluft, die ein toxisches Risiko beim Einatmen darstellen, auf einer Skala A+ (sehr emissionsarm) bis C (hohe Emissionen).

www.eco-institut.de/e/portfolio/emissions-dans-lair-interieur



www.krono-original.com
www.facebook.com/KronoOriginal



www.kronospan.com
info@krono-original.com